



ACP

Eigenschaften: Schnellkupplung für Schlauch.

Material: Hochfestes weißes ABS.

Verwendung: Geeignet für die Installation auf Luftverteilerkasten mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 20 mm.

Befestigung: Schnelle Installation der beiden Teile, die die Verbindung bilden, mit speziellem Ringmuttersystem.

Zubehöre: Strömungsgleichrichter mit 3 Positionen ACPPD.

Characteristics: quick installation spigot for flexible hose.

Finishing: high strength white ABS.

Operation: suitable for installation on plenums whose total thickness does not exceed 20 mm.


Fixing: quick installation of the two parts forming the spigot with a special ring system.

Accessories: 3-level equalizer damper (ACPPD).


MODELLE | MODELS

ACP	Schnellkupplung Quick installation spigot
ACPPD	Strömungsgleichrichter (Zubehör) Equalizer damper (accessory)


ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

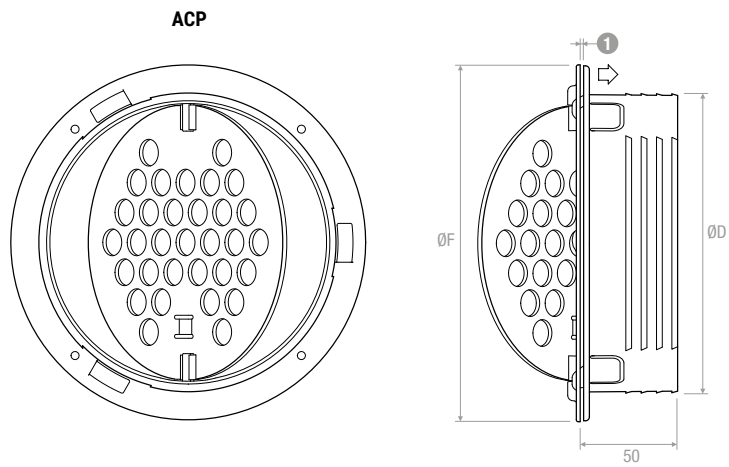

Abschnitt | Section A-A

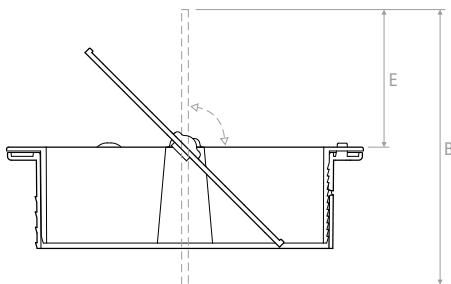

	160	200	250
	mm	mm	mm
B	143	183	233
D	156	196	246
E	71,5	91,5	116,5
F	186	226	276

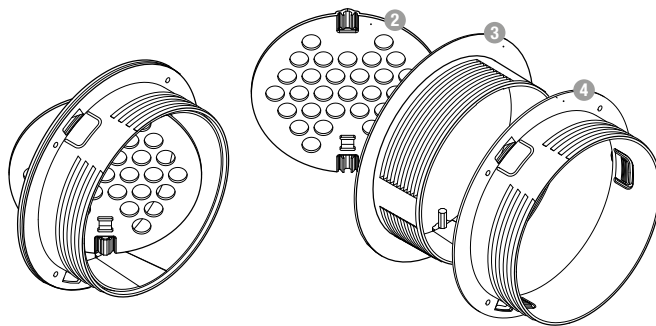

- 1** Von 0 bis 20 mm | from 0 to 20 mm
2 Strömungsgleichrichter (optional) | Equalizer damper (optional)
3 Interne Manschette | Inner collar
4 Externe Manschette | External collar

PREISE | PRICES

stock

Modell Model	
mm	€
ACP160	
ACP200	
ACP250	

Modell Model	
mm	€
ACPPD160	
ACPPD200	
ACPPD250	