



AQDPM

Eigenschaften: Multidirektionale Luftdurchlässe, 4 Wege auf Platte 595x595 / 670x670 mm.

Konstruktion: Aluminium und Stahl verzinkt, weiß RAL 9016 matt lackiert.

Verwendung: an der Decke, in Zuluft und Abluft. Einbauhöhe: 2,5-3,2 m.

Befestigung: mit verdeckten Schrauben am Hals des Luftdurchlasses.

Zubehöre:

- Luftverteilerkasten aus verzinktem Stahl:
 - Mit oder ohne Isolierung.
 - Mit oder ohne Strömungsgleichrichter.
- Mengeregulierung aus verzinktem Stahl mit Lamellen mit gegenläufigem Betrieb.

Characteristics: multidirectional diffuser with 4 ways on 595x595/ 670x670 mm panel.

Finishing: aluminum and galvanized steel, painted matt white RAL 9016.

Utilization: for ceiling installation and for return air and supply air. Installation height: 2,5-3,2 m.

Fixing: by using screws on the diffuser neck.

Accessories:

- Galvanized steel plenum:
 - With or without insulation.
 - With or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.

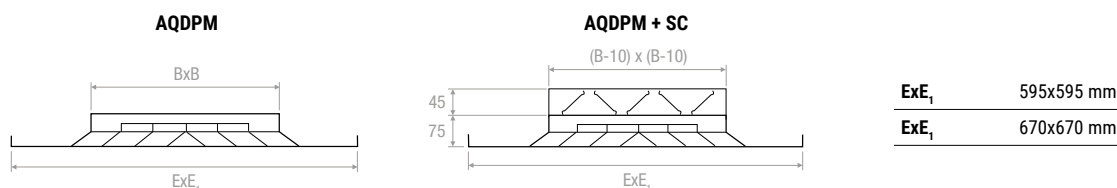
MODELLE | MODELS

AQDPM600	Multidirektionaler Luftdurchlass, 4 Wege auf Platte 595x595 mm Multidirectional diffuser with 4 ways on 595x595 mm panel
AQDPM675	Multidirektionaler Luftdurchlass, 4 Wege auf Platte 670x670 mm Multidirectional diffuser with 4 ways on 670x670 mm panel


LACKIERUNG | PAINTING

Farben RAL 9010 glänzend: + 15 %. Für weitere Maße und RAL Preise auf Anfrage
Color RAL 9010 glossy: + 15%. Other sizes and RAL colors: prices on request

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS



LUFTVERTEILERKASTEN | PLENUM

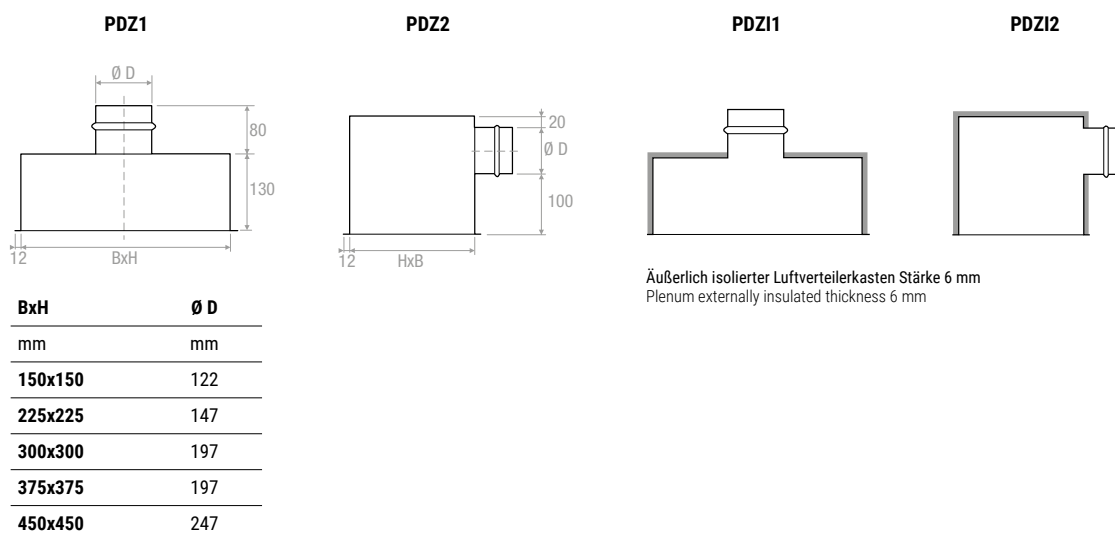


MONTAGE UND ANSCHLUSS | MOUNTING AND CONNECTION

Anschluss am quadratischen Kanal
Connecting to square duct




Den Luftdurchlass in den Kanal einsetzen.
Den Luftdurchlass mit Schrauben befestigen.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.

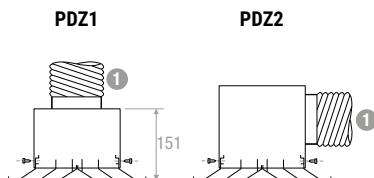Anschluss an flexible Leitung mit Luftverteilerkasten
Connecting to flexible duct by plenum



Den Luftdurchlass im Luftverteilerkasten PDZ1/ PDZ2 einsetzen.
Den Luftdurchlass mit Schrauben befestigen.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

Installation mit Klappe
Installation with damper




Möglichkeit, in jeder Konfiguration eine Klappe zu installieren.
Die Klappe mit Clips am Luftdurchlass befestigen.
It is possible to install a damper for any configuration.
Fix the damper by clips on the diffuser.




1 Schlauch | Flexible




AQDPM

KONFIGURATIONEN LUFTSTRÖME | AIR FLOW CONFIGURATION

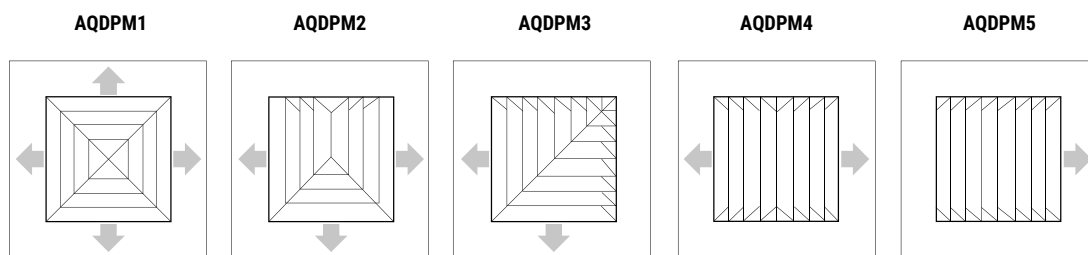

PREISE | PRICES

								
BxH	AQ1DPM600	AQ2DPM600 AQ3DPM600	AQ4DPM600 AQ5DPM600	SC	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
150x150								
225x225								
300x300								
375x375								

								
BxH	AQ1DPM675	AQ2DPM675 AQ3DPM675	AQ4DPM675 AQ5DPM675	SC	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
150x150								
225x225								
300x300								
375x375								
450x450								