

AT



Eigenschaften: Säule für Außenlufteinlass und Ausstoß der verbrauchten Luft.

Konstruktion: Kanal, Lamellen, Abdeckung aus verzinktem Blech (standard), lackiertem verzinktem Blech und Edelstahl AISI 304.

Verwendung: Gehäuse in Außenbereichen mit Flanschbefestigung oder einem anderen System auf Anfrage.

Zubehöre: Schalldämpfer an der Innenseite der Leitung.

Leistung: Die Dimensionierung der AT muss in Abhängigkeit von den geforderten Projektdaten erfolgen. Unser technisches Büro steht Ihnen für alle Ihre Bedürfnisse zur Verfügung.

Characteristics: tower for fresh air/exhaust air flow.


Finishing: duct, fins, hat can be made of galvanized sheet metal (standard), painted galvanized sheet metal and AISI 304 stainless steel.

Utilization: housing outside areas with mounting flange or other means system on demand.


Accessories: sound attenuator inside the duct.

Performances: the project of the AT must be made according to the required data. Our technical department is at your disposal for any need.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

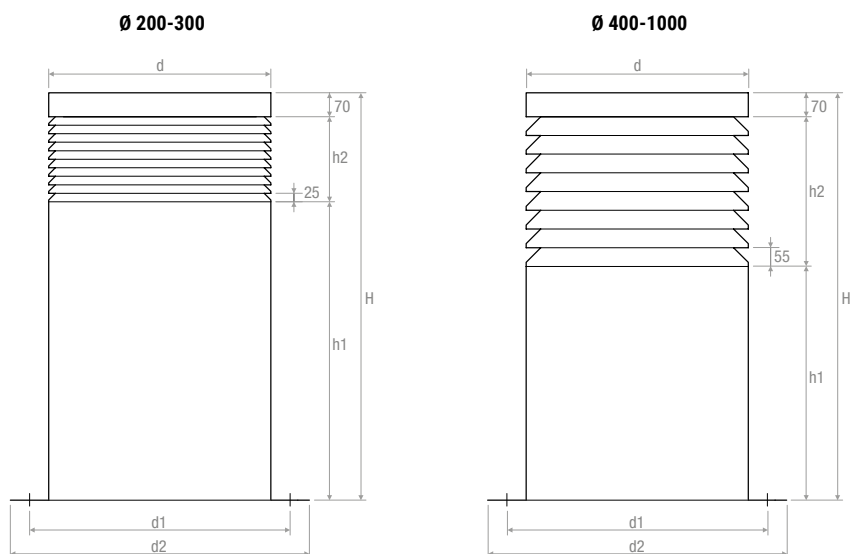

Ausführung mit Schalldämpfer
Version with sound attenuator

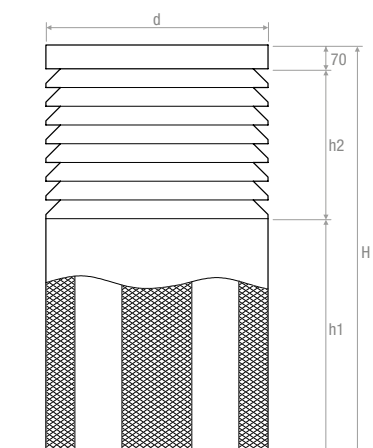

PREISE | PRICES

Ø	d	d1	d2	€
mm	mm	mm	mm	
200	200	230	290	Preise auf Anfrage Prices on demand
250	250	285	345	
300	300	340	400	
400	400	455	515	
500	500	555	615	
700	700	755	815	
900	900	955	1015	
1000	1000	1055	1115	

Minstdurchmesser der Produktion 200 mm | Minimum production diameter 200 mm