

BDD



Eigenschaften: Überdruckklappe für kreisförmigen Kanal.

Konstruktion: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Öffnungslamellen aus Aluminium mit Federantrieb und innen befestigter Gummidichtung.


Befestigung: Steckverbindung.

Characteristics: circular duct overpressure damper.

Finishing: casing in galvanized steel, spring loaded blades in aluminium, rubber ring fitted inside.

Fixing: coupling.


ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

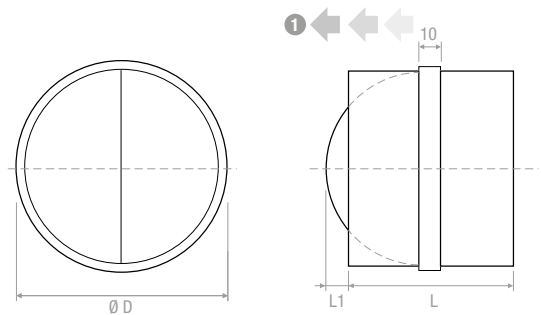

1 Luftstrom | Air flow

Installationsmodus mit Welle in vertikaler Position.
Installation with vertical shaft.

AUSWAHLDIAGRAMM | SELECTION DIAGRAM

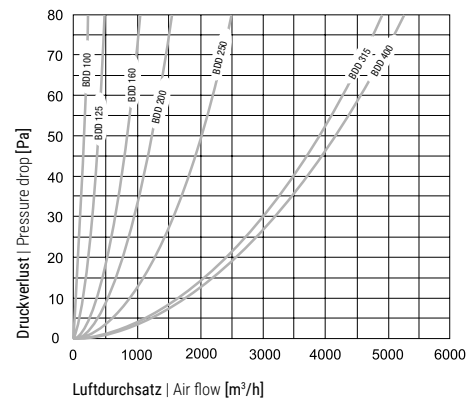

PREISE | PRICES

stock

Ø		Gewicht Weight			
mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	Kg	€
100	98	88	26	0,13	
125	123	88	19	0,17	
150	148	88	31	0,22	
160	158	88	36	0,24	
200	198	88	56	0,29	
250	248	128	61	0,68	
315	313	128	94	0,81	
400	398	198	94	1,68	

REG