


BM

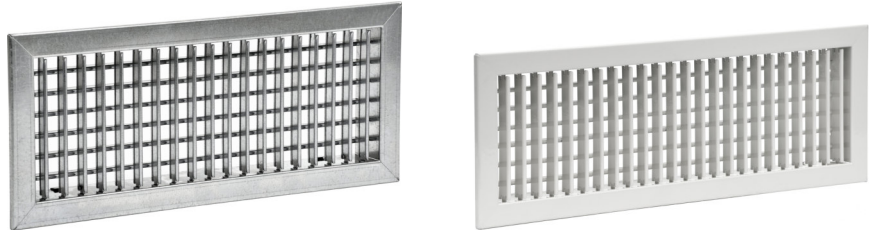

Eigenschaften: Zuluftgitter mit ausrichtbaren Lamellen Abstand 20 mm.

Ausführung: Stahl verzinkt, oder weiß lackiert RAL 9016 matt, RAL 9010 glänzend. Auf Anfrage sind Konstruktionen aus Edelstahl AISI 304 in den Ausführungen 2B oder BA erhältlich.

Verwendung: an der Wand, im Vorlauf. Einbauhöhe: 2,5-3,5 m.

Befestigung: standard mit Clips. Schraubenlöcher auf Anfrage. Magnete auf Anfrage (CL). Klemmen auf Anfrage (KC).

Zubehöre:

- Luftverteilerkasten aus verzinktem Stahl mit oder ohne Isolierung.
- Mengeregulierung aus verzinktem Stahl mit Lamellen mit gegenläufiger Bewegung.
- Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech.

Characteristics: supply air grilles with adjustable blades 20 mm pitch.

Finishing: galvanized steel, or painted white RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy. Models made of stainless steel AISI 304, 2B or BA finish, are available on demand.

Utilization: for wall installation and for supply air. Installation height: 2,5-3,5 m.

Fixing: standard fixing by clips. Holes for screws upon request. Magnets on request (CL). Clamps on request (KC).

Accessories:

- Galvanized steel plenum box with or without insulation.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.


MODELLE | MODELS

BMV	Einreihiges Lüftungsgitter mit Lamellen parallel zur kurzen Seite Supply air grille with vertically arranged air deflection blades
BMO	Einreihiges Lüftungsgitter mit Lamellen parallel zur langen Seite Supply air grille with horizontally arranged air deflection blades
BMVO	Doppelreihiges Lüftungsgitter mit Lamellen (vordere Lamellen parallel zur kurzen Seite, hintere parallel zur langen Seite) Grille with double row of bars (frontal vertical, back horizontal)
BMOV	Doppelreihiges Lüftungsgitter mit Lamellen (vordere Lamellen parallel zur langen Seite, hintere parallel zur kurzen Seite) Grille with double row of bars (frontal horizontal, back vertical)


ZUBEHÖRE | ACCESSORIES

SC	Mengeregulierung mit Lamellen mit gegenläufiger Bewegung Opposed blade damper
CT	Gegenrahmen zur Befestigung aus verzinktem Stahlblech Counterframe in galvanised steel
CTKC	Gegenrahmen aus verzinktem Stahl für Haken KC Counterframe in galvanised steel for clamps KC
PBZ	Anschlusskasten Connecting plenum


ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

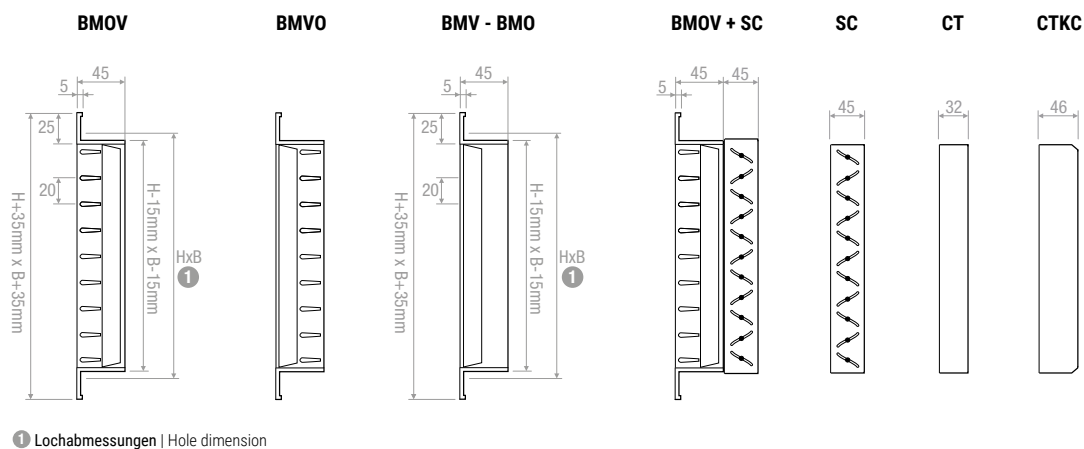

LÖCHER | HOLE

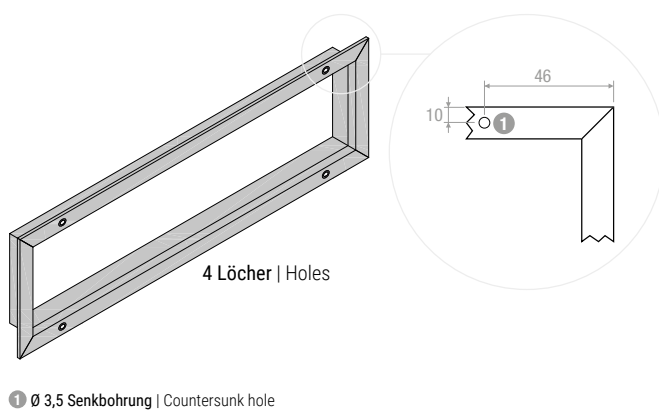


LUFTVERTEILERKASTEN | PLENUM

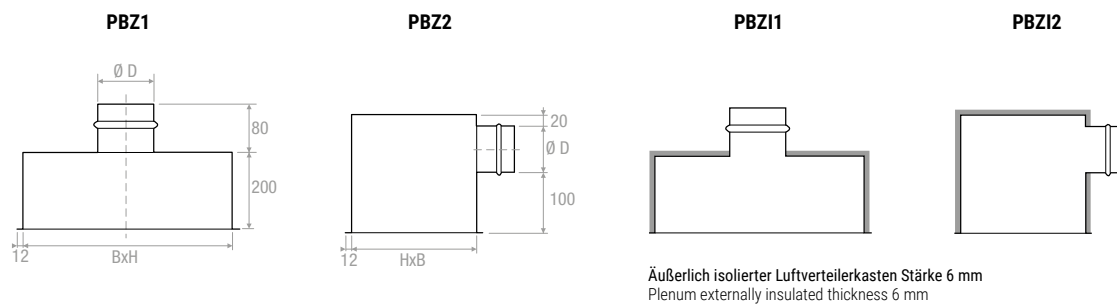


ART DER BEFESTIGUNG | TYPE OF FIXING

GRI


Befestigung mit Clips
Fixing with clips




Befestigung mit Schrauben
Fixing with screws



Befestigung mit CL-Magneten
Fixing with magnets CL



Befestigung mit KC-Klemmen
Fixing with clamps KC



1xCL = € 2,53
Jedes Gitter | Each grille: **4 CL**

1xKC = € 5,05
von | from 200x100 bis | to 1000x300: **2 KC**
von | from 400x400 bis | to 1000x500: **4 KC**

AUSWAHLTABELLE | SELECTION TABLE

Modell Model	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BM 200x100	0,0088	110	230	20	38	2,5	5,3	5	20
BM 300x100-200x150	0,0144	180	370	22	40	3,3	6,7	5	20
BM 400x100-200x200	0,0200	260	510	25	41	4,0	7,9	5	20
BM 300x150	0,0228	290	580	25	42	4,2	8,4	5	20
BM 500x100	0,0256	330	650	26	42	4,5	8,9	5	20
BM 600x100-400x150-300x200	0,0311	400	790	26	43	4,9	9,7	5	20
BM 700x100	0,0367	470	930	27	44	5,3	10,6	5	20
BM 500x150	0,0395	500	1010	27	44	5,5	11,1	5	20
BM 400x200-800x100	0,0423	540	1080	28	45	5,7	11,4	5	20
BM 600x150-300x300	0,0479	610	1220	28	45	6,1	12,1	5	20
BM 500x200	0,0534	680	1360	29	46	6,4	12,8	5	20
BM 700x150	0,0562	720	1430	29	46	6,6	13,1	5	20
BM 800x150-600x200-400x300	0,0646	820	1640	29	46	7,0	14,0	5	20
BM 700x200	0,0757	960	1920	30	47	7,6	15,2	5	20
BM 500x300-1000x150	0,0813	1040	2070	31	47	7,9	15,8	5	20
BM 800x200-400x400	0,0869	1110	2210	31	48	8,2	16,3	5	20
BM 600x300	0,0980	1250	2490	31	48	8,7	17,3	5	20
BM 1000x200-500x400	0,1092	1390	2770	32	49	9,2	18,3	5	20
BM 700x300	0,1147	1460	2910	32	49	9,4	18,7	5	20
BM 800x300-600x400	0,1315	1670	3340	33	50	10,0	20,1	5	20
BM 700x400	0,1537	1950	3900	33	50	10,8	21,7	5	20
BM 1000x300	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
BM 800x400	0,1760	2240	4460	34	51	11,6	23,1	5	20
BM 1000x400	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
BM 500x500	0,1370	1740	3480	33	50	10,2	20,5	5	20
BM 600x500	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
BM 800x500	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
BM 1000x500	0,2764	3510	7000	36	53	14,5	29,0	5	20

PREISE | PRICES

								
BxH	BM-V BM-O	BM-VO BM-OV	SC	CT CTKC	PBZ 1	PBZI 1	PBZ 2	PBZI 2
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
200x100								
300x100								
400x100								
500x100								
600x100								
700x100								
800x100								
1000x100								
200x150								
300x150								
400x150								
500x150								
600x150								
700x150								
800x150								
1000x150								
300x200								
400x200								
500x200								
600x200								
700x200								
800x200								
1000x200								
400x300								
500x300								
600x300								
700x300								
800x300								
1000x300								
500x400								
600x400								
700x400								
800x400								
1000x400								
600x500								
800x500								
1000x500								

• Zwischenverstärkung | Intermediate reinforcing