


BQFP60

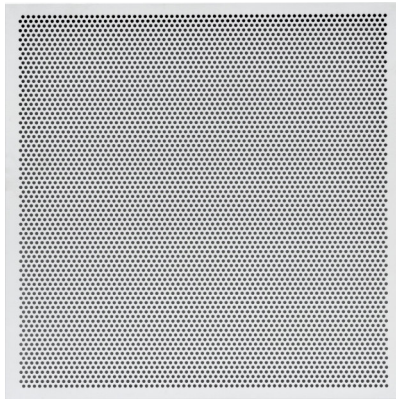

Eigenschaften: Quadratische gelochte Luftdurchlässe ohne Rahmen.

Konstruktion: Lochblech aus matt, weiß RAL 9016 lackiertem Stahl.

Verwendung: an der Decke, in Zuluft und Abluft. Einbauhöhe: 2,5-4,0 m

Befestigung: mit seitlichen Schrauben am Luftverteilerkasten.

Zubehöre: Luftverteilerkasten aus verzinktem Stahl, standard oder isoliert.

Characteristics: perforated face square diffusers without frame.

Finishing: perforated panel diffuser sheet steel painted white RAL 9016 opaco.

Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-4,0 m.

Fixing: by lateral screws on the plenum.


Accessories: galvanized steel plenum: with or without insulation.

MODELLE | MODELS


BQFP60R Abluft / keine Leitbleche | Return / no deflectors

BQFP60M Zuluft / Leitbleche | Supply / deflectors

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

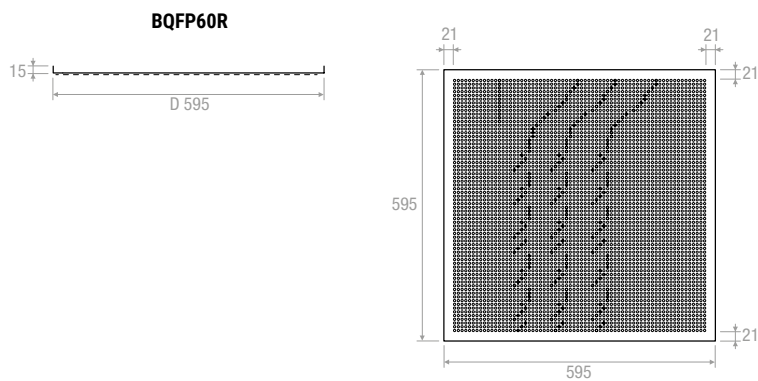

LUFTVERTEILERKASTEN | PLENUM

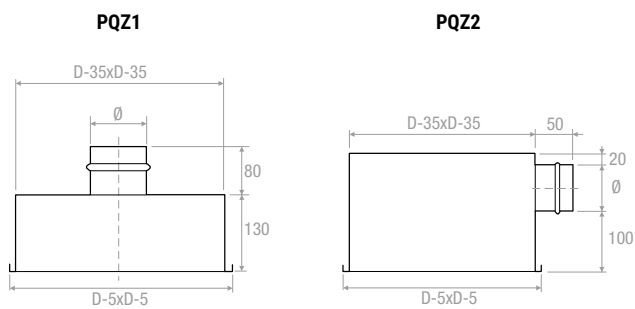

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA


Modell Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}-Y_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQFP60R	0,1431	540	1200	< 20	31	-	-	10	50

BQFP60

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS



KONFIGURATIONEN LUFTSTRÖME | AIR FLOW DIRECTIONS

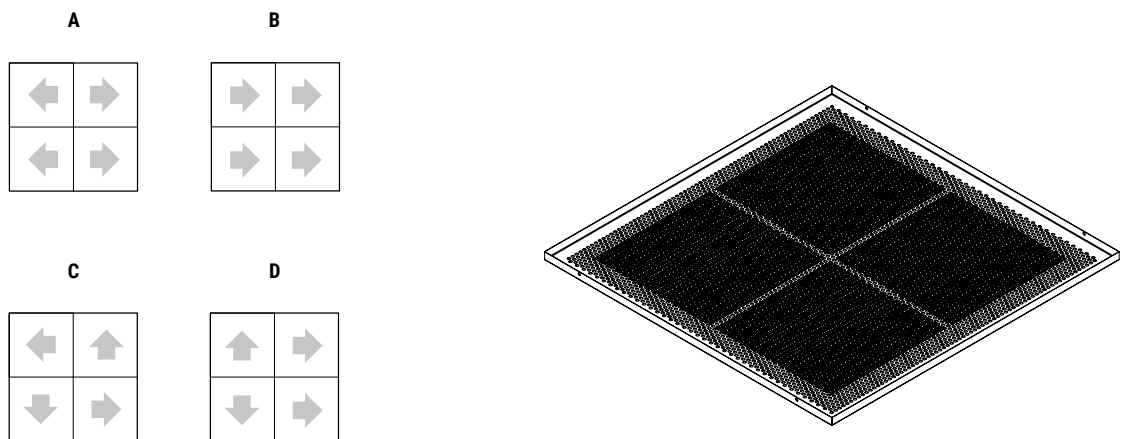

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
BQFP60M 160	180	410	-	48	1,1	3,4	10	50
BQFP60M 200	240	540	-	46	1,6	5,1	10	50
BQFP60M 250	320	720	-	44	2,4	7,7	10	50
BQFP60M 315	430	970	-	43	3,7	11,8	10	50



PREISE | PRICES

stock

ABLUFT | RETURN

						
		Ø	D		PQZ1	PQZ2
	€	mm	mm		€	€
BQFP60R		248	595x595			

ZULUFT | SUPPLY

								
		Ø	D		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12
	€	mm	mm		€	€	€	€
BQFP60M 160		158	595					
BQFP60M 200		198	595					
BQFP60M 250		248	595					
BQFP60M 315		313	595					