


BQSN

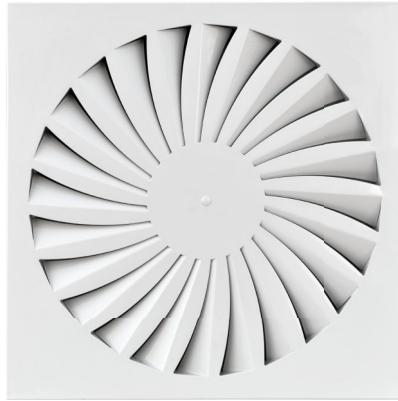

Eigenschaften: Drallluftdurchlässe.

Konstruktion: matt, weiß RAL 9016 lackierter Stahl.

Verwendung: an der Decke, in Zuluft und Abluft. Einbauhöhe: 2,7-3,6 m.

Befestigung: mit seitlichen Schrauben oder mit mittlerer Schraube auf Montagebrücke.

Zubehöre:

Luftverteilerkasten aus verzinktem Stahl:

- Mit oder ohne Isolierung.
- Mit oder ohne Strömungsgleichrichter.
- Mit oder ohne Drosselklappe.
- Mit oder ohne Befestigungsbrücke.

Characteristics: swirl diffusers.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,7-3,6 m.

Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

Galvanized steel plenum box:


- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

MODELLE | MODELS


BQSN Drallluftdurchlass | Swirl diffuser

BQSNC Kreisförmiger Drallluftdurchlass | Circular swirl diffuser

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

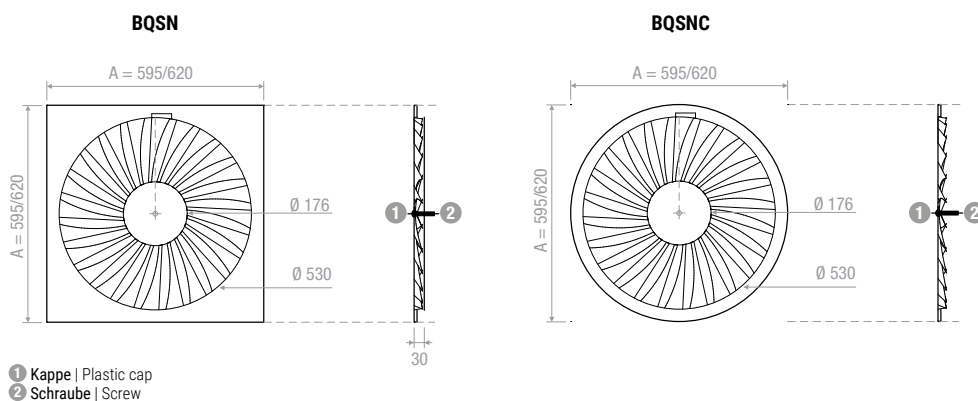

LUFTVERTEILERKASTEN | PLENUM

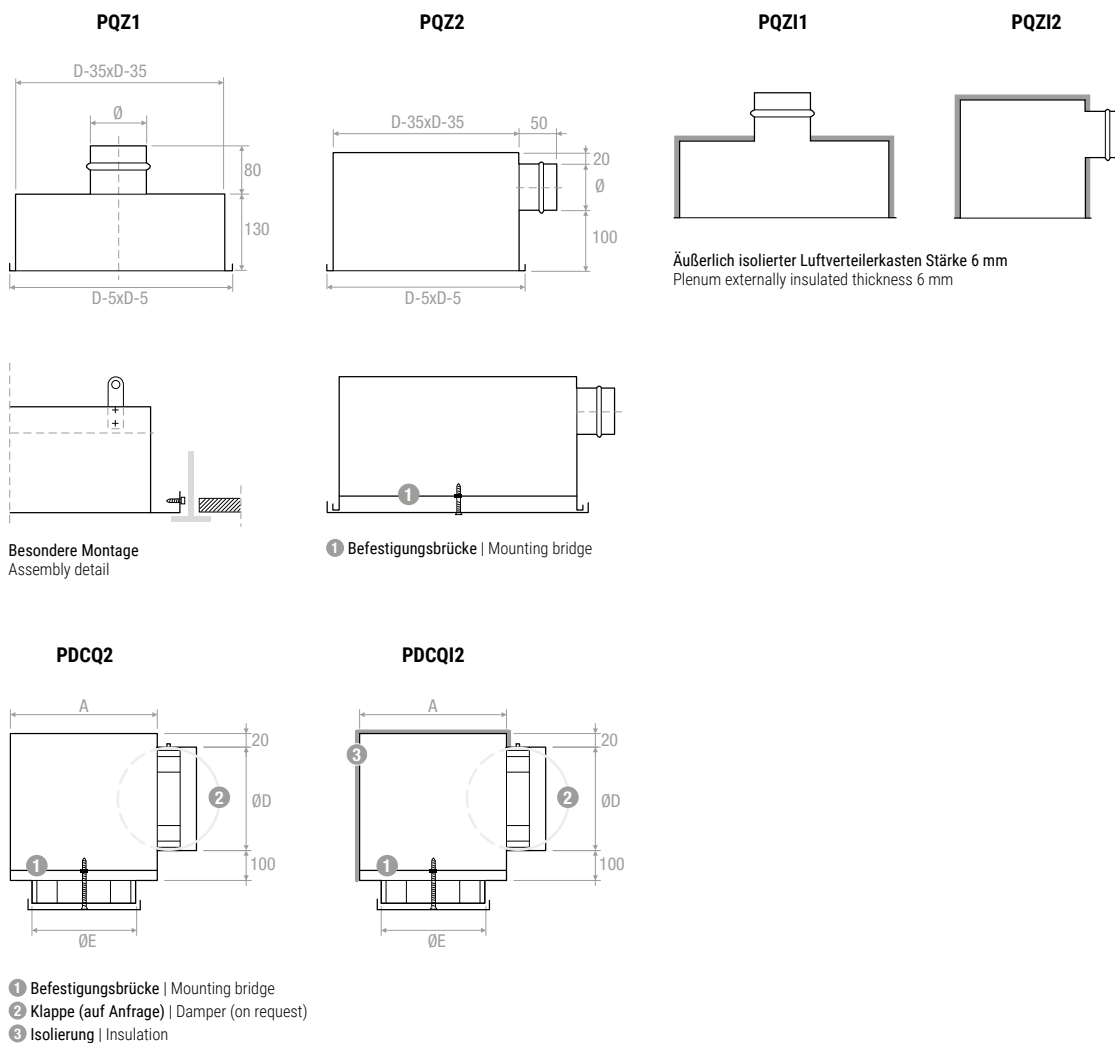

BQSN

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		DP_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQSN 600	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50
BQSN 625	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50



				
Ø	BQSN	Box	BQSN	Box
mm	€	Stück Pieces	€	Stück Pieces
600		5		3
625		5		3

LUFTVERTEILERKASTEN / PLENUM BQSN

   							Strömungs- gleichrichter Equalizer	Befestigungsbrücke Mounting bridge
AxB	Anschluss Spigot	PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Klappe Damper		
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							
625	298							

LUFTVERTEILERKASTEN / PLENUM BQSN

	Verzinkter Luftverteilerkasten Galvani- zed plenum							
Ø	AxA	Ø D	Ø E	PDCQ2	PDCQ12	Klappe Damper	Strömungs- gleichrichter	Befestigungsbrücke Mounting bridge
mm	mm	mm	mm	€	€	€	€	€
598	700	248	590					
623	700	298	615					