


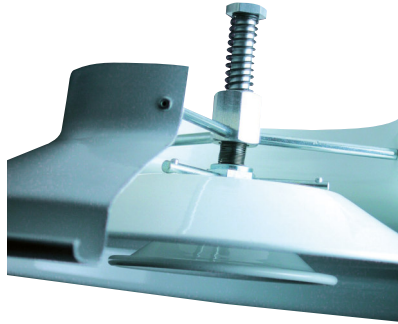


DCT


Eigenschaften: Luftdurchlass mit verstellbaren Kegeln und thermostatischem Antrieb, Finish RAL 9016 matt. Änderung der Geometrie der Kegel mit vorkalibrierter Thermostatifeder. Heizbetrieb mit Temperaturdifferenz bis 30 °C. Kühlbetrieb mit Temperaturdifferenz bis 16 °C. Ausführbar Version auf Platte Modell DCTP.

Characteristics: adjustable cone diffuser with thermostatic system, RAL 9016 matt. Changing the geometry of the cones with thermostatic precalibrated spring. Heating operation with temperature difference of up to 30 °C. Cooling operation with temperature difference of up to 16 °C. Executable version on panel model DCTP.

LUFTSTRÖME | FLOWS

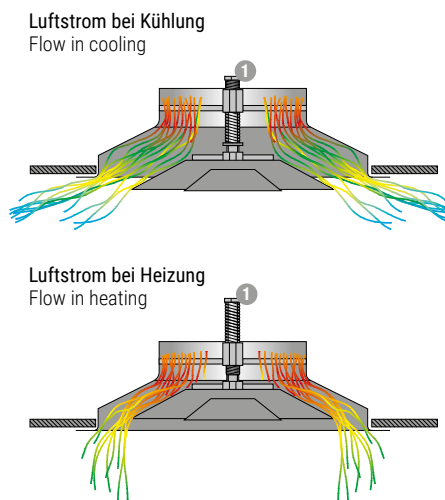


Thermostatische Feder
Thermostatic spring



1 Thermostatelement | Thermostatic actuator

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

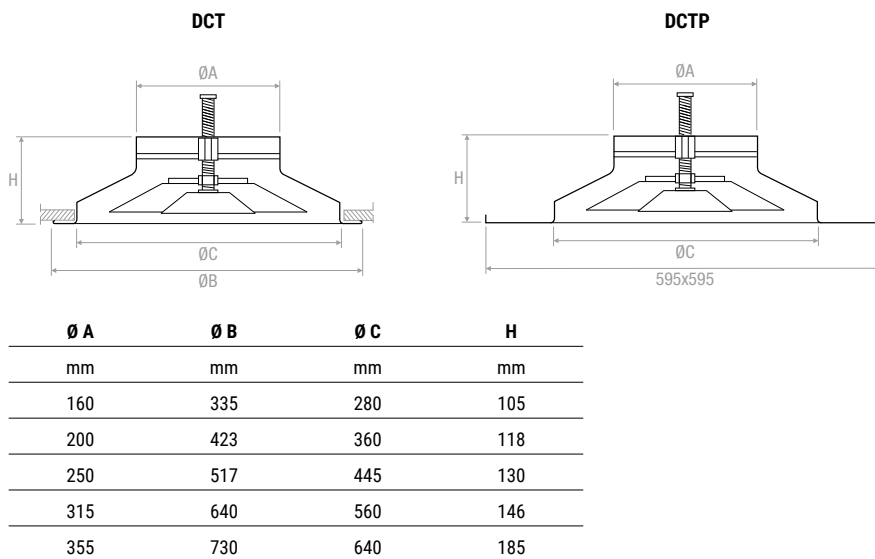

PREISE | PRICES

Ø	Q [m³/h]		DCT	DCTP
	NR* 25	NR* 35	€	€
160	170	350		
200	300	600		
250	450	850		
315	600	1200		
355	800	1600		

* Geräuschpegel | Noise Rating Level