


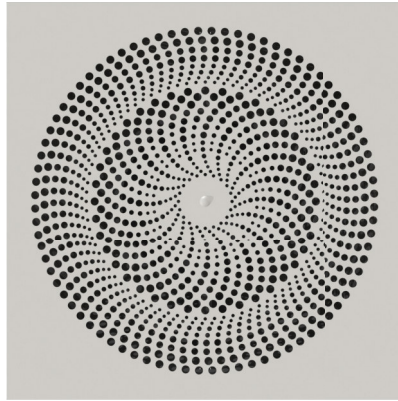

DIC1

Eigenschaften: Platten-Impuls-Luftdurchlass mit hoher induktiver Kapazität.

Konstruktion: matt, weiß RAL 9016 lackierter Stahl.

Verwendung: an der Decke in Zuluft. Einbauhöhe: 2,7 - 4,1 m.

Befestigung: mit seitlichen Schrauben oder mittels mittlerer Schraube auf Montagebrücke.

Zubehöre:

Luftverteilerkasten aus verzinktem Stahl:

- Mit oder ohne Isolierung.
- Mit oder ohne Strömungsgleichrichter.
- Mit oder ohne Drosselklappe.
- Mit oder ohne Befestigungsbrücke.

Characteristics: panel diffuser pulse type with high inductive capacity.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: For ceiling installation supply operation. Installation height 2,7 - 4,1 m.


Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:


Galvanized steel plenum box:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

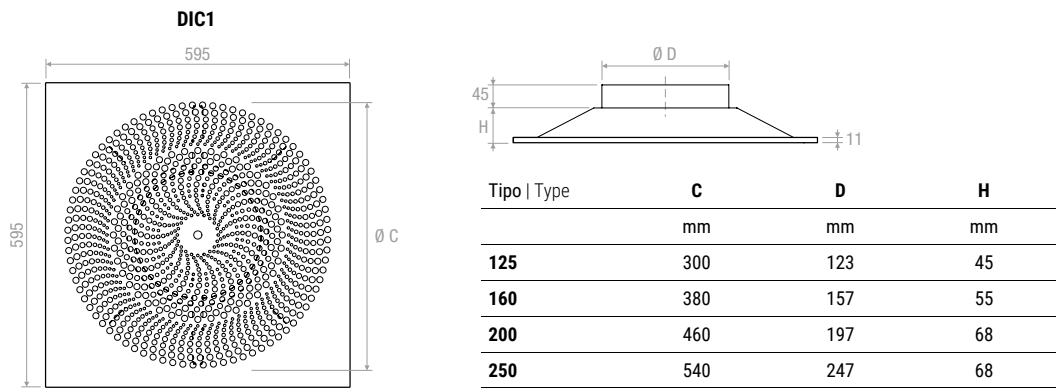

LUFTVERTEILERKASTEN | PLENUM

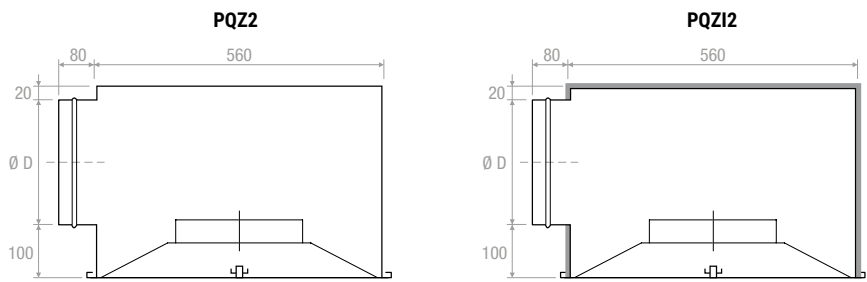

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DIC1 125	60	100	25	40	0,2	0,5	20	40
DIC1 160	110	190	25	40	1,9	2,7	20	40
DIC1 200	230	300	25	40	2,3	3,6	20	40
DIC1 250	300	375	25	40	2,2	2,9	20	40

PREISE | PRICES

Modell Model					Strömungsgleichrichter Equalizer
	DIC1	PQZ2	PQZI2	Klappe Damper	
	€	€	€	€	€
DIC1 125					
DIC1 160					
DIC1 200					
DIC1 250					