


DMQN

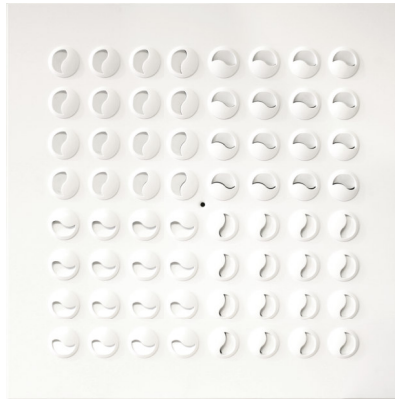

Eigenschaften: Luftdurchlässe mit verstellbaren Düsen auf Platte.

Konstruktion: matt, weiß RAL 9016 lackierter Stahl, Mikrodüsen aus weißem ABS RAL 9010.

Verwendung: an der Decke, in Zuluft. Einbauhöhe: 2,6-4,1 m.

Befestigung: mit seitlichen Schrauben oder mit mittlerer Schraube auf Montagebrücke.

Zubehöre:

Luftverteilerkasten aus verzinktem Stahl:

- Mit oder ohne Isolierung.
- Mit oder ohne Strömungsgleichrichter.
- Mit oder ohne Drosselklappe.
- Mit oder ohne Befestigungsbrücke.

Characteristics: diffusers with adjustable nozzles on panel.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

Utilization: for ceiling installation and for air delivery. Installation height: 2,6-4,1 m.


Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:


Galvanized steel plenum box:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

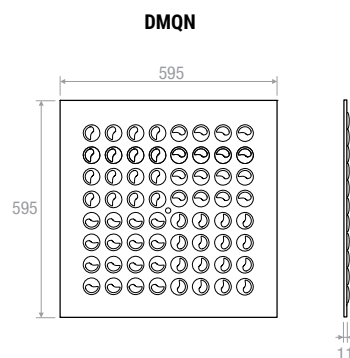

LUFTVERTEILERKASTEN | PLENUM

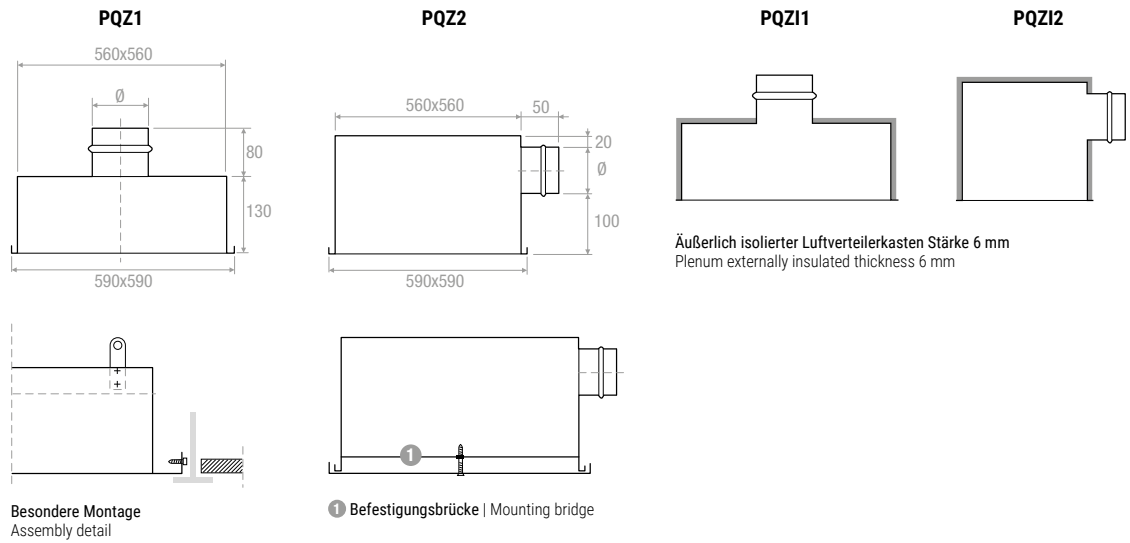

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMQN 600	0,0165	180	420	20	35	2,3	6,2	10	50

PREISE | PRICES

stock

 			
AxB	Düsen für Luftdurchlass Nozzles for diffuser	DMQN	Box
mm	N°	€	Stück Pieces
600	64		5

PREISE PLENUM | PLENUM PRICES

								
AxB	Anschluss Spigot	PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Klappe Damper	Strömungs- gleichrichter Equalizer	Befestigungsbrücke Mounting bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							