


DPI

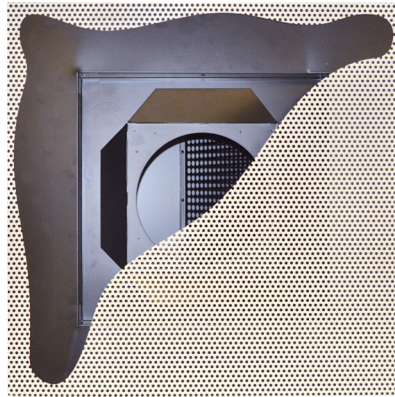

Eigenschaften: Multidirektionale Platten-Luftdurchlässe mit gelochtem Frontdurchlass und hoher Induktion mit Strömungsverteiler.

Konstruktion: matt, weiß RAL 9016 lackierter Stahl. Schwarze Leitbleche RAL 9005.

Verwendung: an der Decke, für Luftzufuhr. Einbauhöhe: 2,8-3,4 m.

Befestigung: mit Platte auf modularer Zwischendecke.

Zubehöre: Luftverteilerkasten mit seitlichem Anschluss mit oder ohne Isolierung.

Characteristics: multidirectional high induction diffuser on panel with perforated plate high induction and flow diverter.


Finishing: RAL 9016 white matt painted steel. Deflectors black RAL 9005.

Utilization: ceiling installation for air supply. Installation height: 2,8-3,4 m.


Fixing: mounting with panel of modular ceiling.

Accessories: plenum box with side connection with or without insulation.

KONFIGURATIONEN LUFTSTRÖME | AIR FLOW DIRECTIONS

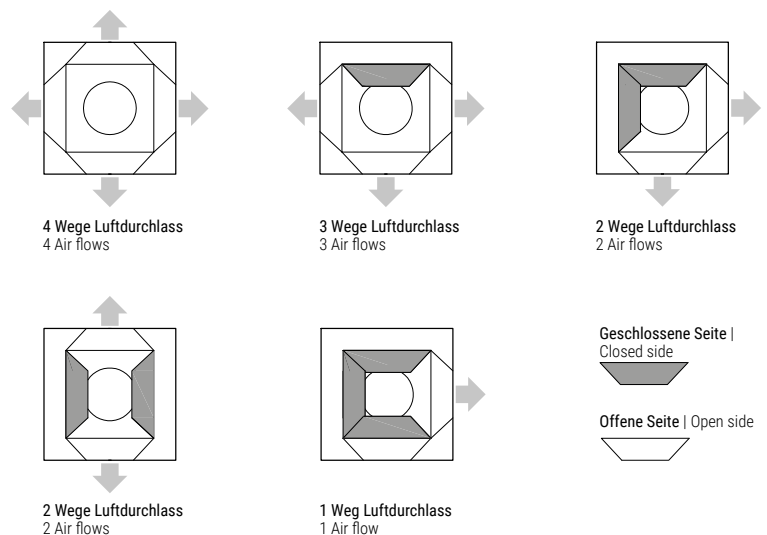

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

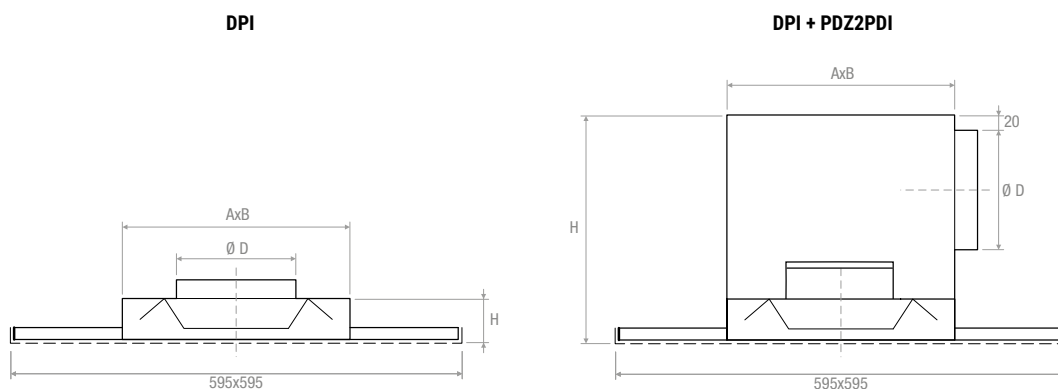

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,50) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DPI 160	230	520	32	58	0,70	1,70	10	50
DPI 200	320	720	32	58	0,90	2,00	10	50
DPI 250	440	990	31	58	1,10	2,40	10	50
DPI 315	620	1380	31	57	1,30	2,90	10	50

PREISE | PRICES

DPI	AxB	H	Ø D	
	mm	mm	mm	€
160	306x306	55	158	
200	381x381	60	198	
250	476x476	70	248	
315	592x592	90	313	

Modell Model	AxB	H	Ø D	
	mm	mm	mm	€
PDZ2DPI160	306x306	280	158	
PDZ2DPI200	381x381	320	198	
PDZ2DPI250	476x476	370	248	
PDZ2DPI315	592x592	435	313	
PDZI2DPI160	306x306	280	158	
PDZI2DPI200	381x381	320	198	
PDZI2DPI250	476x476	370	248	
PDZI2DPI315	592x592	435	313	