


FPP

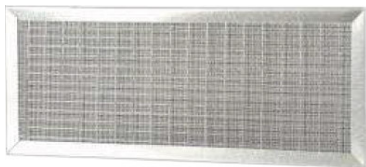

FIL-SIL

Eigenschaften: Flache Filterzellen mit wabenförmigem Filtermedium aus Polypropylen. Rahmen aus verzinktem Stahl, verzinkte und elektrogeschweißte Gitter. Geeignet für die Primärfiltration bei der Raumluftaufbereitung.

Characteristics: flat filter cells with honeycombin polypropylene filter media. Galvanized steel frame, galvanized and electrowelded nets. Suitable for primary filtration in ambient air treatment.

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL CHARACTERISTICS

EN ISO 16890:2016	ISO COARSE
Effizienzklasse Efficiency class (EN 779:2012)	G2
Anfangsdruckverlust Initial air pressure drop	23 pa
Empfohlener Enddruckverlust Recommended final air pressure drop	250 pa
Empfohlene frontale Geschwindigkeit Recommended front speed	1,5 m/s

Daten bezogen auf Durchströmungsgeschwindigkeit 1,5 m/s | Data referring to crossing speed 1,5 m/s

PREISE | PRICES

Stärke Thickness	Höhe Height	Basis Base	
mm	mm	mm	€
3-5	Min 100 Max 230	Min 100 Max 1600	Preise auf Anfrage Prices on request