

FTD



Eigenschaften: Bodenluftdurchlass mit Dralleffekt.

Konstruktion: druckgegossenes und entgratetes Aluminium. Staubsammelkorb und Einstellspirale aus verzinktem Stahl.

Verwendung: auf schwimmend verlegtem Boden, im Vorlauf.

Befestigung: mittels Befestigungsplatte und Bodenschrauben bis 50 mm Stärke.


Characteristics: floor twist diffuser.

Finishing: die-cast and deburred aluminium. Dirt trap and adjustable swirl element are made of galvanized steel.

Utilization: for false floor installation and for air delivery.

Fixing: by fixing plate and screws for false floors with thickness less than 50 mm.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

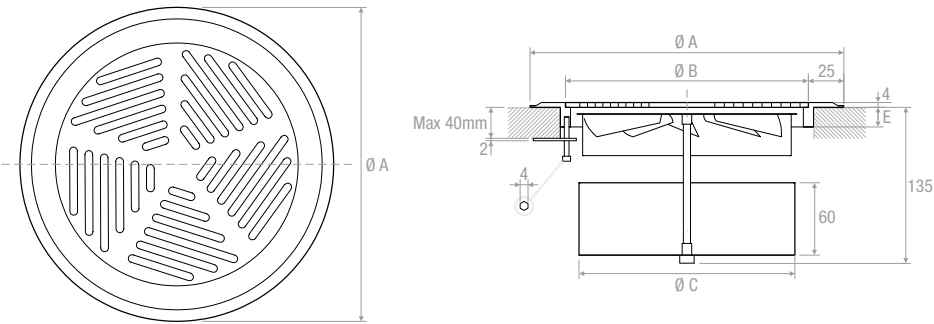

	Ø A	Ø B	Ø C	E
mm	mm	mm	mm	mm
150	190	140	126	14
200	240	190	176	19

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell - Model	A _s [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
FTD150	0,00446	40	80	41	58	0,47	0,72	10	50
FTD200	0,01600	50	100	34	50	0,38	0,55	10	50

PREISE | PRICES

stock

mm	€
150	
200	