



FTFV

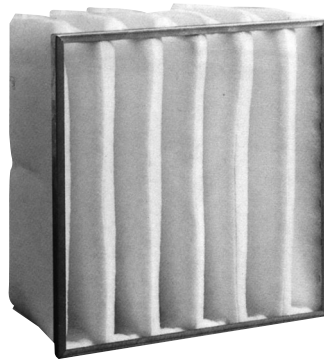

Eigenschaften: Filter mit schlaffen Taschen, mit verzinktem Stahlrahmen und Filtermedium aus Kunstfaser. Maximaler luftseitiger Druckverlust 450 Pa. Maximale Einsatztemperatur 70°C. Maximale relative Luftfeuchtigkeit 100%. Geeignet für Luftaufbereitungsanlagen, Vorfilterung von Absolutfiltern, Filtration in Lackieranlagen.

Characteristics: soft pocket filter with galvanized steel frame and synthetic fiber filter media. Maximum air side pressure drop 450 pa. Maximum operating temperature 70 °C. Maximum relative humidity 100%. Suitable for air handling units, pre-filtration of absolute filters, filtration of painting systems.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

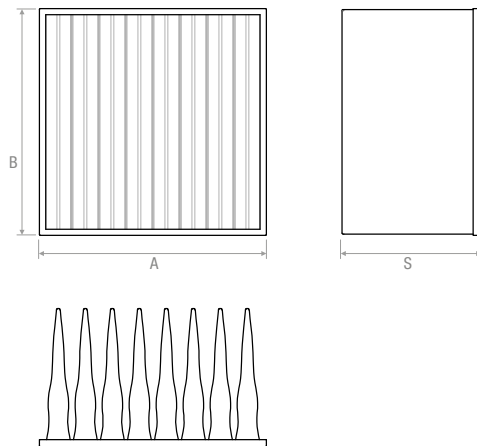

FIL-SIL

TECHNISCHE DATEN UND PREISE | TECHNICAL CHARACTERISTICS AND PRICES

AxB	Länge Lenght	Klasse Class EN779:2012	Anzahl der Taschen Number of pockets	Nennluftdurchsatz Air flow rate	Filtrationsfläche Filtering surface	Anfangsdruckverlust Initial pressure drop	
mm	mm			mc/h	sm	pa	€
287x592	360	G4	3	1700	1,3	55	
490x592	360	G4	5	2800	2,15	55	
592x592	360	G4	6	3400	2,6	55	
287x592	500	G4	3	1700	1,8	50	
490x592	500	G4	5	2800	3	50	
592x592	500	G4	6	3400	3,6	50	

