



GRA60SMF

Eigenschaften: Filterhalter-Abluftgitter 595x595 mm mit festen, um 45° geneigten Lamellen für die Aufnahme und den Austausch des Filters.

Konstruktion: eloxiertes Aluminium.

Verwendung: Wand/Decke in Abluft.

Befestigung: mit Clips (mit Schrauben auf Anfrage obligatorisch für Deckenmontage).

Schließung: mit Push/Pull.

Zubehöre:

- Luftverteilerkasten aus verzinktem Stahl mit oder ohne Isolierung.
- Mengeregulierung aus verzinktem Stahl mit Lamellen mit gegenläufiger Bewegung.
- Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech.

Characteristics: return filter grille 595x595 mm (bars inclined 45°). Removable core for filter insertion and replacement.

Finishing: anodized aluminium.

Utilization: for wale/ceiling installation and for air intake.

Fixing: by clips (with screws on request mandatory for ceiling installation).

Closing: by push/pull.

Accessories:

- Galvanized steel plenum box with or without insulation.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.


MODELLE | MODELS

GRA60SMF	Filterhalter-Abluftgitter 595x595 mm mit festen, um 45° geneigten Lamellen inkl. Filter Return filter grille 595x595 mm (bars inclined 45°) with filter
GRA60SM	Filterhalter-Abluftgitter mit festen, um 45° geneigten Lamellen ohne Filter Return filter grille (bars inclined 45°) without filter

LACKIERUNG | PAINTING


Farben RAL 9016 matt, RAL 9010 glänzend: + 15% - Weitere RAL-Farben: Preise auf Anfrage
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

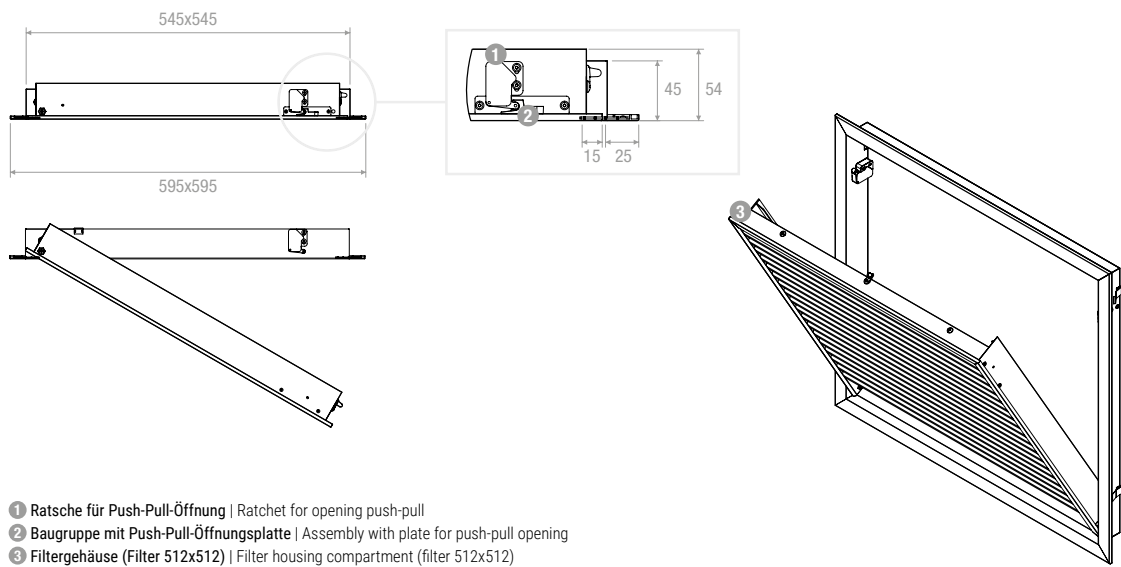

GRI

LUFTVERTEILERKASTEN | PLENUM

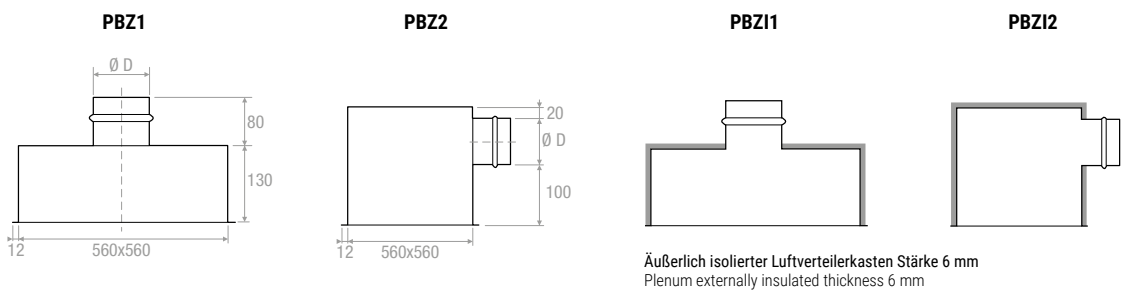

AUSWAHLTABELLE | SELECTION TABLE

Modell Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		D_p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GRA60SM	0,1957	910	2230	24	41	5	30
GRA60SMF	0,1957	510	1760	-	34	10	50

PREISE | PRICES

stock

BxH	Mit Filter With filter	GRA60SMF	GRA60SM	Filter Filter Eff. G2	SCSM	PBZ1	PBZ11	PBZ2	PBZ12
mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
595x595									