

GRPW



Eigenschaften: Schlitzdurchlass für Fußboden.

Konstruktion: Aluminium.

Verwendung: im Boden, in Schwimmbädern und in Räumen mit großen Glasflächen oder durchgehenden Fassaden, in der Zuluft. Sie werden verwendet, um Kondensationsphänomene in der warmen Jahreszeit zu verhindern.

Befestigung: mit Schrauben.

Zubehöre: auf Anfrage.

Characteristics: floor slot diffuser.

Finishing: aluminium.

Utilization: for floor installation, in swimming pool and rooms with large glass surfaces or curtain walling, for air delivery. They are used to prevent condensation phenomena during heating season.

Fixing: by using screws.


Accessories: on demand.

LACKIERUNG | PAINTING


Farben RAL 9016 matt, RAL 9010 glänzend: + 15% - Weitere RAL-Farben: Preise auf Anfrage
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS


1 Schlitz | slot

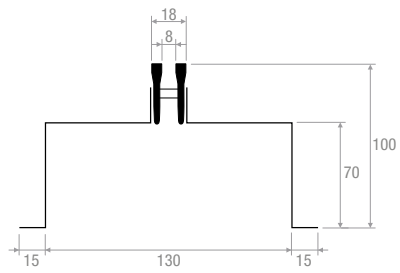


2 Schlitz | slots




3 Schlitz | slots

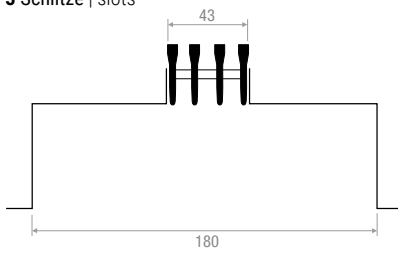


4 Schlitz | slots


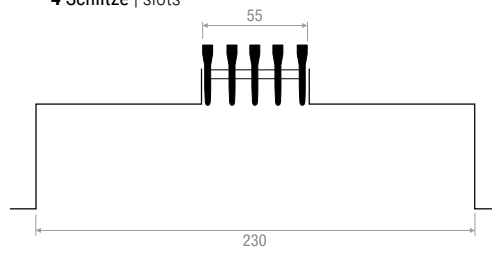


5 Schlitz | slots

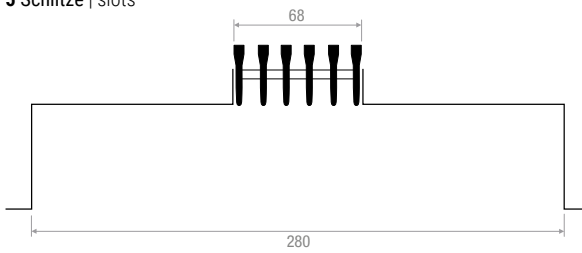

6 Schlitz | slots

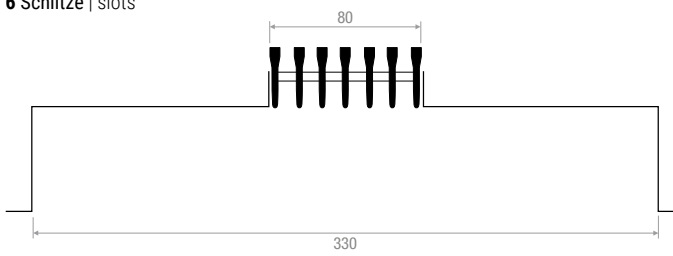

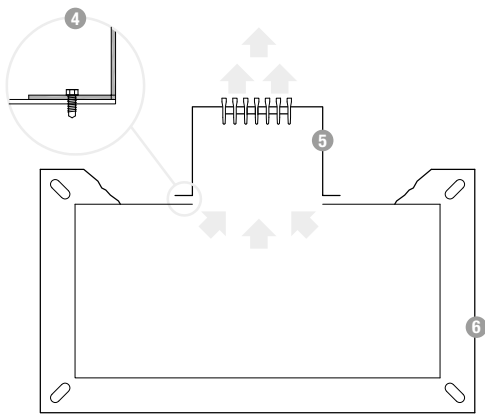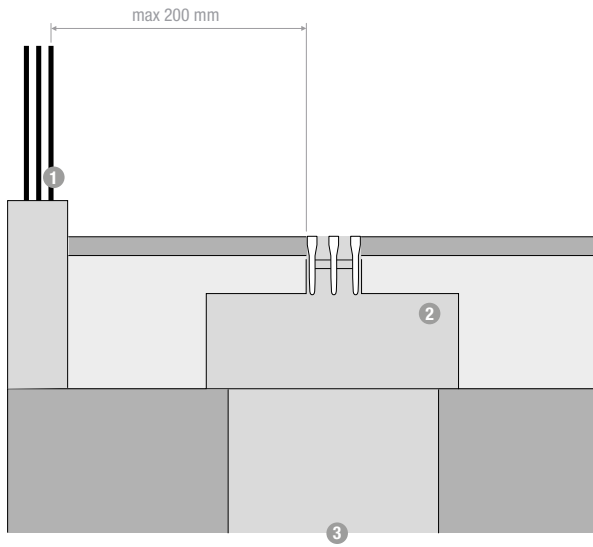

- 1 Glas | Glass
- 2 GRPW
- 3 Zuluftkanal | Air supply duct
- 4 Besondere Befestigung des Luftdurchlasses am Kanal | Particular fixing diffuser on duct
- 5 Luftkanal | Air duct

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	A_s [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$Y_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRPW1	0,0063	60	110	21	36	1,0	2,3	5	20
GRPW2	0,0117	100	210	21	39	1,5	3,7	5	20
GRPW3	0,0172	150	310	24	41	2,1	4,8	5	20
GRPW4	0,0234	210	420	26	43	2,7	5,7	5	20
GRPW5	0,0293	260	520	27	44	3,1	6,4	5	20
GRPW6	0,0358	320	640	28	45	3,5	7,2	5	20

Merkmale für 1 Meter Länge | Characteristics for 1 meter of length

PREISE | PRICES

VERFÜGBARE GRÖSSEN | SIZES AVAILABLE: L mm: 1000/2000

Modell Model	m	Endkappe End cap TPPTRMGRPW	Kontinuitätshalter Continuity support SPPCNTGRPW
	€	€	€
GRPW1			
GRPW2			
GRPW3			
GRPW4			
GRPW5			
GRPW6			