


PDT

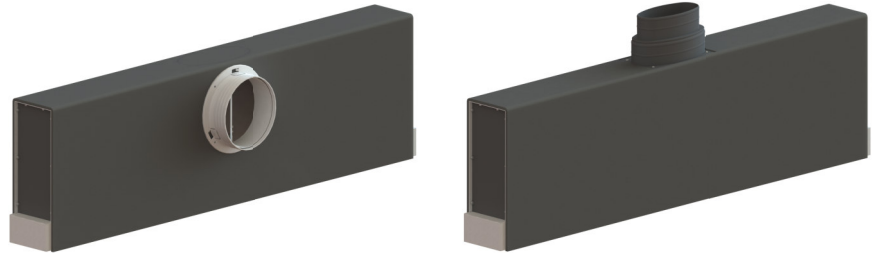

Eigenschaften: Kit Multifunktions-Luftverteilerkasten für lineare Luftdurchlässe DLF / DLN.

Konstruktion: Ausführung aus verzinktem Stahl mit Außenisolierung aus Polyethylen St. 6 mm, komplett mit:

- Vorgestanzte seitliche und hintere Löcher.
- Geneigte Bügel (CVL) zur Befestigung der Verteilung am Luftverteilerkasten.
- Kappen für seitlichen Verteilerkastenverschluss (Installation von individuellem Luftdurchlass) oder Befestigung zwischen Luftverteilerkästen (Installation mit Durchgangslösung).

Verwendung: gleichzeitig für die Installation mit einem einzelnen Luftdurchlass und für die Erstellung von durchgehenden Leitungen geeignet.

Befestigung: Montage des Luftdurchlasses am Luftverteilerkasten mit Hilfe von geneigten Bügeln (CVL) und Schrauben, die alle im Kit enthalten sind.

Verpackung: Einzelnes Kit, verpackt mit Schutznylon.

Characteristics: multifunctional plenum kit for DLF / DLN linear slot diffusers.

Finishing: made of galvanized steel with polyethylene outer insulation sp. 6 mm, complete with:


- Pre-cut holes for side and rear spigots.
- Inclined brackets (CVL) for fixing the diffuser on the plenum box.
- Plenum side closing caps (stand alone installation) or fixing between plenums (continuity solution installation).

Utilization: simultaneously for single installation and for lines of continuity realization.

Fixing: assembly of the plenum to the diffuser by means of inclined brackets (CVL) and screws all included in the Kit.


Packing: single packed with protective nylon.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

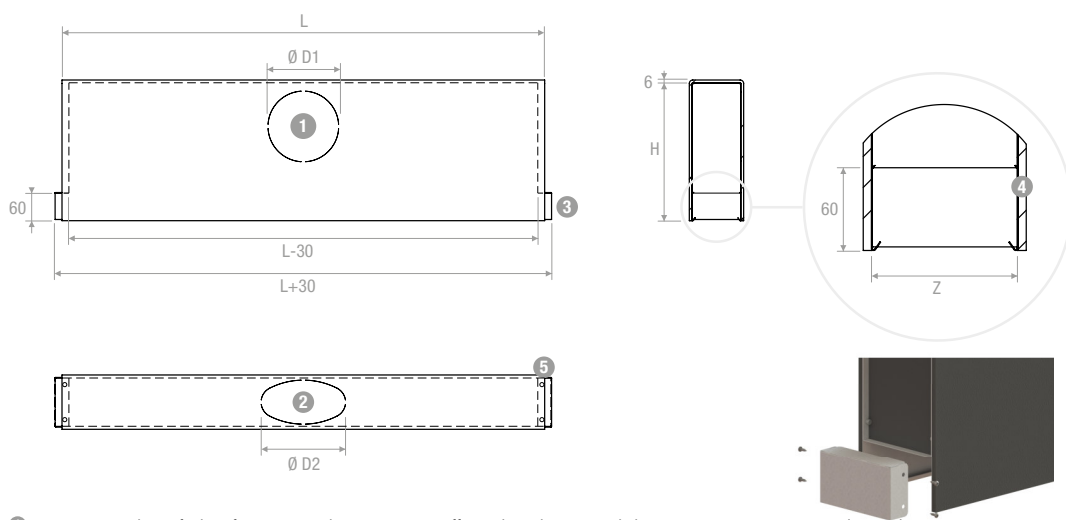

- 1 Vorgestanzte Bohrung für kreisförmige Manschette aus Kunststoff ACP, die nicht im Kit enthalten ist, mit Montage von Seiten des Kunden
Pre-cut hole for circular plastic spigot ACP not included in the kit with customized mounting.
- 2 Vorgestanzte Bohrung für ovale Manschette aus Kunststoff AOP, die nicht im Kit enthalten ist, mit Montage von Seiten des Kunden
Pre-cut hole for oval plastic spigot AOP not included in the kit with customized mounting.
- 3 Seitlicher Verteilerkastenverschluss (Stand-Alone-Installation) oder Befestigung zwischen Luftverteilerkästen (Installation mit Durchgangslösung)
Plenum side closing caps (stand alone installation) of fixing between plenum (continuity solution installation)
- 4 Außenisolierung aus Polyethylen St. 6 mm | Polyethylene outer insulation thickness 6 mm
- 5 Bohrungen Ø 9 für Befestigung des Luftverteilerkastens | Holes Ø 9 for plenum bracketing


Modell Model	L	Z	H	Ø D2 Modell hintere Verteileranschlüsse Model rear spigots	Hintere Verteileranschlüsse Rear spigots	Ø D1 Modell seitliche Verteileranschlüsse Model lateral spigots	Seitliche Verteileranschlüsse Lateral spigots
	mm	mm	mm		N°		N°
PDT - 1F - 1000	1000	66	240	-	-	ACP160	1
PDT - 2F - 1000	1000	105	240	AOP150125	2	ACP160	2
PDT - 3F - 1000	1000	144	280	AOP200150	2	ACP200	2
PDT - 4F - 1000	1000	181	280	AOP200150	2	ACP200	2




Befestigung am Luftverteilerkasten mit geneigten Bügeln CVL Montagehalterungen
Fixing to the plenum by inner mounting brackets inclined CVL

- 1 Befestigungsschrauben | Fixing screws
- 2 Geneigter Befestigungsbügel Montagehalterung | Inner mounting bracket inclined

KREISFÖRMIGE MANSCHETTE | CIRCULAR SPIGOT

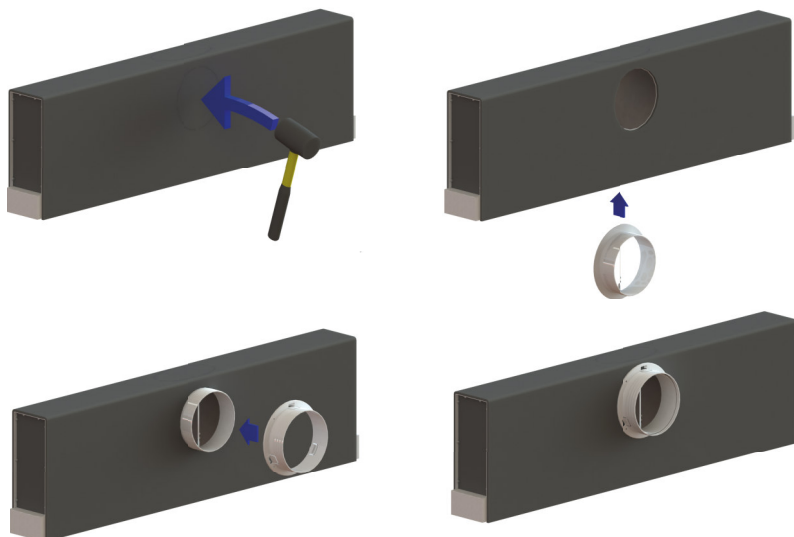

OVALE MANSCHETTE | OVAL SPIGOT

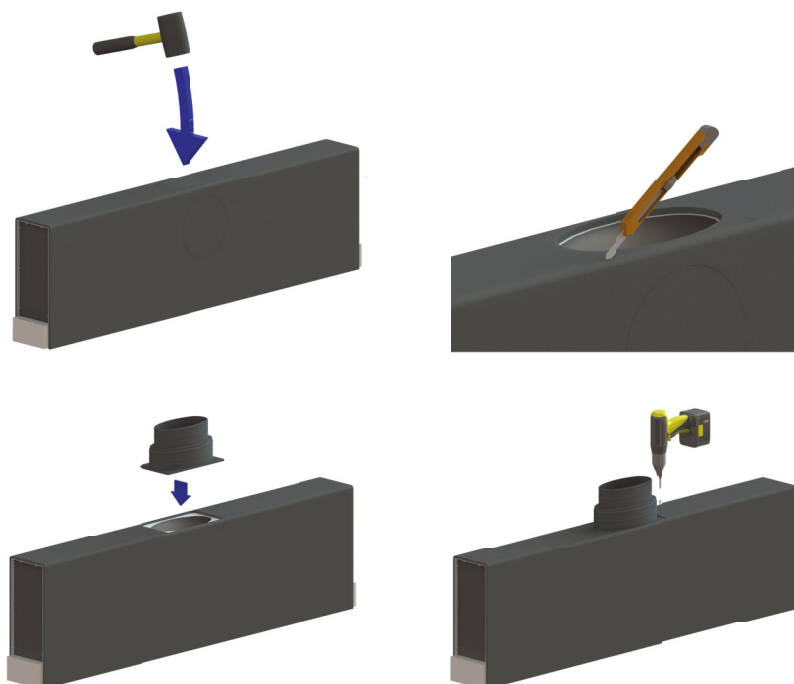

LUFTVERTEILERKASTEN | PLENUM BOX

Modell Model	€
PDT - 1F - 1000	
PDT - 2F - 1000	
PDT - 3F - 1000	
PDT - 4F - 1000	

SCHNELLKUPPLUNG | QUICK COUPLING SPIGOT

Modell Model	€
mm	
ACP160	
ACP200	
ACP250	

Siehe | See pag. 120

STRÖMUNGSGLEICHRICHTER | EQUALIZER DAMPER

Modell Model	€
mm	
ACPPD160	
ACPPD200	
ACPPD250	

Siehe | See pag. 120

OVALE MANSCHETTE | OVALIZED SPIGOT

Code Code	Passend für Schlauchdurchmesser Suitable for hose diameter	
	mm	€
AOP150125	150/125	
AOP200150	200/150	

Siehe | See pag. 122