



# RPVC

**Eigenschaften:** Luftvolumenstromregler mit konstantem Wert für kreisförmige Kanäle. Automatischer mechanischer Betrieb ohne Hilfsenergie, um den Luftdurchsatz innerhalb eines Differenzdruckbereichs konstant zu halten.

**Konstruktion:** verzinkter Stahl. Einsatztemperatur: -20° +70°C.

**Einsatz:** in allen Lüftungsanlagen zur konstanten Aufrechterhaltung des Luftvolumenstroms, unabhängig von Druckschwankungen innerhalb des zulässigen Bereichs.

**Characteristics:** air flow constant regulators for circular ducts. Automatic mechanical functioning, without auxiliary energy to maintain air flow constant within a differential pressure range.

**Finishing:** galvanised steel. Working temperature: -20° +70°C.


**Use:** for all ventilation systems to maintain air flow constant, independently of the pressure variations within the range of accepted values.

## MODELLE | MODELS

**RPVC** Standardversion | Standard version

**RPVCZ** Ausführung mit Schalldämmung, Stärke 50 mm | Version with acoustic insulation 50 mm thickness

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

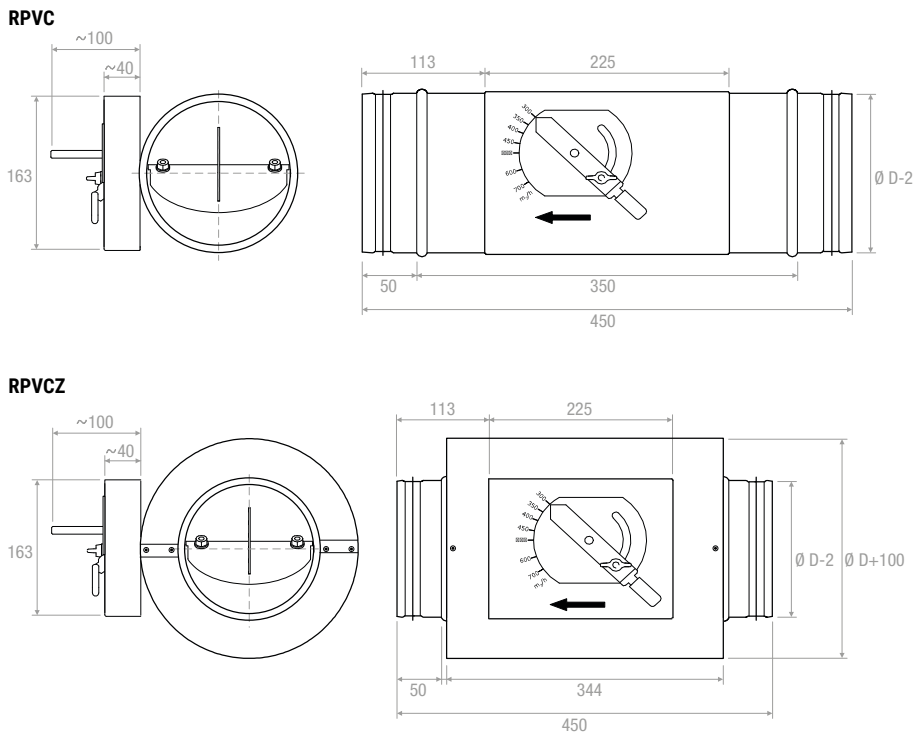

PREISE | PRICES

stock

RPVC

| Ø<br>mm | Luftdurchsatz   Air flow rate |      | € |
|---------|-------------------------------|------|---|
|         | Min                           | Max  |   |
| 80      | 50                            | 200  |   |
| 100     | 80                            | 300  |   |
| 125     | 125                           | 500  |   |
| 160     | 200                           | 900  |   |
| 200     | 300                           | 1300 |   |
| 250     | 500                           | 2000 |   |
| 315     | 850                           | 2800 |   |
| 400     | 1200                          | 4500 |   |

**RPVCZ**  
Mit Schalldämmung, Stärke 50 mm  
With acoustic insulation 50 mm thickness

| Ø<br>mm | Luftdurchsatz   Air flow rate |      | € |
|---------|-------------------------------|------|---|
|         | Min                           | Max  |   |
| 80      | 50                            | 200  |   |
| 100     | 80                            | 300  |   |
| 125     | 125                           | 500  |   |
| 160     | 200                           | 900  |   |
| 200     | 300                           | 1300 |   |
| 250     | 500                           | 2000 |   |
| 315     | 850                           | 2800 |   |
| 400     | 1200                          | 4500 |   |