

SDG



Eigenschaften: Tropfenabscheider zur Beseitigung von Wasserrückständen in der Luft.

Konstruktion: Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Stärke 1,5 mm, mit speziellem Gestell für die Montage der Lamellen. geformte Lamellen aus verzinktem Stahlblech, Stärke 0,6 mm.

Zubehöre: An der Basis verschweißte Ablassstutzen.

Ausführungen:

- Abstand Lamellen 28 mm.
- Abstand Lamellen 40 mm.
- Anzahl der Falten von 1 bis 5.
- Gelochte Basis für Wasserablass.
- Ausführung in natürlichem Aluminium.
- Ausführung in AISI.

Characteristics: drop eliminator act to elimination of water particles in the air.

Finishing: frame in galvanised steel, thickness 1,5 mm with proper rack place for blades assembly. Blades in galvanised steel, thickness 0,6 mm.




Accessories: welded discharge sleeves on basement.

Execution:

- Distance between blades 28 mm.
- Distance between blades 40 mm.
- From 1 to 5 bends.
- Basement with hole for discharge the water.
- In natural aluminium.
- In AISI.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

SDG28...Z

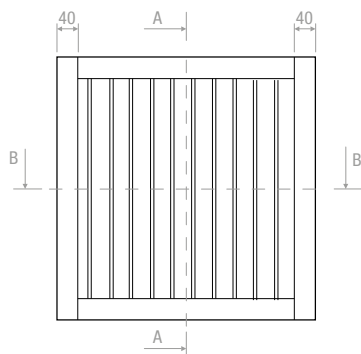

① Luft | Air

SDG 28/1

1 Falte | 1 bend

C: 84



SDG 28/2

2 Falten | 2 bends

C: 124



SDG 28/3

3 Falten | 3 bends

C: 163



SDG 28/4

4 Falten | 4 bends

C: 206






SDG 28/5

5 Falten | 5 bends

C: 248



SDG40...Z

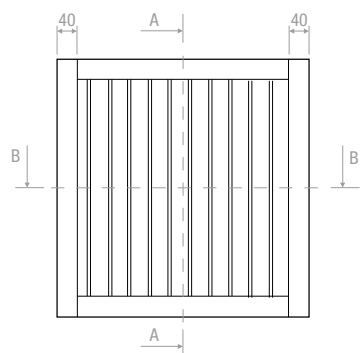

① Luft | Air

SDG 40/1

1 Falte | 1 bend

C: 100



SDG 40/2

2 Falten | 2 bends

C: 131



SDG 40/3

3 Falten | 3 bends

C: 180



SDG 40/4

4 Falten | 4 bends

C: 225



SDG 40/5

5 Falten | 5 bends

C: 256



ABMESSUNGEN:

Die nominalen Werte von „B“ liegen im Bereich von 500 bis 3000 mm mit Intervallen von 100 mm.

Die nominalen Werte „H“ liegen im Bereich von 600 bis 2200 mm mit Intervallen von 100 mm.

DIMENSIONS:

Nominal "B" from 500 to 3000 mm each 100 mm.

Nominal "H" from 600 to 2200 mm each 100 mm.

PREISE | PRICES

Preise auf Anfrage | Prices on request