



SRC100

Eigenschaften: Jalousieklappen Abstand 100 mm.

Konstruktion: Rahmen aus verzinktem Stahl. Lamellen aus verzinktem Stahl. Drehstifte aus Nylon.

Antrieb: gegenläufige oder parallele Bewegung, die manuell oder mit Servomotor angetrieben werden kann.

Befestigung: durch Bolzen an den Ecken der Flansche.

Characteristics: volume control dampers 100 mm pitch.

Finishing: galvanized steel frame. Galvanized steel blades. Nylon spindles.

Drive: counter rotating or parallel movement driven by manual control or servomotor.




Fixing: by bolts on flanges corners.

MODELLE | MODELS




SRC100P	Lamellenklappe mit gegenläufiger Bewegung mit Stift für Servosteuerung (standard) Opposed blade damper with pin for servo-motor (standard)
SRC100C	Lamellenklappe mit gegenläufiger Bewegung mit manueller Steuerung Opposed blade damper with manual control
SRC100PP	Lamellenklappen mit Parallelbewegung mit Stift für Servosteuerung Parallel blade damper with pin for servomotor
SRC100PPC	Lamellenklappe mit Parallelbewegung und manueller Steuerung Parallel blade damper with manual control
T10	Hohlkörperlamellen (Preiserhöhung +30%) Veneered blades (price increase +30%)

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

SRC100
Gegenläufige Bewegung
Opposed blades

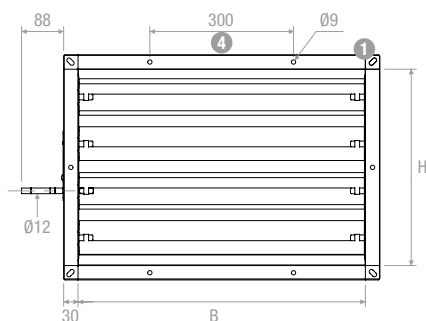

SRC100P
Parallele Bewegung
Parallel blades

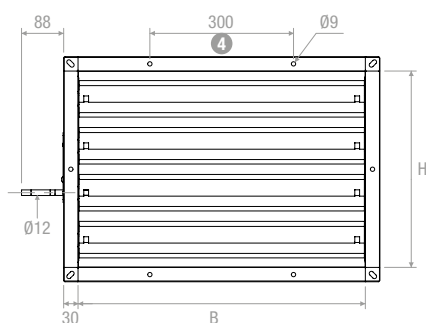

- 1 Eck. Langloch 9x18 | Fixing slot 9x18
- 2 Manuelle Steuerung | Manual control
- 3 Servomotor | Servomotor
- 4 Lochabstand Flansch 300 mm | Flange hole pitch 300 mm

Gemäß dem Diagramm unten für die Klappe mit einer Nenngröße „B“ von mehr als 1250 mm und bis zu 2500 mm ist ein Strömungsteiler in zentraler Position mit einem über die gesamte Länge verlaufenden Steuerungsstift vorgesehen. Für Abmessungen von 2500 mm bis 3000 mm sind zwei Strömungsteiler vorgesehen, die im gleichen Abstand aufgeteilt sind.
As shown on the diagram the damper with nominal size "B" exceeding 1500 mm up to 2500 mm there is a break tract in the center with control pin passing the entire lenght. In size from 2500 to 3000 mm there are 2 break tract divided into equal distance.


Breite Width B					
-	600	1100	1600	2100	2600
200	700	1200	1700	2200	2700
300	800	1300	1800	2300	2800
400	900	1400	1900	2400	2900
500	1000	1500	2000	2500	3000

Höhe Height H					
-	610	1110	1610	2110	2610
210	710	1210	1710	2210	2710
310	810	1310	1810	2310	2810
410	910	1410	1910	2410	2910
510	1010	1510	2010	2510	3010

Larghezza Width B		1250	1500	2000	2500	3000
Altezza Height H	Serrande a luce singola Single damper					
	1510					
	2010					
	3010					
		Serrande a doppia luce con un rompartito centrale Double space damper with 1 break tract		Serrande a tripla luce con due rompartiti Triple space damper with 2 break tracts		

SRC100


KOMPONENTENPLAN | COMPONENTS SCHEM SRC100 (standard)

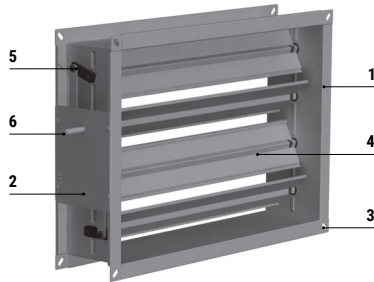

- 1 Flanschrohr | Flanged frame
- 2 Universalplatte | Universal plate
- 3 Eck-Langloch Befestigung | Fixing slots
- 4 Kalibrierlamellen | Veneered blades
- 5 Hebel und Stifte aus PA6-Nylon | Levers and pins nylon PA6
- 6 Steuerungstift | Control pin


KONFIGURATIONEN

SRC100
Gegenläufige Bewegung
Opposed blades




STANDARD

SRC100PP
Parallele Bewegung
Parallel blades



T10
Hohlkörperlamellen
Veneered blades



AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	A ₁ [m ²]	v [m/s]		Q [m ³ /h]		Dp (a=40°) [Pa]		L _{WA} (a=40°) [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SRC100 200x210	0,0420	3	6	450	910	64	255	47	64
SRC100 400x210 - 200x410	0,0840	3	6	910	1810	64	255	50	67
SRC100 600x210 - 200x610	0,1260	3	6	1360	2720	64	255	52	69
SRC100 800x210 - 200x810	0,1680	3	6	1810	3630	64	255	53	70
SRC100 1000x210 - 200x1010	0,2100	3	6	2270	4540	64	255	54	71
SRC100 1200x210 - 200x1210	0,2520	3	6	2720	5440	64	255	55	72
SRC100 1400x210 - 200x1410	0,2940	3	6	3180	6350	64	255	55	73
SRC100 400x410	0,1640	3	6	1770	3540	64	255	53	70
SRC100 600x410 - 400x610	0,2460	3	6	2660	5310	64	255	55	72
SRC100 800x410 - 400x810	0,3280	3	6	3540	7080	64	255	56	73
SRC100 1000x410 - 400x1010	0,4100	3	6	4430	8860	64	255	57	74
SRC100 1200x410 - 400x1210	0,4920	3	6	5310	10630	64	255	58	75
SRC100 1400x410 - 400x1410	0,5740	3	6	6200	12400	64	255	58	76
SRC100 600x610	0,3660	3	6	3950	7910	64	255	56	74
SRC100 800x610 - 600x810	0,4880	3	6	5270	10540	64	255	58	75
SRC100 1000x610 - 600x1010	0,6100	3	6	6590	13180	64	255	59	76
SRC100 1200x610 - 600x1210	0,7320	3	6	7910	15810	64	255	59	77
SRC100 1400x610 - 600x1410	0,8540	3	6	9220	18450	64	255	60	77
SRC100 800x810	0,6480	3	6	7000	14000	64	255	59	76
SRC100 1000x810 - 800x1010	0,8100	3	6	8750	17500	64	255	60	77
SRC100 1200x810 - 800x1210	0,9720	3	6	10500	21000	64	255	61	78
SRC100 1400x810 - 800x1410	1,1340	3	6	12250	24490	64	255	61	78
SRC100 1000x1010	1,0100	3	6	10910	21820	64	255	61	78
SRC100 1200x1010 - 1000x1210	1,2120	3	6	13090	26180	64	255	62	79
SRC100 1400x1010 - 1000x1410	1,4140	3	6	15270	30540	64	255	62	79
SRC100 1200x1210	1,4520	3	6	15680	31360	64	255	62	80
SRC100 1400x1210 - 1200x1410	1,6940	3	6	18300	36590	64	255	63	80
SRC100 1400x1410	1,9740	3	6	21320	42640	64	255	64	81

SRC100

KENNZEICHNUNGSSCHEMA GRÖSSE SERVOMOTOR | IDENTIFICATION SCHEME SERVOMOTOR SIZE

	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
210	0,04	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,32
310	0,06	0,09	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37	0,4	0,43	0,47
410	0,08	0,12	0,16	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,41	0,45	0,49	0,53	0,57	0,62
510	0,1	0,15	0,2	0,26	0,31	0,36	0,41	0,46	0,51	0,56	0,61	0,66	0,71	0,77
610	0,12	0,18	0,24	0,31	0,37	0,43	0,49	0,55	0,61	0,67	0,73	0,79	0,85	0,92
710	0,14	0,21	0,28	0,36	0,43	0,5	0,57	0,64	0,71	0,78	0,85	0,92	0,99	1,07
810	0,16	0,24	0,32	0,41	0,49	0,57	0,65	0,73	0,81	0,89	0,97	1,05	1,13	1,22
910	0,18	0,27	0,36	0,46	0,55	0,64	0,73	0,82	0,91	1	1,09	1,18	1,27	1,37
1010	0,2	0,3	0,4	0,51	0,61	0,71	0,81	0,91	1,01	1,11	1,21	1,31	1,41	1,52
1110	0,22	0,33	0,44	0,56	0,67	0,78	0,89	1	1,11	1,22	1,33	1,44	1,55	1,67
1210	0,24	0,36	0,48	0,61	0,73	0,85	0,97	1,09	1,21	1,33	1,45	1,57	1,69	1,82
1310	0,26	0,39	0,52	0,66	0,79	0,92	1,05	1,18	1,31	1,44	1,57	1,7	1,83	1,97
1410	0,28	0,42	0,56	0,71	0,85	0,99	1,13	1,27	1,41	1,55	1,69	1,83	1,97	2,12
1510	0,3	0,45	0,6	0,76	0,91	1,06	1,21	1,36	1,51	1,66	1,81	1,96	2,11	2,27
1610	0,32	0,48	0,64	0,81	0,97	1,13	1,29	1,45	1,61	1,77	1,93	2,09	2,25	2,42
1710	0,34	0,51	0,68	0,86	1,03	1,2	1,37	1,54	1,71	1,88	2,05	2,22	2,39	2,57
1810	0,36	0,54	0,72	0,91	1,09	1,27	1,45	1,63	1,81	1,99	2,17	2,35	2,53	2,72
1910	0,38	0,57	0,76	0,96	1,15	1,34	1,53	1,72	1,91	2,1	2,29	2,48	2,67	2,87
2010	0,4	0,6	0,8	1,01	1,21	1,41	1,61	1,81	2,01	2,21	2,41	2,61	2,81	3,02
2110	0,42	0,63	0,84	1,06	1,27	1,48	1,69	1,9	2,11	2,32	2,53	2,74	2,95	3,17
2210	0,44	0,66	0,88	1,11	1,33	1,55	1,77	1,99	2,21	2,43	2,65	2,87	3,09	3,32
2310	0,46	0,69	0,92	1,16	1,39	1,62	1,85	2,08	2,31	2,54	2,77	3	3,23	3,47
2410	0,48	0,72	0,96	1,21	1,45	1,69	1,93	2,17	2,41	2,65	2,89	3,13	3,37	3,62
2510	0,5	0,75	1	1,26	1,51	1,76	2,01	2,26	2,51	2,76	3,01	3,26	3,51	3,77
2610	0,52	0,78	1,04	1,31	1,57	1,83	2,09	2,35	2,61	2,87	3,13	3,39	3,65	3,92
2710	0,54	0,81	1,08	1,36	1,63	1,9	2,17	2,44	2,71	2,98	3,25	3,52	3,79	4,07
2810	0,56	0,84	1,12	1,41	1,69	1,97	2,25	2,53	2,81	3,09	3,37	3,65	3,93	4,22
2910	0,58	0,87	1,16	1,46	1,75	2,04	2,33	2,62	2,91	3,2	3,49	3,78	4,07	4,37
3010	0,6	0,9	1,2	1,51	1,81	2,11	2,41	2,71	3,01	3,31	3,61	3,91	4,21	4,52

	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
210	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48	0,5	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63
310	0,5	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,78	0,81	0,84	0,87	0,9	0,93
410	0,66	0,7	0,74	0,78	0,82	0,86	0,9	0,94	0,98	1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	1,23
510	0,82	0,87	0,92	0,97	1,02	1,07	1,12	1,17	1,22	1,28	1,33	1,38	1,43	1,48	1,53
610	0,98	1,04	1,1	1,16	1,22	1,28	1,34	1,4	1,46	1,53	1,59	1,65	1,71	1,77	1,83
710	1,14	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56	1,63	1,7	1,78	1,85	1,92	1,99	2,06	2,13
810	1,3	1,38	1,46	1,54	1,62	1,7	1,78	1,86	1,94	2,03	2,11	2,19	2,27	2,35	2,43
910	1,46	1,55	1,64	1,73	1,82	1,91	2	2,09	2,18	2,28	2,37	2,46	2,55	2,64	2,73
1010	1,62	1,72	1,82	1,92	2,02	2,12	2,22	2,32	2,42	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93	3,03
1110	1,78	1,89	2	2,11	2,22	2,33	2,44	2,55	2,66	2,78	2,89	3	3,11	3,22	3,33
1210	1,94	2,06	2,18	2,3	2,42	2,54	2,66	2,78	2,9	3,03	3,15	3,27	3,39	3,51	3,63
1310	2,1	2,23	2,36	2,49	2,62	2,75	2,88	3,01	3,14	3,28	3,41	3,54	3,67	3,8	3,93
1410	2,26	2,4	2,54	2,68	2,82	2,96	3,1	3,24	3,38	3,53	3,67	3,81	3,95	4,09	4,23
1510	2,42	2,57	2,72	2,87	3,02	3,17	3,32	3,47	3,62	3,78	3,93	4,08	4,23	4,38	4,53
1610	2,58	2,74	2,9	3,06	3,22										
1710	2,74	2,91	3,08	3,25	3,42										
1810	2,9	3,08	3,26	3,44	3,62										
1910	3,06	3,25	3,44	3,63	3,82										
2010	3,22	3,42	3,62	3,82	4,02										

Berechnete Fläche in m² | Calculated area in square meters

Klappen mit Oberfläche < 0,4m² | Damper area < 0,4m²

Klappen mit Oberfläche < 1m² | Damper area < 1m²

Klappen mit Oberfläche < 2m² | Damper area < 2m²

Klappen mit Oberfläche > 2 / < 4m² | Damper area > 2 / < 4m²

Klappen mit Oberfläche > 4 / < 8m² | Damper area > 4 / < 8m²

SRC100

MANUELLE STEUERUNG | MANUAL CONTROL



Code | Code: **CM10** € 11,46

PREISE | PRICES

H	B mm									
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
210										
310										
410										
510										
610										
710										
810										
910										
1010										
1110										
1210										
1310										
1410										
1510										
1610										
1710										
1810										
1910										
2010										
2110										
2210										
2310										
2410										
2510										
2610										
2710										
2810										
2910										
3010										

H	B mm									
	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
210										
310										
410										
510										
610										
710										
810										
910										
1010										
1110										
1210										
1310										
1410										
1510										
1610										
1710										
1810										
1910										
2010										
2110										
2210										
2310										
2410										
2510										
2610										
2710										
2810										
2910										
3010										

H	B mm								
	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
210									
310									
410									
510									
610									
710									
810									
910									
1010									
1110									
1210									
1310									
1410									
1510									

OHNE FEDERRÜCKLAUF | WITHOUT SPRING RETURN

CM
für Klappen bis 0,4 m²
for dampers up to 0,4 m²
2 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
CM24L	24V	On-Off/3-p	
CM230L	230V	On-Off/3-p	
CM24SRL	24V	proportional proportional	

LM
für Klappen bis 1 m²
for dampers up to 1 m²
5 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
LM24A	24V	On-Off / 3-p.	
LM24AS	24V	On-Off / 3-p.	
LM24ASR	24V	proportional proportional	
LM230A	230V	On-Off	
LM230AS	230V	On-Off	
LM230ASR	230V	proportional proportional	

NM
für Klappen bis 2 m²
for dampers up to 2 m²
10 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
NM24A	24V	On-Off / 3-p.	
NM24ASR	24V	proportional proportional	
NM230A	230V	On-Off	

SM
für Klappen bis 4 m²
for dampers up to 4 m²
20 Nm




Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
SM24A	24V	On-Off / 3-p.	
SM24ASR	24V	proportional proportional	
SM230A	230V	On-Off / 3-p.	
SM230ASR	230V	proportional proportional	

GM
für Klappen bis 8 m²
for dampers up to 8 m²
40 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
GM24A	24V	On-Off / 3-p.	
GM24ASR	24V	proportional proportional	
GM230A	230V	On-Off / 3-p.	

S1A



S2A



Code Code	Anz. Kontakte N° of contacts	Schaltleistung Switching power	Anwendung an Application on	€
S1A	1 x SPDT	1mA...3 (0,5)A 250V c.a.	LM - NM - SM - GM / 24V -230V	
S2A	2 x SPDT			

SGA24



SGF24



Code Code	Spannung Voltage	Gleichzeitige Regelung Simultaneous regulation	Anwendung an Application on	€
SGA24	AC/DC 24 V	max. 10 motori	LM - NM - SM - GM / 24V -230V	
SGF24				

MIT FEDERRÜCKLAUF | WITH SPRING RETURN

TF
für Klappen bis 0,4 m²
for dampers up to 0,4 m²
2 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
TF24	24V	On-Off	
TF24S	24V	On-Off	
TF230	230V	On-Off	
TF230S	230V	On-Off	
TF24SR	24V	proportional proportional	

LF
für Klappen bis 0,8 m²
for dampers up to 0,8 m²
4 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
LF24	24V	On-Off	
LF24S	24V	On-Off	
LF230	230V	On-Off	
LF230S	230V	On-Off	
LF24SR	24V	proportional proportional	

NF
für Klappen bis ca. 2 m²
for dampers up to 2 m²
10 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
NFA	230 VAC	On-Off	
NFAS2	230 VAC	On-Off	
NFA	24 VAC/DC	On-Off	
NFAS2	24 VAC/DC	On-Off	
NF24ASR	24 VAC/DC	proportional proportional	
NF24ASRS2	24 VAC/DC	proportional proportional	

SF
für Klappen bis ca. 4 m²
for dampers up to 4 m²
20 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
SFA	230 VAC	On-Off	
SFAS2	230 VAC	On-Off	
SFA	24 VAC/DC	On-Off	
SFAS2	24 VAC/DC	On-Off	
SF24ASR	24 VAC/DC	proportional proportional	
SF24ASRS2	24 VAC/DC	proportional proportional	

EF
für Klappen bis ca. 6 m²
for dampers up to 6 m²
30 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
EF230A	230 VAC	On-Off	
EF230AS2	230 VAC	On-Off	
EF24A	24 VAC/DC	On-Off	
EF24AS2	24 VAC/DC	On-Off	
EF24ASR	24 VAC/DC	proportional proportional	
EF24ASRS2	24 VAC/DC	proportional proportional	