

TEVS



Beschreibung: Vorisoliertes Rohr mit Innenrohr aus mikroperforiertem Aluminiumlaminat zur Dämpfung des Schallpegels, Isolierung mit Polyesterfasermatte St. 25 mm und äußere Ummantelung "vapor barrier" aus verstärktem Aluminiumlaminat.

Eigenschaften:

- Farbe Grau-Aluminium.
- Standardlänge 10 Meter.
- Biegeradius 0,6-facher Durchmesser.
- Betriebstemperaturen -30/140 °C.
- Maximaler Betriebsdruck 3000 Pa.
- Maximale Luftgeschwindigkeit 30 m/s.

Anwendungen: Klima- und Lüftungsanlagen.

Description: pre-insulated hose made with aluminum laminate type internal duct micro-perforated for noise level attenuation, insulation with 25 mm thick polyester fibre and external "vapor barrier" coating in reinforced aluminium laminate.

Characteristics:

- Gray-aluminium color.
- Standard length 10 meters.
- Bending radius 0,6 times the diameter.
- Operating temperatures -30/140 °C.
- Maximum operating pressure 3000 pa.
- Maximum air speed 30 m/s.

Applications: air conditioning and ventilation plants.

KLASSIFIZIERUNG DES BRANDVERHALTENS | REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020

EN ISO 11925: 2020

EN 13501-1: 2019

C - s1, d0

SCHALLDÄMPFUNGSDIAGRAMM ACOUSTIC ATTENUATION DIAGRAM


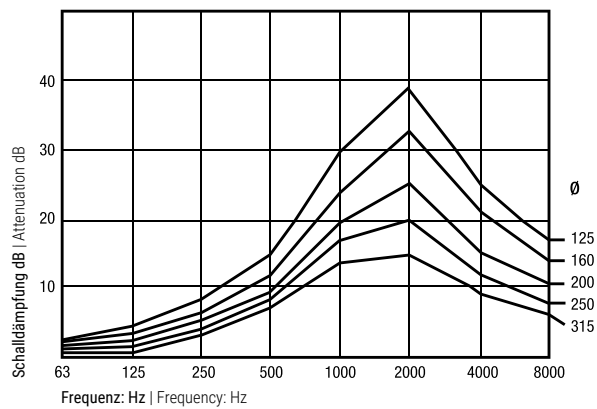


DIAGRAMM DRUCKVERLUSTE (Lufttemperatur 20°C) PRESSURE DROP DIAGRAM (Air temperature 20°C)

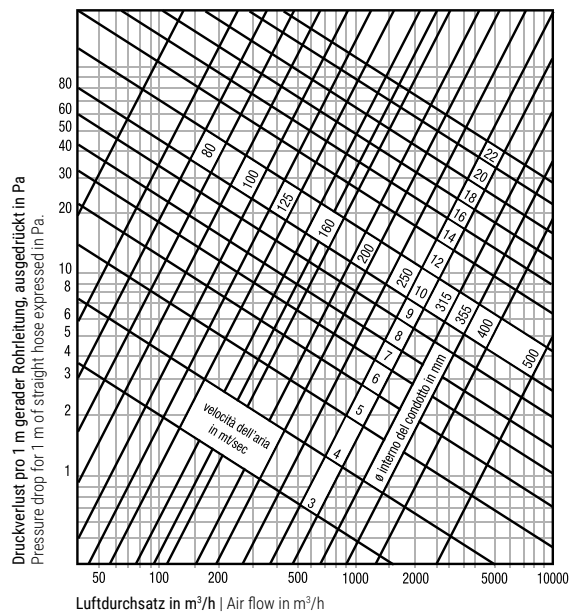

PREISE | PRICES

stock

Ø mm	€/m
82	
102	
127	
152	
160	
185	
203	
254	

Ø mm	€/m
305	
315	
356	
406	
457	
508	
610	