


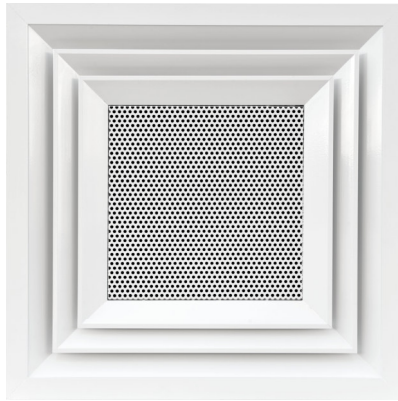

UDM

Eigenschaften: Multidirektionale Luftdurchlässe für Zuluft und Abluft.

Konstruktion: Zuluftelement aus Aluminium und Abluftelement aus verzinktem Stahl, alles weiß RAL 9016 matt lackiert.

Verwendung: modulare Zwischendecke mit gleichzeitiger Funktion Zuluft und Abluft. Einbauhöhe: 2,5-3,1 m.

Befestigung: an Zwischendecke.


Characteristics: supply and return multidirectional diffuser.

Finishing: supply part in aluminium and return part in galvanized steel. All varnished in white RAL 9016 matt.


Utilization: for modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return. Installation height: 2,5-3,1m.

Fixing: on false-ceiling.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

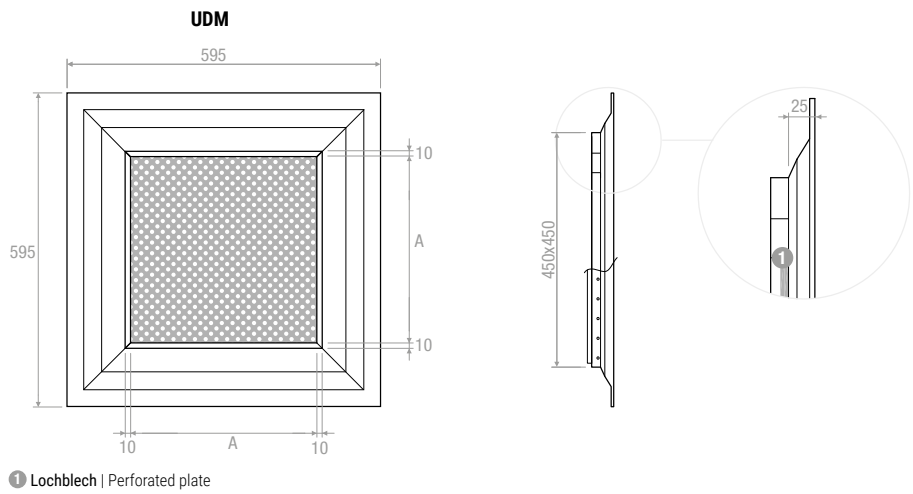


LUFTVERTEILERKASTEN | PLENUM

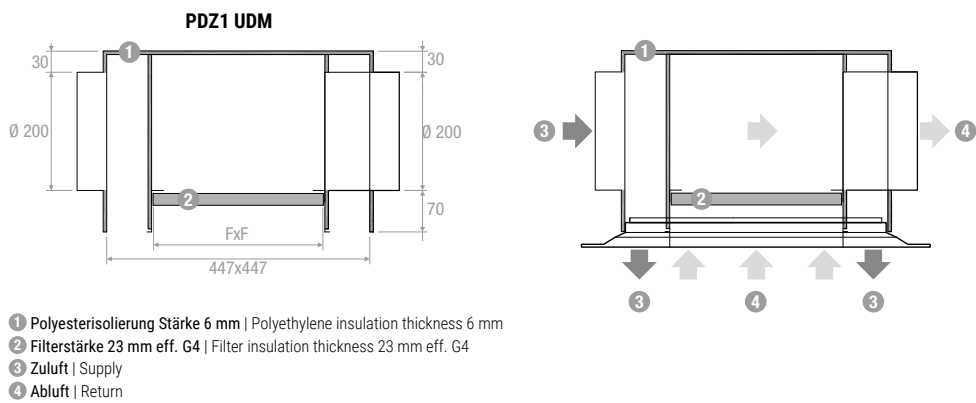

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	A _k [m²]	Anz. Wege N. way	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
UDM 600x600 1F	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50
UDM 600x600 2F	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
UDM 600x600 3F	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50

PREISE | PRICES

					
BxH	A	F	UDM	PDZI UDM	
mm	mm	mm	€	€	
UDM 600x600 1F	352	350x350			
UDM 600x600 2F	276	276x276			
UDM 600x600 3F	202	192x192			

Preise inkl. Filter | Prices with filter included