

UDM7



Eigenschaften: Multidirektionale Luftdurchlässe für Zuluft mit 1 Schlitz und Abluft im Mittelteil mit herausnehmbarem Filter.

Konstruktion: Zuluftelement aus Aluminium und Abluftelement aus verzinktem Stahl, alles weiß RAL 9016 matt lackiert.

Verwendung: modulare Zwischendecke mit gleichzeitiger Funktion Zuluft und Abluft. Einbauhöhe: 2,5-3,1 m.


Befestigung: an Zwischendecke.

Characteristics: multi-directional 1-slot supply and return air diffusers in centre section with removable filter.


Finishing: supply part in aluminium and return part in galvanized steel. All varnished in white RAL 9016 matt.

Utilization: for modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return. Installation height: 2,5-3,1 m.


Fixing: on false-ceiling.

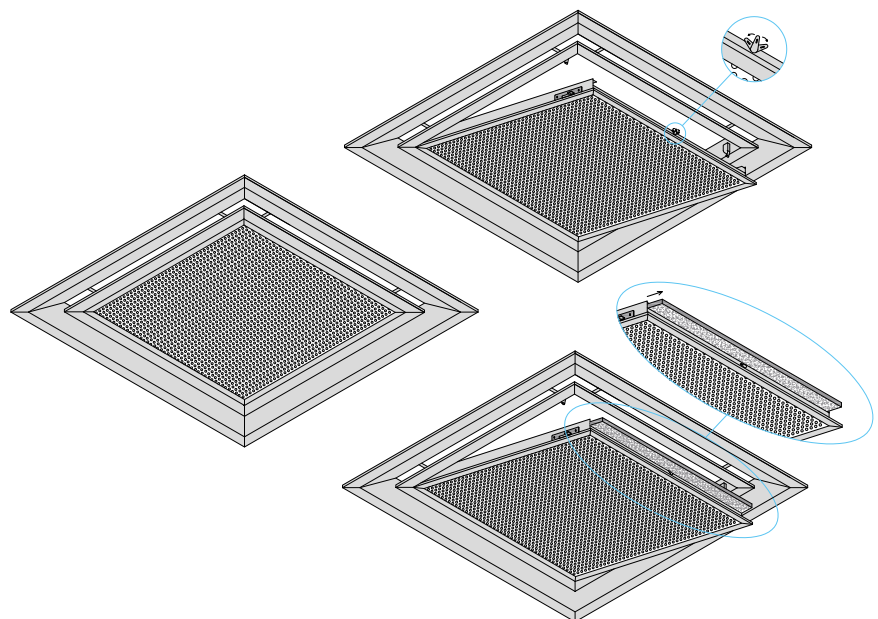

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

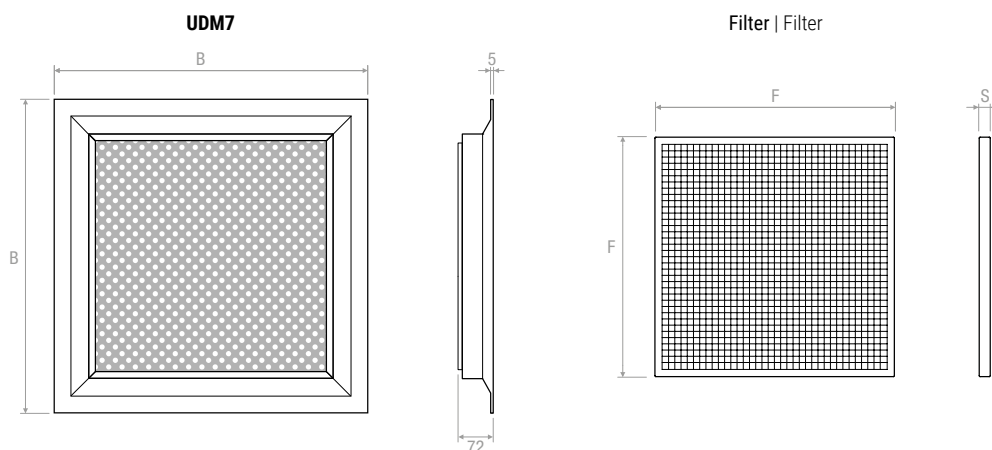


LUFTVERTEILERKASTEN | PLENUM

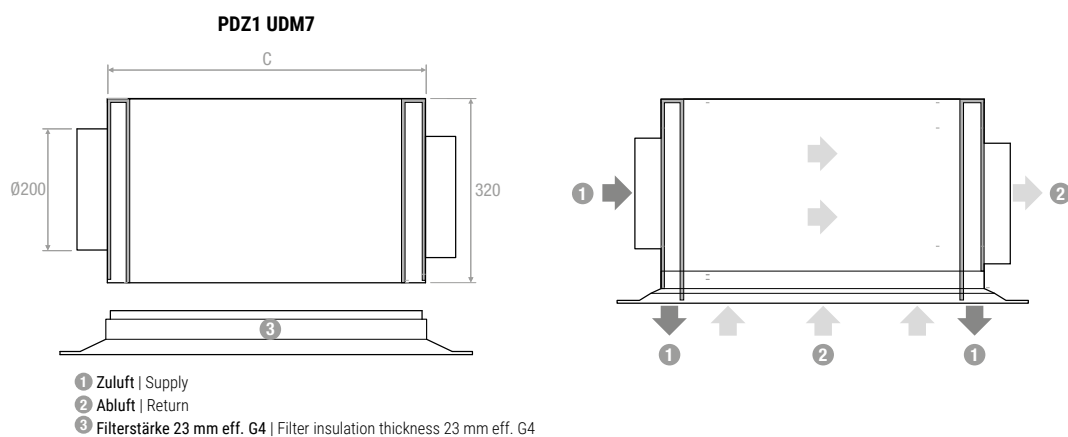

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	A_k [m ²]	Anz. Wege N. way	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
UDM7 600x600	0,0480	4	470	1050	< 20	43	0,95	5,85	10	50
UDM7 675x675	0,0570	4	600	1320	< 20	43	11,13	6,24	10	50

PREISE | PRICES



BxH	B	C	F	S	UDM7	PDZI UDM7
mm	mm	mm	mm	mm	€	€
600x600	595	450	369	23		
675x675	670	525	444	23		

Preise inkl. Filter | Prices with filter included