

VIP



Eigenschaften: Zu- und Abluftventile.


Konstruktion: Polypropylen weiß RAL 9016 mit Befestigungsring.

Verwendung: an der Decke. Einbauhöhe: 2,5-3,0 m.


Characteristics: supply and return valves.

Finishing: RAL 9016 white polypropylene with fixing ring.

Utilization: for ceiling installation. Installation height: 2,5-3,0 m.

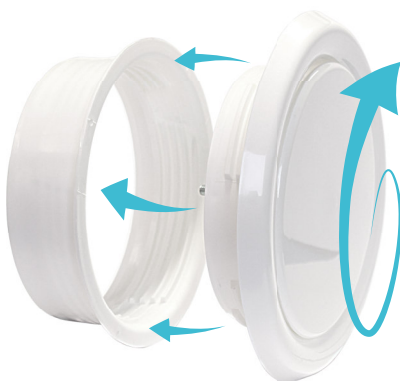

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

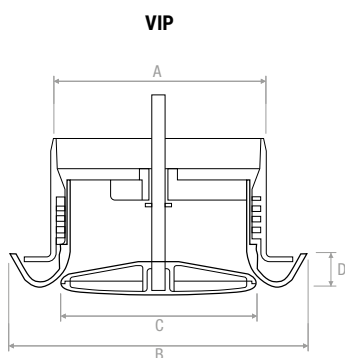

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		D_p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
VIP 100	0,00785	20	50	-	21	10	50
VIP 125	0,01276	40	90	-	23	10	50
VIP 160	0,01767	60	130	-	24	10	50
VIP 200	0,03142	100	230	-	26	10	50

PREISE | PRICES

Ø	VIP	Pallet	Hauptsächliche Abmessungen Principal dimensions			
			A	B	C	D
mm	€	Stück Pieces				
100		85	97	138	90	15
125		85	122	168	115	15
160		85	157	215	130	15
200		85	195	255	189	15