



MERKMALE:

Überdruckklappe für Rundkanal.

AUSFÜHRUNG:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Öffnungslamellen aus Aluminium mit Federantrieb und befestigter Innendichtung.

BEFESTIGUNG:

Steckbar

CHARACTERISTICS:

Circular duct overpressure damper.

CONSTRUCTION:

Casing in galvanized steel, spring loaded blades in aluminium, rubber ring fitted inside.

FIXING:


Coupling.

PREISE - PRICES

LAGERND

				GEWICHT - WEIGHT	
mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	Kg	€
100	98	88	26	0,13	
125	123	88	19	0,17	
150	148	88	31	0,22	
160	158	88	36	0,24	
200	198	88	56	0,29	
250	248	128	61	0,68	
315	313	128	94	0,81	
400	398	198	94	1,68	

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

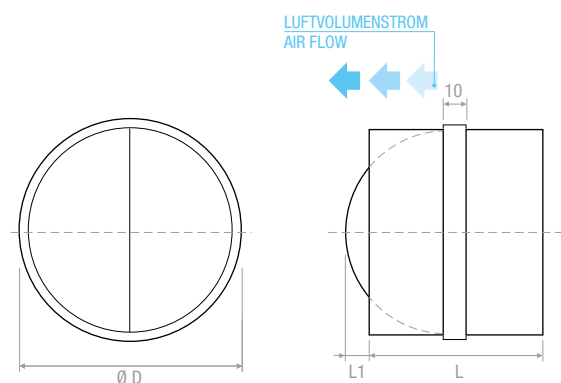

Installation mit der Achse in vertikaler Position.

Installation mode with vertical shaft.

AUSWAHLDIAGRAMM - SELECTION DIAGRAM

