


BQFP60



MERKMALE:

Luftdurchlässe mit Lochplatten ohne Rahmen

AUSFÜHRUNG:

Lochblech aus weiß lackiertem Stahl RAL 9010.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, Zuluft und Rückluft.
Einbauhöhe: 2,5-4,0 m

BEFESTIGUNG:

Befestigung am Anschlusskasten mit seitlichen Schrauben.

ZUBEHÖR:

Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Standard oder isoliert.

CHARACTERISTICS:

Perforated face square diffusers
Without frame.

CONSTRUCTION:

Perforated sheet steel painted white RAL 9010.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,5-4,0 m

FIXING:

Fixing by lateral screws on the plenum.

ACCESSORIES:


Galvanized steel plenum, standard or insulated.

PREISE - PRICES

BxH	BQFP60R	PQZ1	PQZ2
mm	€	€	€
595x595 inklusive Rahmen - overall size			

RÜCKLUFT - RETURN ■ LAGERND

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

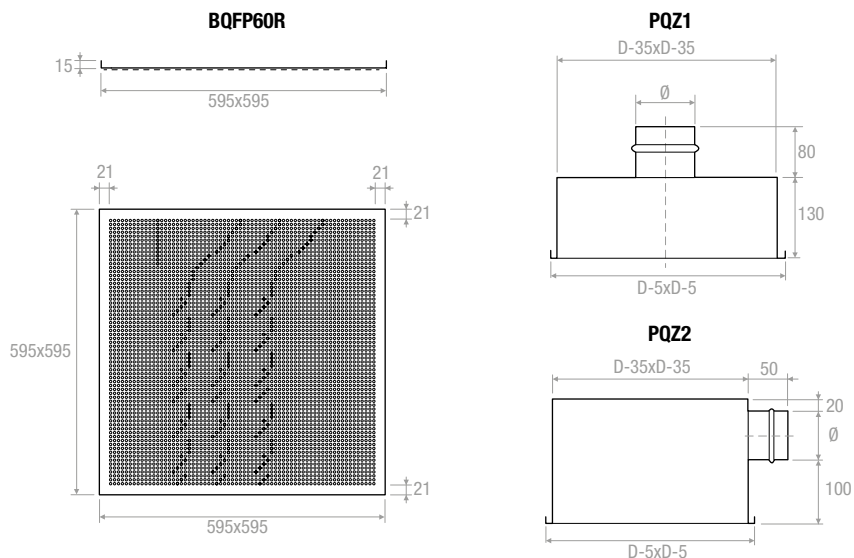


BQFP60R: Rückluft / keine Luftlenkelemente - Return / no deflectors

BQFP60MS: Zuluft / Luftlenkelemente / Anschluss oben - Supply / deflectors / top spigot

BQFP60ML: Zuluft / Luftlenkelemente / Anschluss seitlich - Supply / deflectors / side spigot

SCHNELLAUSLEGUNG - QUICK SELECTION DIAGRAM

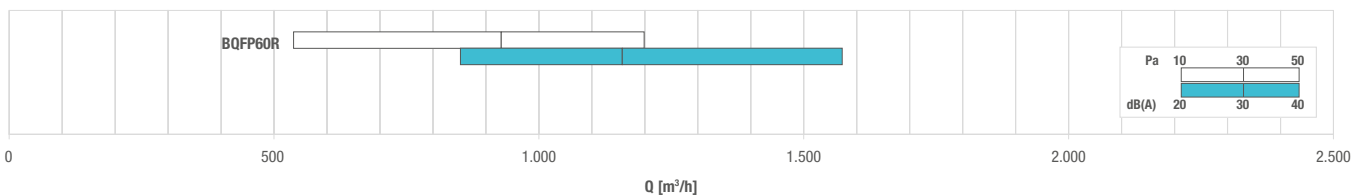

RÜCKLUFT - RETURN

AUSWAHLTABELLE RÜCKLUFT - SELECTION TABLE RETURN

Modell - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) -Y _(0,25) [m]		Dp _i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQFP60R	0,1431	540	1200	< 20	31	-	-	10	50





PREISE - PRICES

ZULUFT - SUPPLY

	BQFP60M	Ø B	A	PQZ1	PQZ11
	€	mm	mm	€	€
BQFP60MS 160		158	590		
BQFP60MS 200		198	590		
BQFP60MS 250		248	590		
BQFP60MS 315		313	590		
	BQFP60M	Ø B	A	PQZ2	PQZ12
BQFP60ML 160		158	303		
BQFP60ML 200		198	378		
BQFP60ML 250		248	473		
BQFP60ML 315		313	592		



ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

Projektierung Luftströme
Air flow configuration

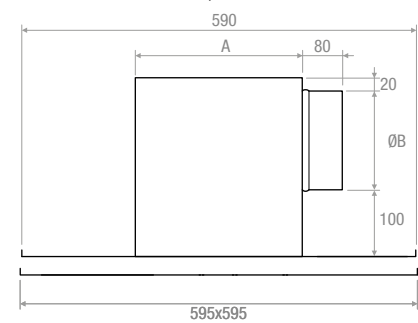**BQFP60M****BQFP60MS****BQFP60ML**

SCHNELLAUSLEGUNG - QUICK SELECTION DIAGRAM

ZULUFT - SUPPLY

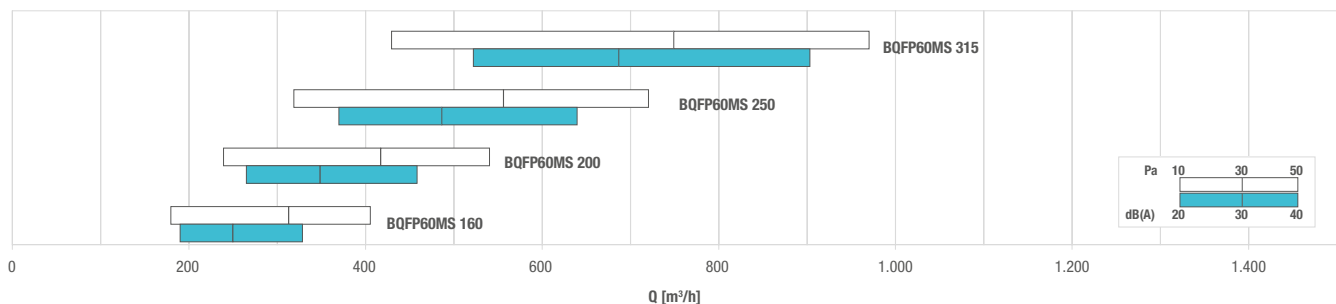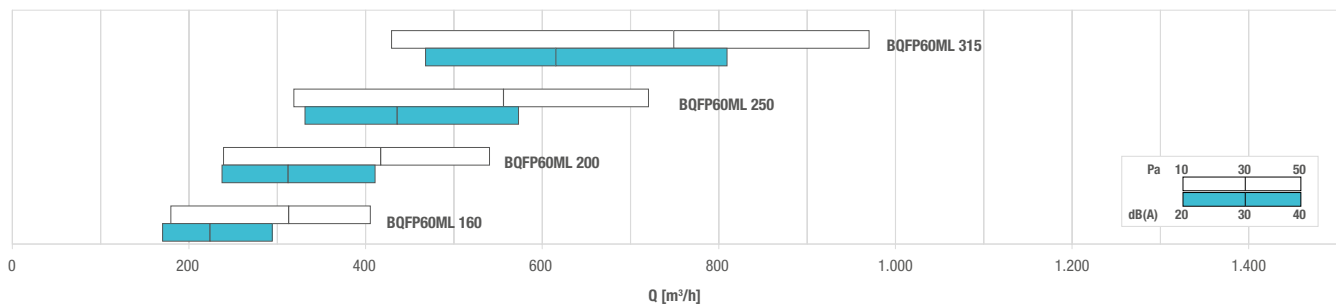

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _{0,20} [m]		Dp _i [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
BQFP60MS 160	180	410	-	48	1,1	3,4	10	50
BQFP60MS 200	240	540	-	46	1,6	5,1	10	50
BQFP60MS 250	320	720	-	44	2,4	7,7	10	50
BQFP60MS 315	430	970	-	43	3,7	11,8	10	50

Modell - Model	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _{0,20} [m]		Dp _i [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
BQFP60ML 160	180	410	-	52	1,1	3,4	10	50
BQFP60ML 200	240	540	-	50	1,6	5,1	10	50
BQFP60ML 250	320	720	-	48	2,4	7,7	10	50
BQFP60ML 315	430	970	-	47	3,7	11,8	10	50

