


PREISE - PRICES

	
	€
BQM3	


ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

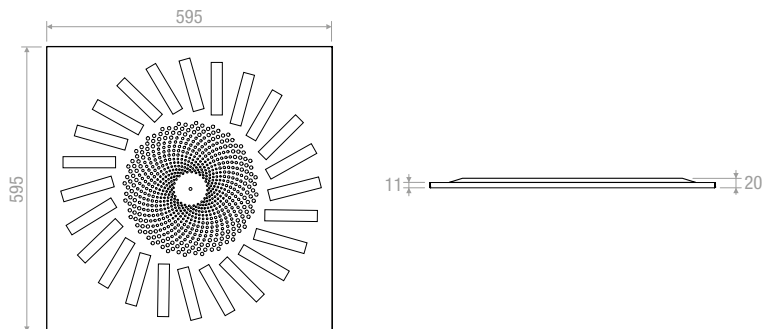

PREISE ANSCHLUSSKASTEN - PRICES PLENUM

	Stutzen Spigot							
AxB		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Klappe Damper	Equalizer Equalizer	Befestigungssteg Fixing bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
595x595	248							

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

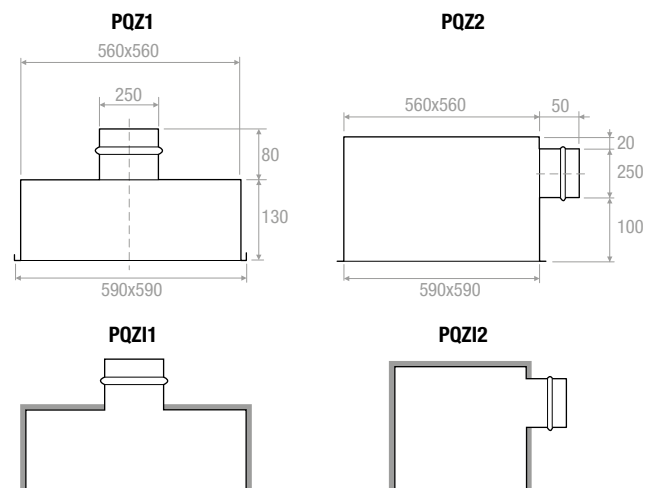


Anschlusskasten mit 6 mm Außenisolierung
Plenum externally insulated thickness 6 mm

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{0,20} [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQM3	0,0283	270	520	30	48	3,2	4,3	10	50

BQM3



MERKMALE:

Luftdurchlässe mit
Dralldurchlass gemischt und
einstellbaren Luftstrahlen.

AUSFÜHRUNG:

Weiß lackierter Stahl
RAL 9010, Luftlenkelemente
aus Polypropylen schwarz
RAL 9005.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, Zuluft
und Rückluft (ohne
Luftlenkelemente).
Einbauhöhe: 2,5-4,1 m.

BEFESTIGUNG:

Befestigung seitlich oder in
der Mitte mit Schraube/n auf
Montagesteg.

ZUBEHÖR:

Anschlusskasten aus
verzinktem Stahl, Standard
oder isoliert, mit oder ohne
Equalizer-Netz, Jalousieklappe
und Montagesteg.

CHARACTERISTICS:

Swirl mixed diffusers with
adjustable throws.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel,
deflection blades are made of
polypropylene RAL 9005 black.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for
air intake (without deflectors)
and delivery.
Installation height: 2,5-4,1 m.

FIXING:

Fixing by using lateral screws
or central screw on mounting
bridge.

ACCESSORIES:

Galvanized steel plenum,
standard or insulated, with
or without equalizer sheet,
calibration damper and
mounting bridge.

