

BQS



MERKMALE:

Drallluftdurchlässe

AUSFÜHRUNG:

Weiß lackierter Stahl
RAL 9010.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, Zuluft und
Rückluft.
Einbauhöhe: BQS = 2,6-4,0 m.

BEFESTIGUNG:

Befestigung seitlich oder in
der Mitte mit Schraube/n auf
Montagesteg.

ZUBEHÖR:

Anschlusskasten aus
verzinktem Stahl, Standard
oder isoliert, mit oder ohne
Equalizer-Netz, Jalousieklappe
und Montagesteg.

CHARACTERISTICS:

Swirl diffusers.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for
air intake and delivery.
Installation height:
BQS = 2,6-4,0 m.

FIXING:

Fixing by using lateral screws
or central screw on mounting
bridge.

ACCESSORIES:


Galvanized steel plenum,
standard or insulated, with
or without equalizer sheet,
calibration damper and
mounting bridge.

PREISE - PRICES

LAGERN

				
	BQS	BQSC		
mm	€	€		STÜCK - PIECES
600				5
625				5


ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

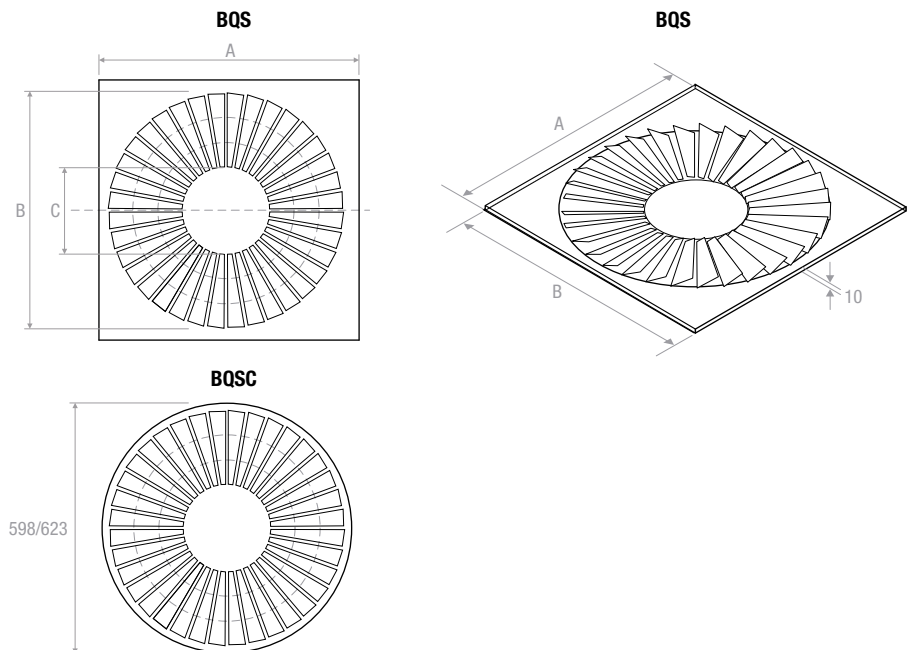

PREISE ANSCHLUSSKASTEN - PRICES PLENUM

	Stutzen Spigot							
AxB		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Klappe Damper	Equalizer	Befestigungssteg Fixing bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							
625	298							

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

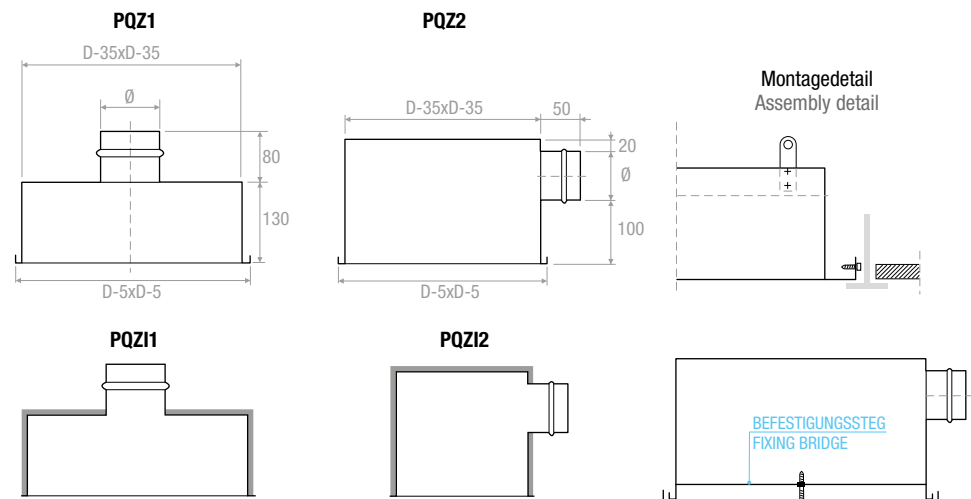


Anschlusskasten mit 6 mm Außenisolierung
Plenum externally insulated thickness 6 mm

PREISE ANSCHLUSSKASTEN - PRICES PLENUM BQSC


	Anschlusskasten verzinkt - Galvanized plenum			PDCQ	PDCQI	Klappe Damper	Equalizer Equalizer	Befestigungssteg Fixing bridge
	AxA	ØD	ØE					
mm	mm	mm	mm	€	€	€	€	€
598	700	248	590					
623	700	298	615					

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS


ANSCHLUSSKASTEN PDCQ

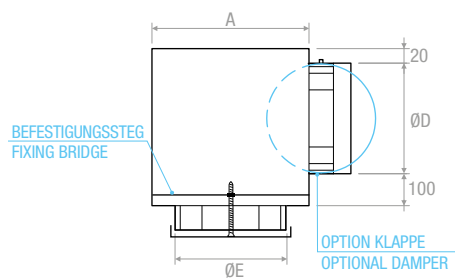

PLENUM PDCQI

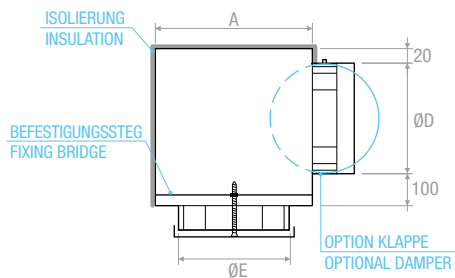

SCHNELLAUSLEGUNG - QUICK SELECTION DIAGRAM

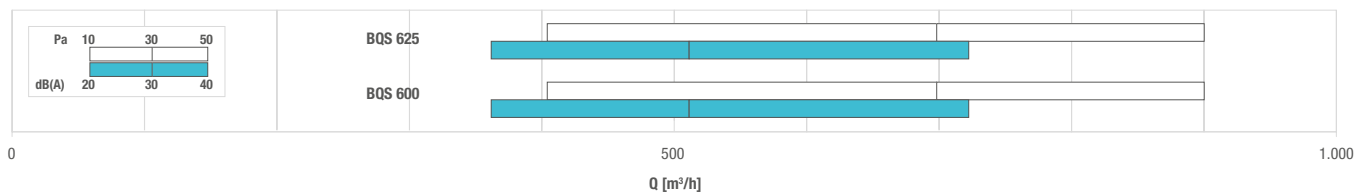

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Δp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQS 600	0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50
BQS 625	0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50