

BQSN



MERKMALE:

Drallluftdurchlässe

AUSFÜHRUNG:

Weiß lackierter Stahl
RAL 9010.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, Zuluft und
Rückluft.
Einbauhöhe: BQSN = 2,7-3,6 m.

BEFESTIGUNG:

Befestigung seitlich oder in
der Mitte mit Schraube/n auf
Montagegest.

ZUBEHÖR:

Anschlusskasten aus
verzinktem Stahl, Standard
oder isoliert, mit oder ohne
Equalizer-Netz, Jalousieklappe
und Montagegest.

CHARACTERISTICS:

Swirl diffusers.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for
air intake and delivery.

Installation height:
BQSN = 2,7-3,6 m.

FIXING:

Fixing by using lateral screws
or central screw on mounting
bridge.

ACCESSORIES:

Galvanized steel plenum, stand-
ard or insulated, with or without
equalizer sheet, calibration
damper and mounting bridge.

PREISE - PRICES

LAGERND

				
	BQSN		BQSN	
mm	€	STÜCK - PIECES	€	STÜCK - PIECES
600		5		3
625		5		3


BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION:

BQSN: Dralldurchlass - Swirl diffuser


BQSN: Runder Dralldurchlass - Circular Swirl diffuser

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

BQSN

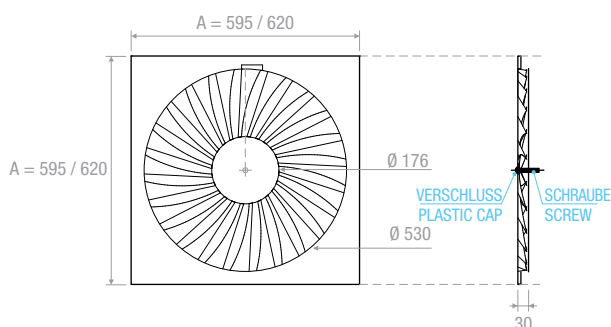


BQSN

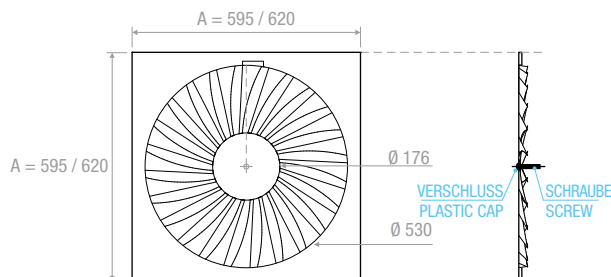


PREISE ANSCHLUSSKASTEN - PRICES PLENUM

	Stutzen Spigot							
		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Klappe Damper	Equalizer Equalizer	Befestigungssteg Fixing bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							
625	298							

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

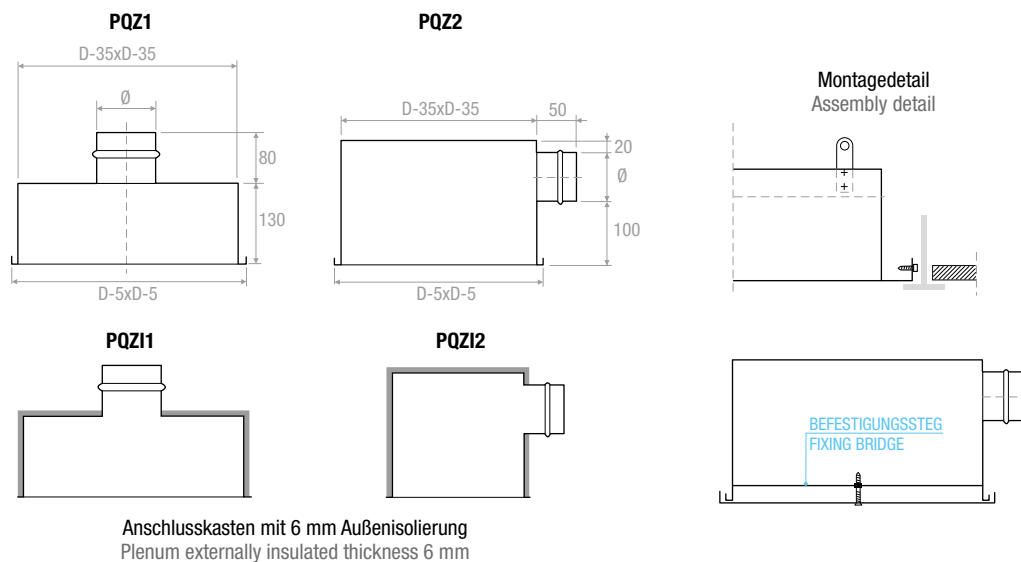

SCHNELLAUSLEGUNG - QUICK SELECTION DIAGRAM

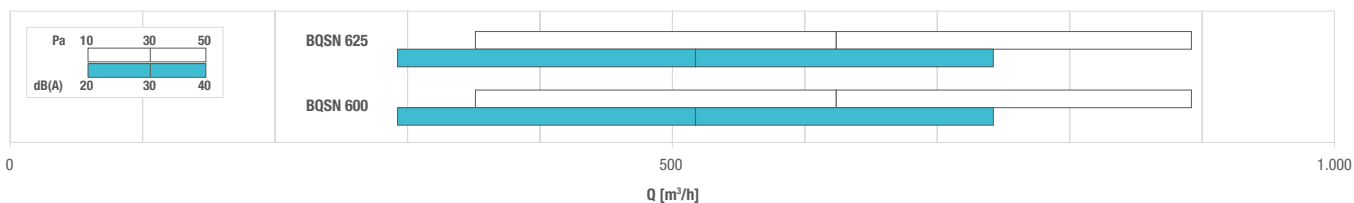

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	A_v [m²]	Q [m³/h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQSN 600	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50
BQSN 625	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50