

CFCRC



MERKMALE:

Runde Luftdurchlässe mit festem Kegel und abnehmbarem Zentralkörper und Drosselklappe.

AUSFÜHRUNG:

Weiß lackiertes Aluminium RAL 9016 und Dichtung

EINSATZBEREICH:

An der Decke, Zuluft und Rückluft.

Einbauhöhe: 2,6-4,1 m

BEFESTIGUNG:

Befestigung mit verdeckten Schrauben auf dem Anschlussstutzen des Luftdurchlasses oder mit Montagesteg.

ZUBEHÖR:

Fixierring (CF)
Platte 595x595 mm

CHARACTERISTICS:

Circular diffusers with fixed cones and removable core and butterfly damper.

CONSTRUCTION:

White RAL 9016 painted aluminium and airtight seal.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,6-4,1 m.

FIXING:

Fixing by concealed fixing screws mounted on the diffuser neck or with mounting bridge.

ACCESSORIES:

Fixing ring (CF)
Pannel 595x595 (CFP).

PREISE - PRICES

■ LAGERND



	CFCRC			CF Befestigungsring - Fixing ring
mm	€	STÜCK - PIECES	€	
150		4		
200		4		
250		4		
300		4		
350		4		

Der Montagesteg ist im Preis inkludiert - On the price is included the fixing bridge.

ABMESSUNGEN - MEASURES

Abmessungen mm - Dimensions mm	H	D	A
150	220	148	257
200	276	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

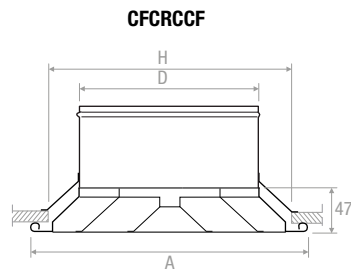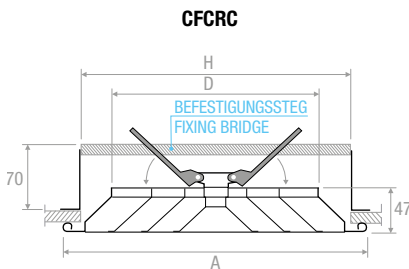

CF
Fixierring
Fixing ring

Ø 150
Ø 200
Ø 250



Polycarbonat
Polycarbonate

CF
Fixierring
Fixing ring

Ø 300
Ø 350



Stahl
Steel

