


DIC1



MERKMALE:

Platten-Impuls-Luftdurchlässe mit hoher induktiver Kapazität.

AUSFÜHRUNG:

Weiß lackierter Stahl
RAL 9010.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, Zuluft
Einbauhöhe: 2,7 - 4,1 m.

BEFESTIGUNG:

Befestigung seitlich oder in der Mitte mit Schraube/n auf Montagesteg.

ZUBEHÖR:

Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Standard oder isoliert, mit oder ohne Equalizer-Netz, Jalousieklappe und Montagesteg.

CHARACTERISTICS:

Panel diffuser pulse type with high inductive capacity.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel.

UTILIZATION:

For ceiling installation supply operation.
Installation height 2,7 - 4,1 m.

FIXING:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.


ACCESSORIES:

Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge

PREISE - PRICES

Modell Model	DIC1	PQZ2	PQZ12	Klappe Damper	Equalizer Equalizer
	€	€	€	€	€
DIC1 125					
DIC1 160					
DIC1 200					
DIC1 250					


ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

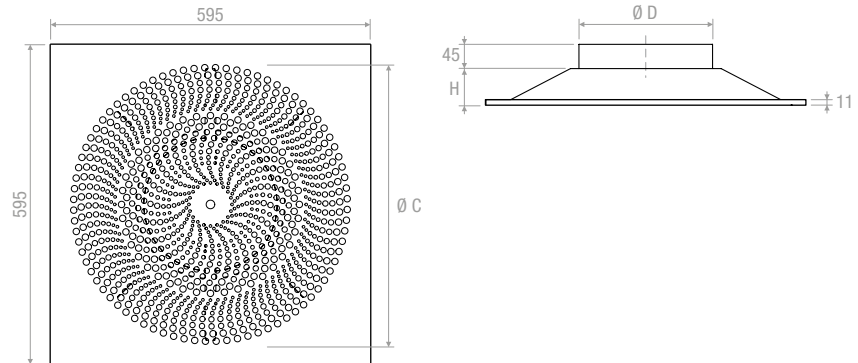

ABMESSUNGEN - SIZES

Typ - Type	C (mm)	D (mm)	H (mm)
125	300	123	45
160	380	157	55
200	460	197	68
250	540	247	68

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

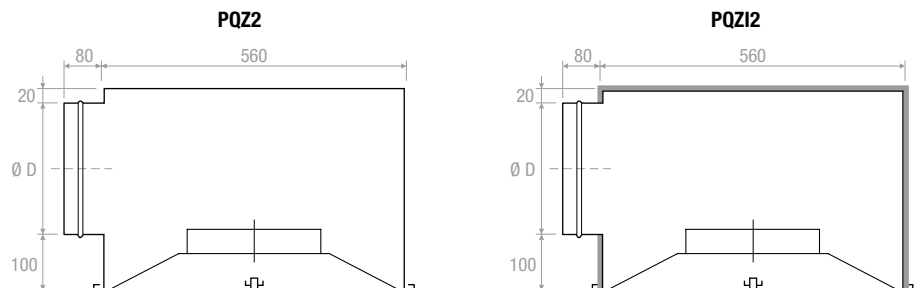

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{0,20} [m]		Dp _i [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DIC1 125	60	100	25	40	0,2	0,5	20	40
DIC1 160	110	190	25	40	1,9	2,7	20	40
DIC1 200	230	300	25	40	2,3	3,6	20	40
DIC1 250	300	375	25	40	2,2	2,9	20	40