



MERKMALE:

Lineare Schlitzauslässe mit verstellbarem Deflektor.

KONSTRUKTION:

Extrudiertes eloxiertes Alu.

INSTALLATION:

An der Decke, im Vor- und Rücklauf.

Installationshöhe: 2,5-3,1 m.

BEFESTIGUNG:

- Mit beweglichem Innenbügel.

ZUBEHÖR:

ASK aus verzinktem Stahl mit Isolierung.

CHARACTERISTICS:

Linear slot diffusers with profile deflector adjustable.

CONSTRUCTION:

Anodized extruded aluminium.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,5-3,1 m.



FIXING:

- By inner mounting mobile bracket.

ACCESSORIES:

Galvanized steel connecting plenum with insulation.

PREZZI - PRICES

						
SCHLITZE SLOTS	LÄNGE LENGHT	DLDT10	DLDT20	DLDT20EQ	PDLT	PDLTI
N.	mm*	€	€	€	€	€
1	800					
	1000					
	1500					
	2000					
2	800					
	1000					
	1500					
	2000					
3	800					
	1000					
	1500					
	2000					
4	800					
	1000					
	1500					
	2000					

* Hinweis: die Längen beziehen sich auf den Luftauslass - the lengths are actual neck sizes

LACKIERUNG - PAINTING:

Farben RAL 9010 - 9016: + 15% - Colour RAL 9010 - 9016: + 15%

Weitere Farben: auf Anfrage - Different colors: prices on request

MODELLE - MODELS:

DLDT10: Standard-Luftauslass (1) - Standard diffuser (without deflector) (1)

DLDT20: Luftauslass mit Deflektor (1) + (2) - Diffuser with deflector (1) + (2)

DLDT20EQ: Luftauslass mit Deflektor und Equ. (1) + (2) + (3) - Diffuser with deflector and perforated distributor (1) + (2) + (3)

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

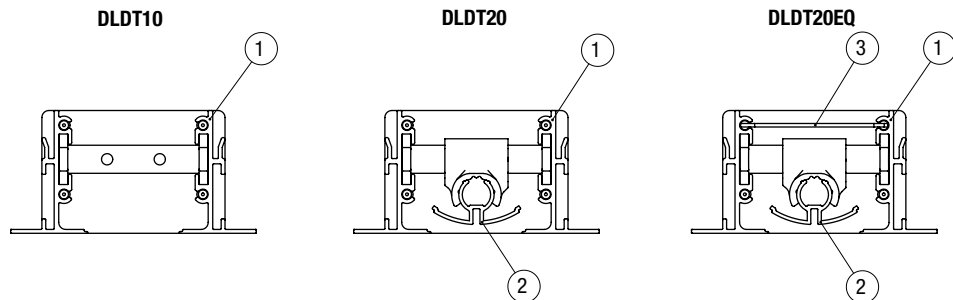


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

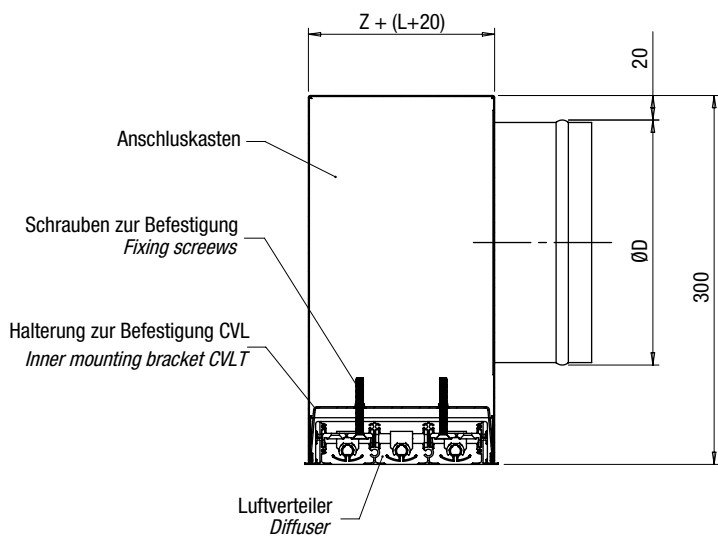
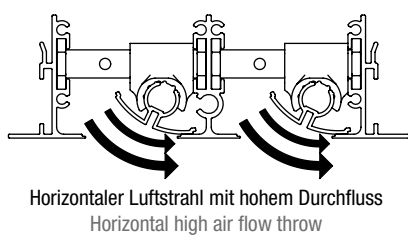
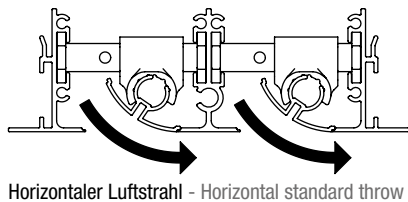
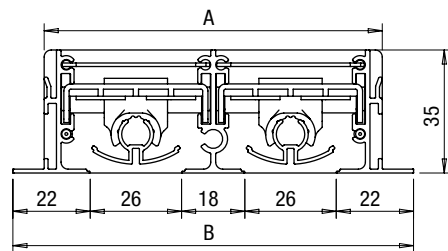

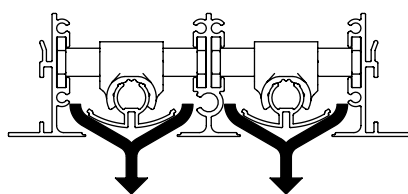
Standard-Luftwurfweite									
Modell - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLDT1 1000	0,0095	30	190	< 20	45	1	8	10	55
DLDT2 1000	0,019	50	340	< 20	46	1	8	10	40
DLDT3 1000	0,028	80	480	< 20	45	1	8	10	35
DLDT4 1000	0,037	110	610	< 20	46	1	8	10	30
DLDT5 1000	0,047	140	730	< 20	46	1	8	10	25
DLDT6 1000	0,056	160	850	< 20	46	1	8	10	25

Horizontaler Luftstrahl mit hohem Durchfluss									
Modell - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLDT1 1000	0,015	60	290	< 20	45	1	8	10	40
DLDT2 1000	0,03	110	520	< 20	46	1	8	10	35
DLDT3 1000	0,046	170	720	< 20	45	1	8	10	30
DLDT4 1000	0,061	220	920	< 20	46	1	8	10	25
DLDT5 1000	0,077	280	1110	< 20	46	1	8	10	25
DLDT6 1000	0,092	330	1290	< 20	46	1	8	10	25

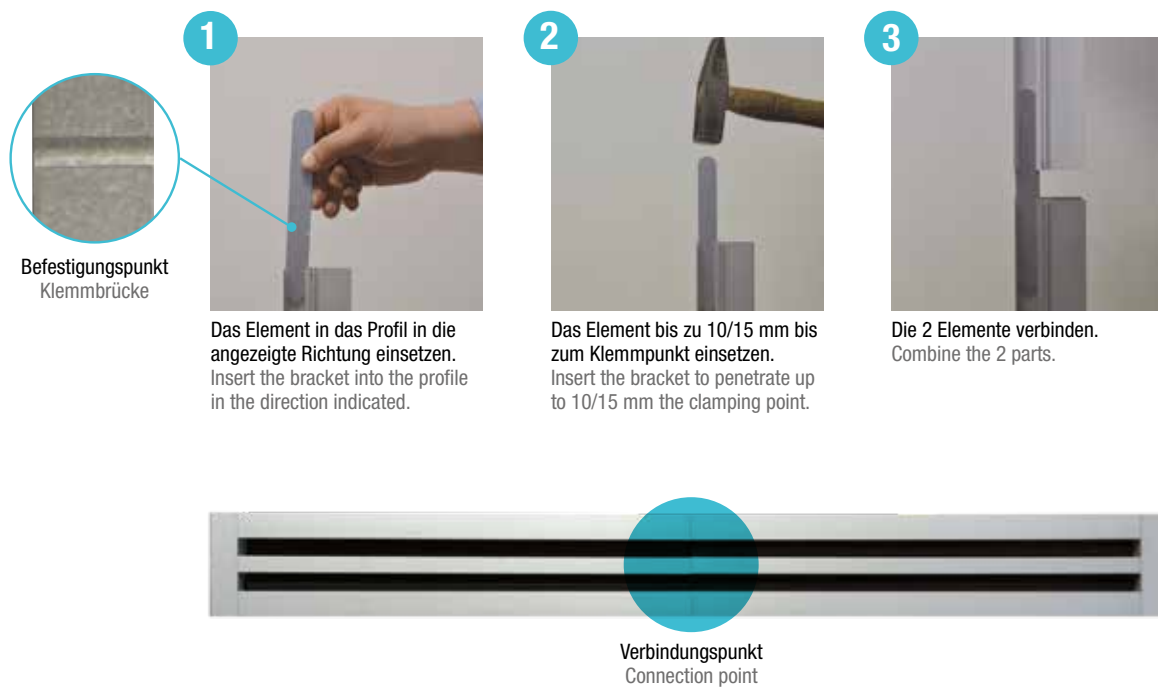
ABMESSUNGEN - MEASURES

Anz. Schlitz N. slots	Länge mm Length mm	Ø Außenschelle Anz. Schellen Ø spigot N. spitos	A mm	B mm	Z mm	NR. CVLT Hakenständer Mounting brackets
1	800	98-1	52	70	64	2
	1000	98-1				2
	1500	98-2				2
	2000	98-3				3
2	800	148-1	96	114	106	2
	1000	148-2				2
	1500	148-3				2
	2000	148-4				3
3	800	198-1	140	158	152	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
4	800	198-1	184	202	196	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
5	800	248-1	228	246	240	2
	1000	248-1				2
	1500	248-2				2
	2000	248-2				3
6	800	248-1	271	290	284	2
	1000	248-2				2
	1500	248-2				2
	2000	248-3				3

DLDT mit einem Luftschlitzen - with 1 slot

DLDT mit zwei oder mehr Luftschlitzen
with 2 or more slot

DURCHGÄNGIGE LÖSUNG - CONTINUITY SOLUTION



ZUBEHÖR - ACCESSORIES

		€
CVLT 1-4 Schlitz - 1-4 Slots		
CVLT 5-8 Schlitz - 5-8 Slots		
CC Verbindungsset (2 Stück) Kit continuity (2 pieces)		