

DMTN



MERKMALE:

Luftdurchlässe mit auf der Platte einstellbaren Düsen.

AUSFÜHRUNG:

Weiß lackierter Stahl RAL 9010; Mikrodüsen aus ABS weiß RAL 9010.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, Zuluft
Einbauhöhe: 2,6-4,1 m.

BEFESTIGUNG:

Befestigung seitlich oder in der Mitte mit Schraube/n auf Montagesteg.

ZUBEHÖR:

Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Standard oder isoliert, mit oder ohne Equalizer-Netz, Jalousieklappe und Montagesteg.

CHARACTERISTICS:

Diffusers with adjustable nozzles on panel.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air delivery.
Installation height: 2,6-4,1 m.

FIXING:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

ACCESSORIES:

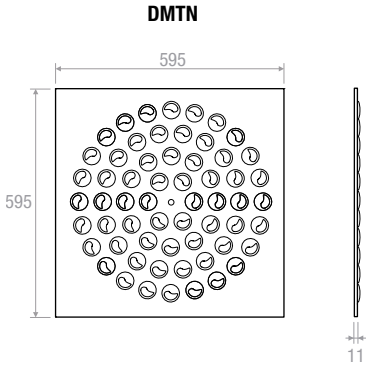
Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

PREISE - PRICES

■ LAGERND

AxB	DMTN	STÜCK - PIECES
mm	€	
600x60		5







ZEICHNUNGEN - DRAWINGS



PREISE ANSCHLUSSKASTEN - PRICES PLENUM

	Stutzen Spigot							
AxB		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Klappe Damper	Equalizer Equalizer	Befestigungssteg Fixing bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600x60	248							

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

Montagedetail
Assembly detail

Anschlusskasten mit 6 mm Außenisolierung
Plenum externally insulated thickness 6 mm

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	A_v [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMTN 600x60	0,0155	170	390	20	36	1,7	4,8	10	50