

MERKMALE:

Flache Deckenluftdurchlässe mit Radialluftstrom.

AUSFÜHRUNG:

Weiß lackierter Stahl
RAL 9010.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, für Luftzufuhr.
Einbauhöhe: 2,8-3 m

BEFESTIGUNG:

Befestigung an der
Zwischendecke mit Modulen.

ZUBEHÖR:

Anschlusskasten aus
verzinktem Stahl.

CHARACTERISTICS:

Flat screen diffuser with ceiling
radial flow.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel.

UTILIZATION:

Ceiling installation for air
supply.
Installation height: 2,8-3 m.

FIXING:

Mounting with panel of modular
ceiling.

ACCESSORIES:

Galvanized steel connecting
plenum.

PREISE - PRICES


					Klappe für Anschlusskasten Damper for plenum	Equalizer für den Anschlusskasten Equalizer for plenum
	DP	D1	PDC	PDCI		
mm	€	Ø mm	€	€	€	€
160		159				
200		199				
250		249				
315		314				

ABMESSUNGEN - MEASURES ANSCHLUSSKASTEN PDC




PLENUM	AxA	ØD	ØE
PDC 160	250x250	156	162
PDC 200	300x300	196	202
PDC 250	350x350	196	252
PDC 315	400x400	246	317

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS


TYP / TYPE A

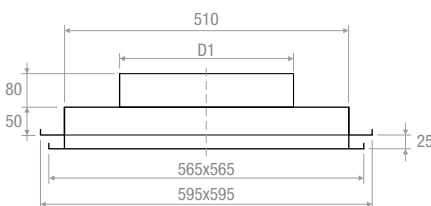


TYP / TYPE B

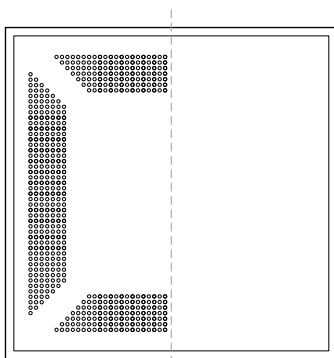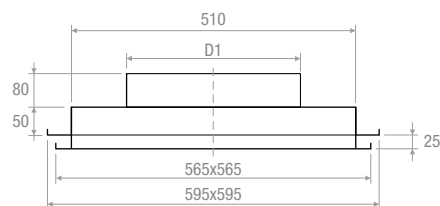


PDC



PDCI

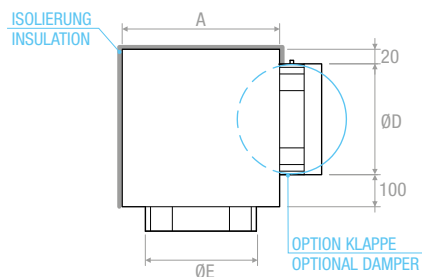

SCHNELLAUSLEGUNG - QUICK SELECTION DIAGRAM

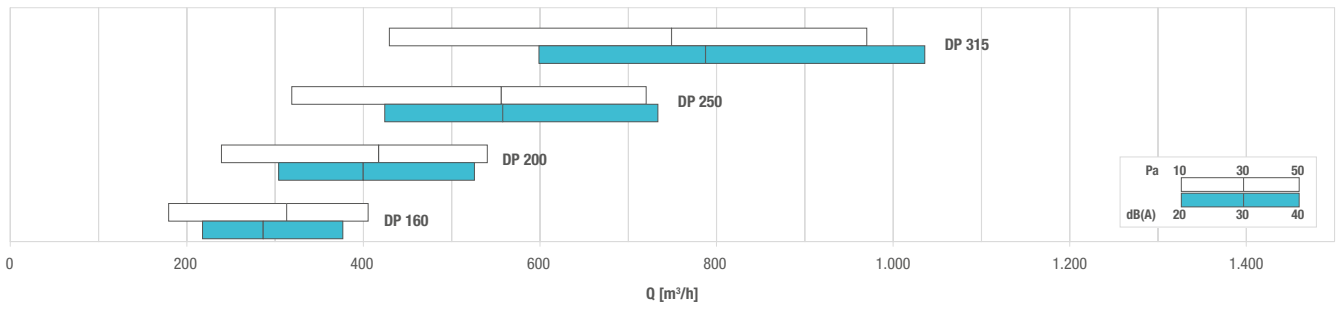

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DP 160	180	410	-	43	1,1	3,4	10	50
DP 200	240	540	-	41	1,6	5,1	10	50
DP 250	320	720	-	39	2,4	7,7	10	50
DP 315	430	970	-	38	3,7	11,8	10	50