


GMAI60SMF



GRI



PREISE - PRICES

LAGERND

	MIT FILTER WITH FILTER	MIT FILTER WITH FILTER	FILTER - FILTER	SC	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ1 2
BxH	GMAI60SMF	GMAI60SM	FILTER - FILTER	SC	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ1 2
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
595x595								

LACKIERUNG - PAINTING:

MIT ALUMINIUM-FINISH NICHT MEHR LIEFERBAR. Nur lackiert erhältlich. Aus obiger Preisliste gelten die Erhöhungen für die RAL. ALUMINIUM FINISHING UNAVAILABLE. Available only the painted version. Apply the ral increase from gross prices.

Farben RAL 9010 - 9016: + 15% - Colour RAL 9010 - 9016: + 15%



Weitere Farben auf Anfrage - Different colors prices on request

BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTIONS:

GMAI60SMF: Abluftgitter mit rechteckigen Maschen 13x13 mm, 45° geneigt, abmontierbar, Abmessungen 595x595 mm mit Außenrahmen, Filter inkludiert
Egg crate grille 13x13 mm pitch with removable core, 595x595 mm overall size, with filter

GMAI60SM: Abluftgitter mit rechteckigen Maschen 13x13 mm, 45° geneigt, abmontierbar, Abmessungen 595x595 mm, ohne Filter - Egg crate grille 13x13 mm pitch inclined 45° with removable core, 595x595 mm overall size, without filter

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

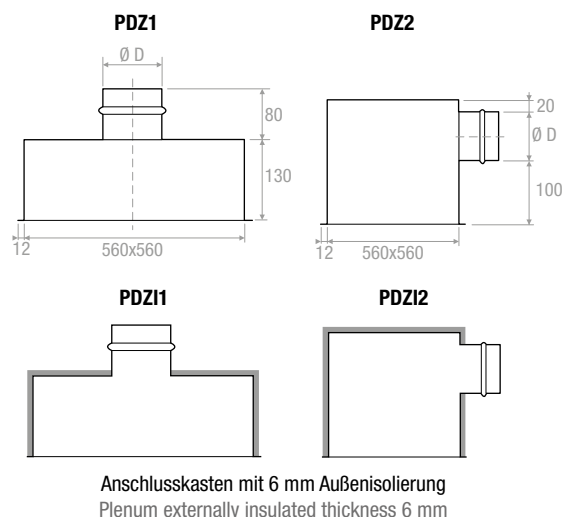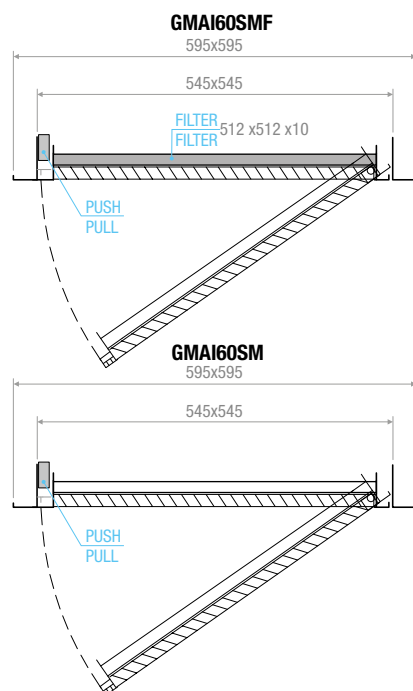

Anschlusskasten mit 6 mm Außenisolierung
Plenum externally insulated thickness 6 mm

MERKMALE:

Maschengitter, Abstand 13x13 mm, 45° geneigt, abmontierbar, für Zwischendecken, Abm 595x595 mit Außenrahmen.

AUSFÜHRUNG:

Aluminium.

EINSATZBEREICH:

An Zwischendecken, für Rückluft.

BEFESTIGUNG:

Befestigung mit Clips oder auf Anfrage mit Frontschrauben.

ZUBEHÖR:

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Standard und isoliert.
- Jalousieklappe aus verzinktem Stahl, mit Lamellen mit gegensätzlichen Bewegungen.

CHARACTERISTICS:

Egg crate grilles 13x13 mm pitch, inclined of 45° with removable core, for false ceilings 595x595 overall size.

CONSTRUCTION:

Aluminium.

UTILIZATION:

For false ceilings installation and for air intake.


FIXING:

Fixing by using clips or frontal screws on demand.

ACCESSORIES:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

SCHNELLAUSLEGUNG - QUICK SELECTION DIAGRAM

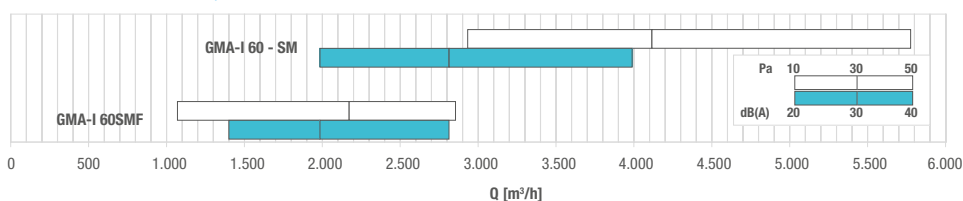

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABEL

Modell - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GMAI60SM	0,2375	2640	5210	41	60	5	20
GMAI60SMF	0,2375	1070	2860	-	43	10	50

