



MERKMALE:

Schlitzdurchlass für Böden.

AUSFÜHRUNG:

Aluminium

EINSATZBEREICH:

Am Boden, in Schwimmbädern und in Räumen mit großen Glasflächen, für Zuluft. Diese werden eingesetzt, um Kondensatbildung während der wärmeren Jahreszeiten zu vermeiden.

BEFESTIGUNG:

Befestigung mit Schrauben.

ZUBEHÖR:

Auf Anfrage.

CHARACTERISTICS:

Floor slot diffuser.

CONSTRUCTION:

Aluminium.

UTILIZATION:

For floor installation, in swimming pool and rooms with large glass surfaces or curtain walling, for air delivery. They are used to prevent condensation phenomena during heating season.

FIXING:

Fixing by using screws.

ACCESSORIES:

On demand.

PREISE - PRICES

MODELL - MODEL	m	ENDKAPPE - END CAP TPPTRMGRPW	UNTERSTÜTZUNG FÜR KONTINUITÄT CONTINUITY SUPPORT SPPCNTGRPW
	€	€	€
GRPW1			
GRPW2			
GRPW3			
GRPW4			
GRPW5			
GRPW6			

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN - SIZES AVAILABLE


L mm: 1000 / 2000

LACKIERUNG - PAINTING:


Farben RAL 9010 - 9016: + 15% - Colour RAL 9010 - 9016: + 15%

Andere Abmessungen und RAL: Preise auf Anfrage - Other sizes and RAL colors: prices on request


VERSIONEN - VERSIONS

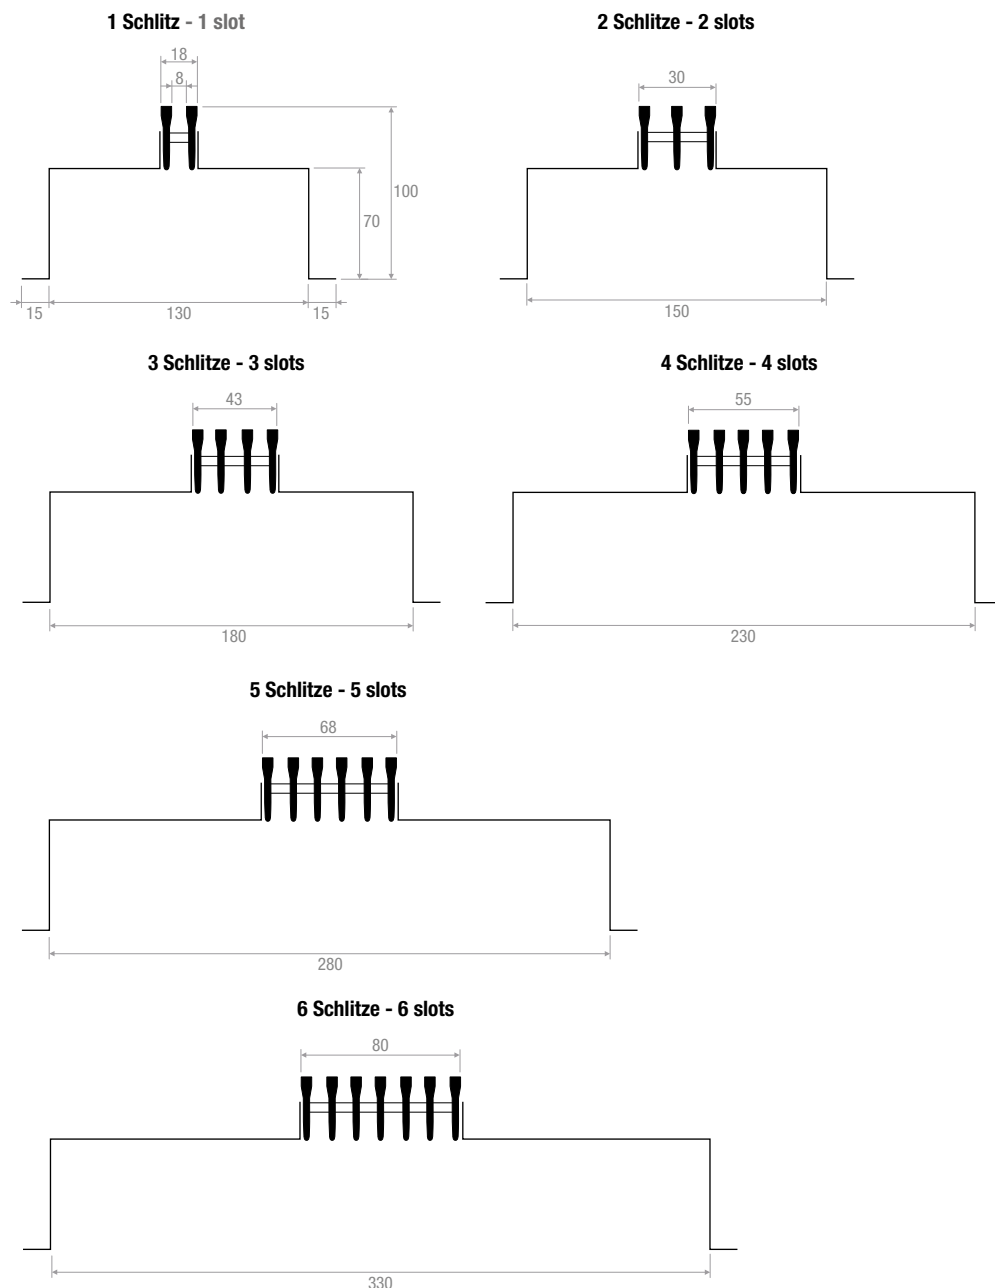


INSTALLATION - INSTALLATION METHOD

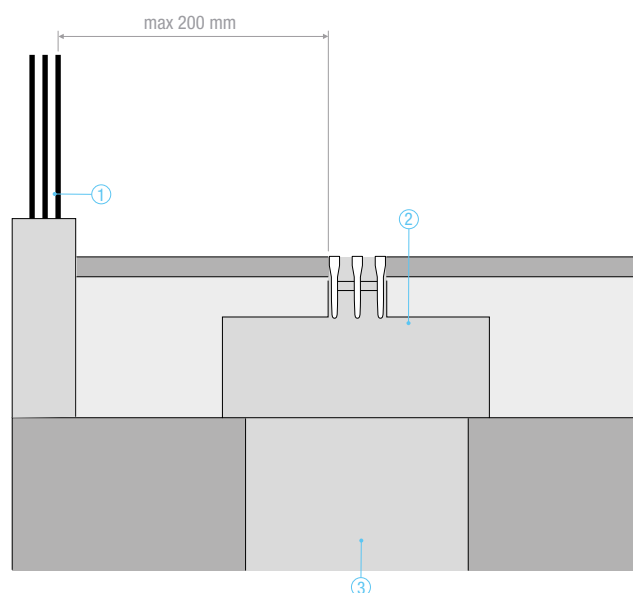

- 1 Glas - glass
2 GRPW
3 Zuluftkanal - air supply duct

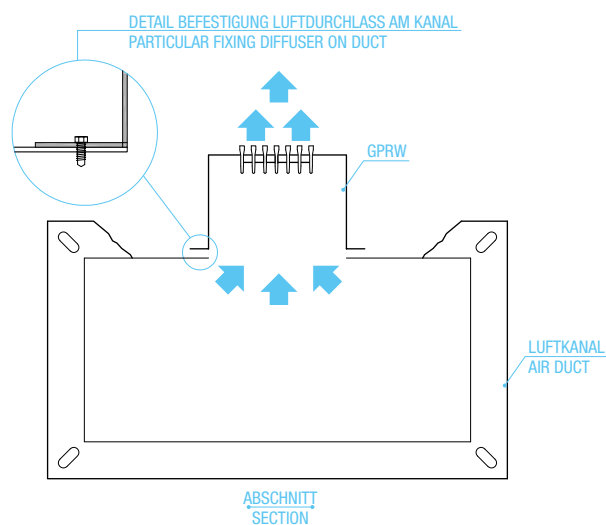

SCHNELLAUSLEGUNG - QUICK SELECTION DIAGRAM

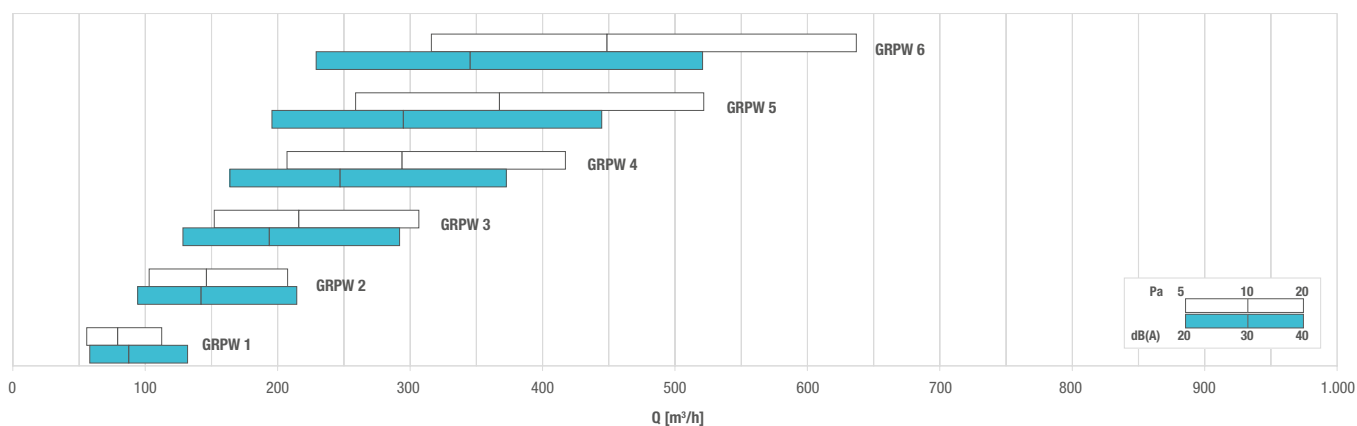

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	A_x [m²]	Q [m³/h]		L_{wa} [dB(A)]		Y (0,25) [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRPW1	0,0063	60	110	21	36	1,0	2,3	5	20
GRPW2	0,0117	100	210	21	39	1,5	3,7	5	20
GRPW3	0,0172	150	310	24	41	2,1	4,8	5	20
GRPW4	0,0234	210	420	26	43	2,7	5,7	5	20
GRPW5	0,0293	260	520	27	44	3,1	6,4	5	20
GRPW6	0,0358	320	640	28	45	3,5	7,2	5	20

Merkmale für 1 Meter Länge - Characteristics for 1 meter of length