



MERKMALE:

Luftdurchlässe mit orientierbaren Mikrodüsen auf rechteckiger Platte für runden Kanal.

AUSFÜHRUNG:

Material: Stahlplatte, Rahmen aus Aluminium, Düsen aus weißem Nylon.
Lackierung: Weiß RAL 9010.

BEFESTIGUNG:

Befestigung mit Schrauben.

ZUBEHÖR:

Jalousieklappe aus verzinktem Stahl, mit Lamellen mit gegensätzlichen Bewegungen.

CHARACTERISTICS:

Diffusers with adjustable micro nozzles arranged for circular duct.

CONSTRUCTION:

Material: steel plate, aluminium frame, white nylon nozzles.
Finish: White RAL 9010.

FIXING:

By using screws.


ACCESSORIES:

Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

PREISE - PRICES

	Installations- rohr Duct			
BxH	Ø	Anz. Düsen - Nr. nozzels	GUC	SC
mm	mm		€	€
200x100	200/400	3		
275x100		5		
350x100		7		
425x100		9		
500x100		11		
700x100		13		
800x100		15		
1000x100		19		
1200x100		23		
275x150	300/600	10		
350x150		14		
425x150		18		
500x150		22		
700x150		26		
800x150		30		
1000x150		38		
1200x150		46		
275x200	400/1000	15		
350x200		21		
425x200		27		
500x200		33		
700x200		39		
800x200		45		
1000x200		57		
1200x200		69		

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

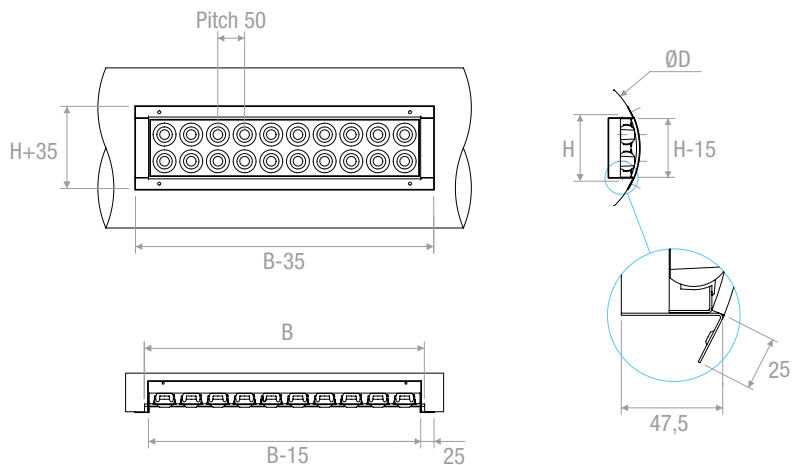

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	air flow	air flow	dB(A)	dB(A)	Throw	Throw	pa	pa
	min	max	min	max	M	M	min	max
200x100	5	25	21	29	1,7	6,7	5	55
275x100	10	40	21	29	1,7	6,7	5	55
350x100	15	55	21	29	1,7	6,7	5	55
425x100	20	70	21	29	1,7	6,7	5	55
500x100	25	85	21	29	1,7	6,7	5	55
700x100	30	100	21	29	1,7	6,7	5	55
800x100	35	115	21	29	1,7	6,7	5	55
1000x100	45	145	21	29	1,7	6,7	5	55
1200x100	55	175	21	29	1,7	6,7	5	55
275x150	25	75	23	32	1,9	6,9	5	55
350x150	30	110	23	32	1,9	6,9	5	55
425x150	40	140	23	32	1,9	6,9	5	55
500x150	50	170	23	32	1,9	6,9	5	55
700x150	60	200	23	32	1,9	6,9	5	55
800x150	70	230	23	32	1,9	6,9	5	55
1000x150	90	290	23	32	1,9	6,9	5	55
1200x150	105	355	23	32	1,9	6,9	5	55
275x200	35	115	25	34	2,1	7,3	5	55
350x200	50	160	25	34	2,1	7,3	5	55
425x200	60	205	25	34	2,1	7,3	5	55
500x200	75	255	25	34	2,1	7,3	5	55
700x200	90	300	25	34	2,1	7,3	5	55
800x200	105	345	25	34	2,1	7,3	5	55
1000x200	130	440	25	34	2,1	7,3	5	55
1200x200	160	530	25	34	2,1	7,3	5	55