



MERKMALE:

Plenum in Set-Version für Luftdurchlass auf Platte.

AUSFÜHRUNG:

Geformtes Polystyrol Dichte 45 kg/mc, Brandschutzklasse 1 und innen kristallisiert.

BEFESTIGUNG:

Befestigung am Luftdurchlass des Plenums mittels Schraube am Balken "A"

ZUBEHÖR:

Befestigungsstange, flexibler Schlauchanschluss, Dämpfer, Ausgleicher.

CHARACTERISTICS:

Plenum kit version for diffuser on panel.

CONSTRUCTION:

Polystyrene printed density 45 kg/mc, flame retardant class 1 and crystallized on the inside.

FIXING:





Attaching the diffuser of the plenum through the screw on the bar "A".

ACCESSORIES:

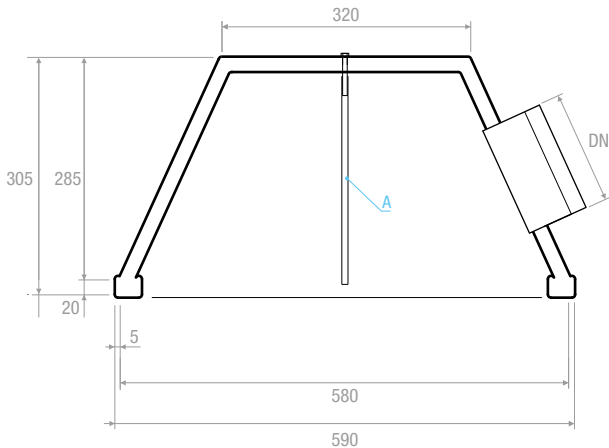
Fixing rod, connection for flexible duct, damper, equalizer.

PREISE - PRICES

STOCK

Code - Code	Beschreibung - Description			mm	€
BPPSK	Plenum in Set-Version Plenum kit version				
KITFISSPES	Plenum/Luftdurchlass Befestigungsstange Fixing rod plenum/diffuser				
BCANPL	Schlauchanschluss Connection for flexible hose			125	
				160	
				200	
				250	
BS	Klappe Damper			125	
				160	
				200	
				250	
BEPS	Equalizer Equalizer				

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS



NICHT MONTIERTES MATERIAL ZUR MONTAGE AM BAUPLATZ
MATERIAL SUPPLIED LOOSE TO BE ASSEMBLED ON SITE