

PREISE - PRICES

■ LAGERND

Code - Code	Beschreibung - Description		mm	€
SLPESPBPPS160	ASK vorbereitet für Rohranschluss Plenum box prepared for spigot		160	
SLPESPBPPS200			200	
SLPESPBPPS250			250	
ACP160	Schlauchanschluss Spigot		160	
ACP200			200	
ACP250			250	
ACPPD160	Ausgleichsdämpfer Equalizing damper		160	
ACPPD200			200	
ACPPD250			250	
BCANPL	Anschluss für Flexschlauch Connection for flexible hose		125	
			160	
			200	
			250	
BS	Dämpfer Damper		125	
			160	
			200	
			250	
KITFISSPESPM4	M4-Gewindeinsatz-Befestigungsbrücke Fixing bridge threaded insert M4			
KITFISSPESPM6	M6-Gewindeinsatz-Befestigungsbrücke Fixing bridge threaded insert M6			
BEPESPS	Equalizer Equalizer			
VITEPM4	M4-Befestigungsschraubensatz - Fixing screw kit M4			
VITEPM6	M6-Befestigungsschraubensatz - Fixing screw kit M6			



MERKMALE:

Anschlusskasten für Luftdurchlässe und Luftgitter 595x595 mm.

AUSFÜHRUNG:

Kunststoff.

ZUBEHÖR:

- Klappe
- Equalizer

MONTAGESET

ANSCHLUSSKASTEN:

Pyramidenförmiger Anschlusskasten
+ Anschlussstück für Schlauch
+ Befestigungssteg

GRENZWERTE FÜR DEN EINSATZ:

- Raumtemperatur: 28 °C/60% U.R.
 - Zuluft: 16 °C / 85% U.R.
- Über diesen Werten muss eine thermische Isolierung vorgesehen werden.

CHARACTERISTICS:

Plenum for diffusers and grilles 595x595mm.

CONSTRUCTION:

Plastic Material

Accessories:

- Damper
- Equalizer

KIT PLENUM:

Pyramidal plenum
+ connection for flexible duct
+ fixing bridge.



LIMIT OPERATING CONDITIONS:

- Ambient air conditions: 28 °C/60% R.H.
- Air supply conditions: 16 °C/85% R.H.

Beyond these values provide a thermal insulation system.


Anwendungen - Applications

BQFC60
BQF60SM
BQE
BQM
DIC
BQS - BQSN
DMTN - DMQN
GMA60, GMAI60
GMA60SMF - GMAI60SMF

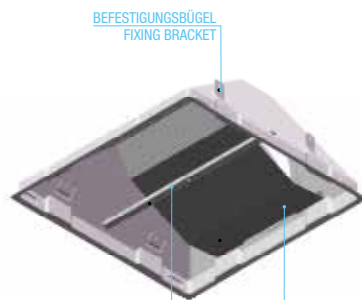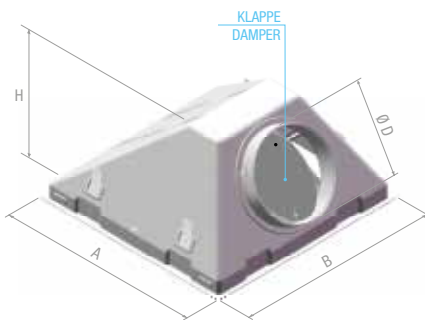


BEFESTIGUNGSSTEG
FIXING BRIDGE


EQUALIZER
EQUALIZER

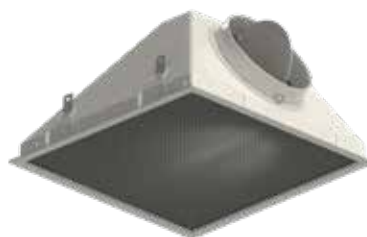

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

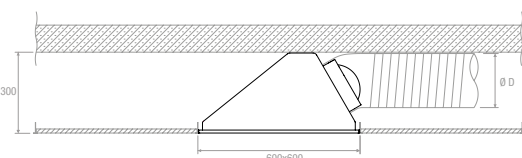

GRÖSSE ANSCHLUSSSTÜCK CONNECTIONS DIMENSIONS



Modell Model	ØD mm	HF mm
160	155	51
200	195	51
250	245	51