



RPVC

LAGERND

 mm	LUFTDURCHSATZ AIR FLOW RATE		€
	MIN	max	
100	100	200	
125	160	400	
160	300	700	
200	450	1200	
250	500	1800	
315	900	2500	
400	1400	4500	

BESCHREIBUNG:

Regler für den Luftdurchsatz mit konstantem Wert für Rundkanäle.

Automatische, mechanische Funktion, ohne zusätzlichen Energiebedarf, um den Volumenstrom in einem Differenzdruckbereich konstant zu halten.

MERKMALE:

Material: verzinkter Stahl
Endbearbeitung: verzinkt
Betriebstemperatur: -20° +70 °C.

EINSATZBEREICH:

In allen Lüftungsanlagen für die konstante Erhaltung des Luftstromes, unabhängig von den Druckunterschieden im Bereich der zulässigen Werte.

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN:

Version RBVCZ mit Schallisolierung, Dicke 50 mm.

SPECIFICATIONS ITEM:

Air flow constant regulators for circular ducts.
Automatic mechanical functioning, without auxiliary energy to maintain air flow constant within a differential pressure range.

CHARACTERISTICS:

Material: galvanised steel.
Finish: zinc coated.
Working temperature: -20° +70 °C.



USE:

For all ventilation systems to maintain air flow constant, independently of the pressure variations within the range of accepted values.

SPECIAL USES:

Version RPVCZ with acoustic insulation 50 mm thickness.

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

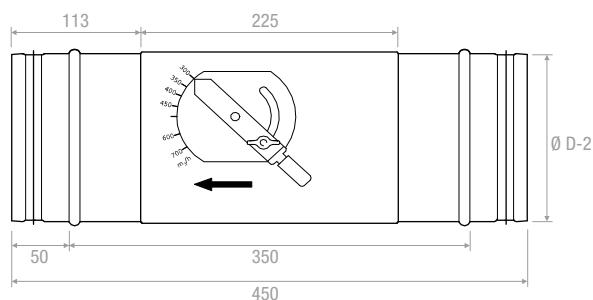

RPVCZ (mit Schallsolierung, Dicke 50 mm - with acoustic insulation 50 mm thickness)

 mm	LUFTDURCHSATZ AIR FLOW RATE		€
	MIN	max	
100	100	200	
125	160	400	
160	300	700	
200	450	1200	
250	500	1800	
315	900	2500	
400	1400	4500	

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

