



MERKMALE:
Zuluft- und Rückluftventil.

AUSFÜHRUNG:
Polypropylen weiß RAL 9016 mit Befestigungsring.

EINSATZBEREICH:
An der Decke.
Einbauhöhe: 2,5-3,0 m.

CHARACTERISTICS:
Supply and exhaust valves.


CONSTRUCTION:
RAL 9016 white polypropylene with fixing ring.

UTILIZATION:
For ceiling installation.
Installation height: 2,5-3,0 m.

PREISE - PRICES

						
	VIP		Wichtigste Abmessungen - Principal dimensions			
mm	€	STÜCK - PIECES	A	B	C	D
100		85	97	138	90	15
125		85	122	168	115	15
160		85	157	215	130	15
200		85	195	255	189	15

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

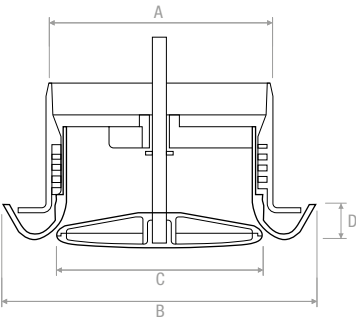

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{wa} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
VIP 100	0,00785	20	50	-	21	10	50
VIP 125	0,01276	40	90	-	23	10	50
VIP 160	0,01767	60	130	-	24	10	50
VIP 200	0,03142	100	230	-	26	10	50