

# BVE 8 10 12 15 PLUS



## MERKMALE:

Das Modell ist in der Wand oder an der Decke komplett integrierbar.  
RAL 9010.

Kann auch in einem doppeltem Glas von 28 mm installiert werden. Installation ohne Schrauben (außer Modell B8).  
Ultra-geräuscharm.

## VERSIONEN:

- S- STANDARD funktioniert durch den Lichtschalter.
- T-TIMER - elektronischer Zeitschalter (Preis auf Anfrage).

## CHARACTERISTICS:

Design can be fully integrated into the wall or ceiling,  
RAL 9010.

Can also be installed in 28mm double glazing.  
Screw-free installation (except model B8).  
Ultra-silent.

## VERSION:

- S-STANDARD functions with the light switch.
- "T-TIMER" adjustable electronic timer (price on request).

## TECHNISCHE MERKMALE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modell - Model	B8	B10	B12	B15
V	230	230	230	230
W	15	15	20	25
R.P.M.	2500	2500	2450	2100
m <sup>3</sup> /h	70	98	190	320
m.m.H <sub>2</sub> O	3	3	5	8
Ø mm	90	100	120	150
dB (A)	39	39	41	43


## PREISE - PRICES

€				

PREISE VERSION S-STANDARD  
PRICES VERSION S-STANDARD

## ZUBEHÖR - ACCESSORIES

Lüftungsgitter  
Grills

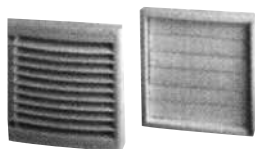


Rückschlaglamelle  
Check louver



PREISE AUF ANFRAGE - DIFFUSERS PRICES ON REQUEST

## ABMESSUNGEN - DIMENSIONS

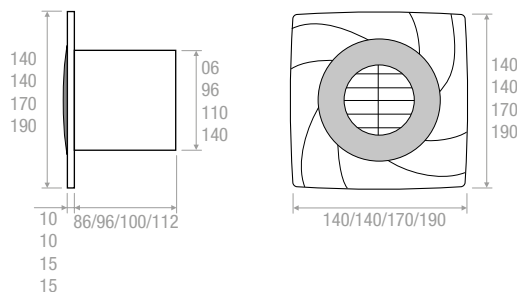

## LEISTUNGSDATEN - PERFORMANCE DATA

