




# COPRI CLIMA

## Design-Abdeckung für Außenlüftungsgeräte

DE

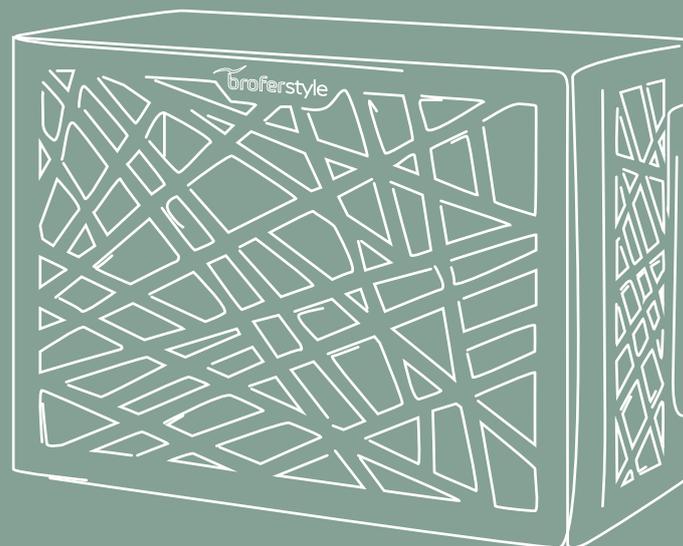

 broferstyle



# FOCUS ON STYLE

Willkommen in der Welt des Brofer Style Klimakomforts! COPRI CLIMA ist die ideale Lösung, um Außenklimageräte elegant zu verbergen und gleichzeitig den Außenbereich aufzuwerten, sei es ein üppiger Garten, eine gemütliche Terrasse oder die Hauswand selbst. Mit seinem einzigartigen Design und seiner vielfältigen Ästhetik verbindet COPRI CLIMA meisterhaft Funktionalität und Stil. Sie ist aus verzinktem Stahl gefertigt und weiß RAL 9002 lackiert, um eine innovative Lösung zu schaffen, die auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt.

Um die Qualität der Verarbeitung unserer Produkte zu prüfen, setzen wir sie anspruchsvollen Bedingungen aus, indem wir sie dem Salzsprühtest unterziehen. Indem wir sie einem küstenähnlichen Nebel aussetzen, testen wir die Widerstandsfähigkeit und die Qualität

des Lacks, indem wir eine Umgebung schaffen, die den Oxidationsprozess beschleunigt. Durch diese Tests wird sichergestellt, dass unsere Produkte ihre hervorragende Qualität beibehalten und eine hervorragende Haltbarkeit und Leistung bieten. Das Hauptziel von COPRI CLIMA besteht darin, eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, die für das reibungslose Funktionieren der Geräte unerlässlich ist. Dank speziell dimensionierter Lüftungsschlitze wird der Luftstrom optimiert, so dass das Gerät jederzeit einwandfrei funktioniert. Dank der sorgfältigen Planung fügt sich COPRI CLIMA harmonisch in seine Umgebung ein und verleiht ihr einen Hauch von Eleganz und Diskretion. Ob es sich nun um ein privates Wohnhaus oder einen gewerblichen Bereich handelt, COPRI CLIMA ist die perfekte Lösung, um die architektonische Ästhetik zu ergänzen.



# PRODUKTE



**Vega**  
mit freier Segmentgestaltung



**Sirio**  
mit kurzem Segmentdesign



**Antares**  
mit linearem und minimalistischem Design





**Altair**  
mit gewundenem Design und zarter  
floraler Andeutung



**Alfa**  
mit einem von Grün inspirierten Muster  
und für das Leben unter freiem Himmel

# DIE SPEZIFIKATIONEN

## MASSNAHMEN



|            | <b>A mm</b> | <b>B mm</b> | <b>C mm</b> |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>S</b>   | 900         | 680         | 450         |
| <b>M</b>   | 1050        | 950         | 650         |
| <b>L</b>   | 1150        | 1200        | 650         |
| <b>XL</b>  | 1150        | 1550        | 650         |
| <b>XL1</b> | 1150        | 2000        | 850         |

## FARBEN



RAL 9002



RAL 8025



RAL 9005

Andere RAL-Farben auf Anfrage

## RAIN RUNOFF



Bei allen Versionen ist die obere Platte mit einem minimalen Gefälle versehen, um den Wasserabfluss zur Vorderseite des Gehäuses zu erleichtern.

## VIELSEITIGKEIT



Es besteht die Möglichkeit, den Deckel auf den Kopf zu stellen und mit Blumentöpfen, Steinen usw. zu dekorieren.



# PRÜFUNGEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

## LACKIERUNG

Äußerst haltbarer Polyesterlack für Außenbereich mit hoher Farbbeständigkeit. Dieses bleifreie Produkt entspricht folgenden Normen:

- GSB Standard
- Qualicoat Klasse 1
- EN 12206
- EN 13438
- AAMA 2603




## HALTBARKEITS- UND KORROSIONSTEST

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>Salzsprühnebel</b>             | ISO 9227   | <16 mm <sup>2</sup> Korrosion /0 cm, 1000 Stunden   |
| <b>Konstante Luftfeuchtigkeit</b> | ISO 6270   | Keine Blasenbildung, Korrosion der Unterschicht <1mm (1000 Stunden)   |
| <b>Kesternich Test (SO2)</b>      | ISO 3231   | Nach 30 Zyklen - keine Blasenbildung, kein Verlust von Farbe und Glanz  |
| <b>Durchlässigkeit</b>            | EN12206-5.10   | Schnellkochtopf - nach 1 Stunde keine Mängel  |
| <b>Chemische Beständigkeit</b>    | -  | Im Allgemeinen gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle bei Raumtemperatur   |
| <b>Beständigkeit auf Mörtel</b>   | EN12206-1  | Keine Mängel nach 24 Stunden  |
| <b>Beschleunigte Alterung</b>     | ISO16474-2 (1000 Std.)<br>ISO11507:1997 QUV B 313 (300 Std.) | Glanzerhalt ≥50 % des Ausgangswertes  |
| <b>Haltbarkeit im Freien</b>      | ISO2810 (1 Jahr)   | Glanzerhalt ≥50 % des Ausgangswertes,<br>Farberhalt gemäß den Spezifikationen GSB/Qualicoat<br>Auskreidung überschreitet den von ASTM D659:1980 vorgesehenen Höchstwert nicht |

## EFFIZIENZ DER KLIMAABDECKUNGEN GEPRÜFT NACH EN 14511-2


Die Effizienz der Klimaanlage in Verbindung mit unseren Klimaabdeckungen wurde in einem unabhängigen Labor gemäß der Norm EN 14511-2 getestet.

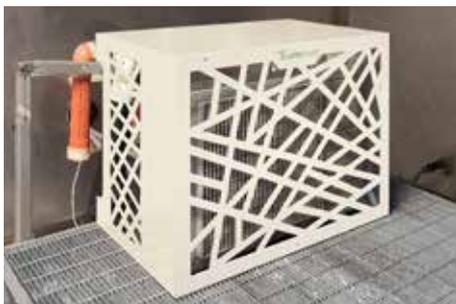


# ZUSAMMENBAU

Sie erhalten gemeinsam mit der Klimaabdeckung eine veranschaulichende Broschüre mit Montageanweisungen. In der Packung finden Sie auch einen Schraubenschlüssel für eine einfachere Montage sowie Blisterpackungen mit Schraubenabdeckungen in drei Farben.

## MONTAGEANLEITUNG

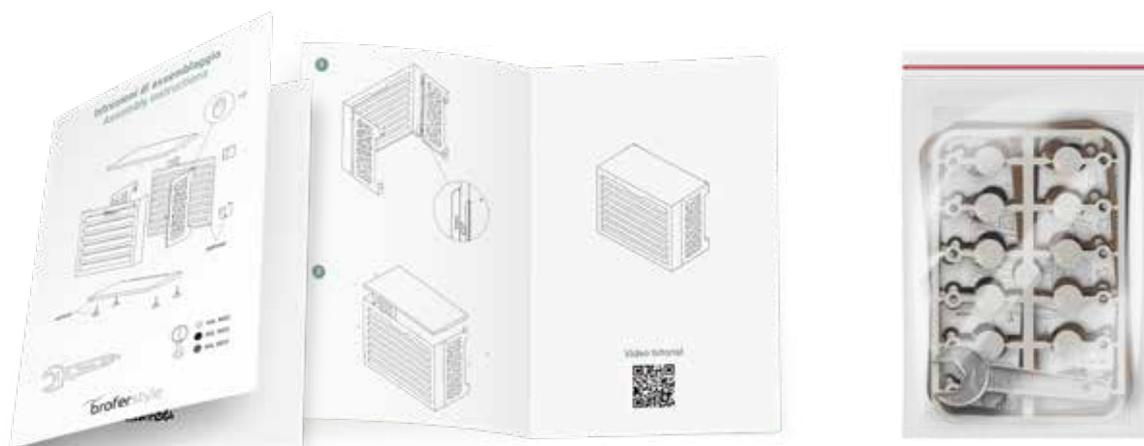

## SCHRAUBENABDECKUNG

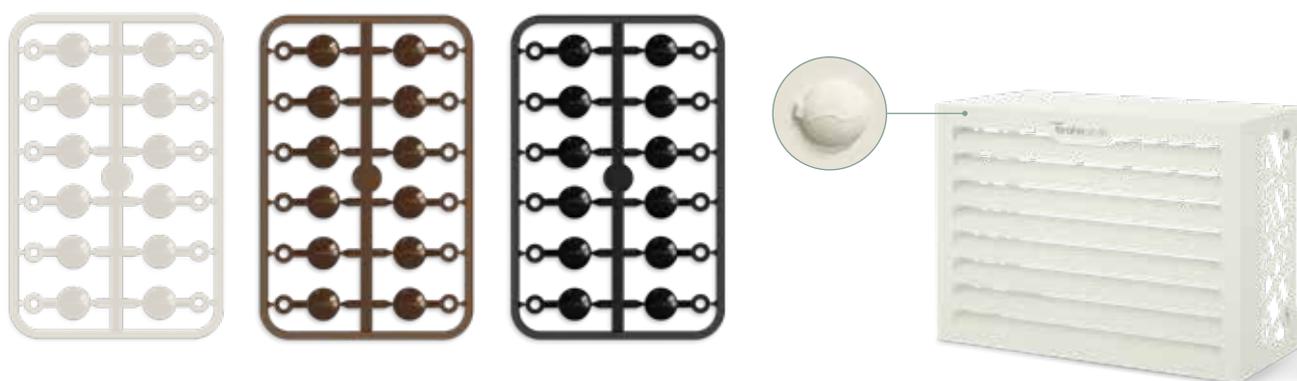


## SCHRAUBENSCHLÜSSEL



# OPTIONAL

## FOIL

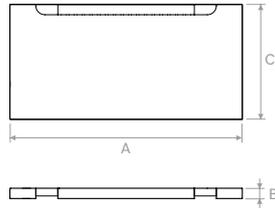

|            | <b>A mm</b> | <b>B mm</b> | <b>C mm</b> |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>S</b>   | 900         | 40          | 450         |
| <b>M</b>   | 1050        | 40          | 650         |
| <b>L</b>   | 1150        | 40          | 650         |
| <b>XL</b>  | 1150        | 40          | 650         |
| <b>XL1</b> | 1150        | 40          | 850         |

Ästhetische Abschlussplatte für den unteren Teil der Struktur aus verzinktem Stahl mit RAL-Lackierung. Schnelle und sichere Befestigung am Hauptkörper mittels Schrauben auf einem Gewindeeinsatz.

## BACK

### VEGA



### SIRIO




### ANTARES



### ALTAIR




### ALFA



|            | <b>A mm</b> | <b>B mm</b> |
|------------|-------------|-------------|
| <b>S</b>   | 900         | 680         |
| <b>M</b>   | 1050        | 950         |
| <b>L</b>   | 1150        | 1200        |
| <b>XL</b>  | 1150        | 1550        |
| <b>XL1</b> | 1150        | 2000        |

Ästhetisches Abschlusspaneel für den unteren Teil des Aufbaus aus verzinktem Stahl mit RAL-Lackierung. Schnelle und sichere Befestigung am Korpus durch Schrauben auf einem Gewindeeinsatz.

## EXTENSION KIT (4 Stück)



| A mm | B mm | C mm |
|------|------|------|
| 100  | 115  | 55   |

Bausatz zur seitlichen Erweiterung der Lüfterhaube, bestehend aus 4 dicken, lackierten und verzinkten Stahlabstandshaltern. Der Anschluss an die Seite erfolgt mittels einer metrischen Schraube an einer Gewindekupplung am Abstandshalter.

## SUPPORTING FEET KIT (4 Stück)



Satz verstellbarer FüÙe aus schwarzem Naturkautschuk, einschließlich 4 Antivibrationselementen mit entsprechenden Unterlegscheiben und Muttern. Schraubengewinde  $\text{Ø } 8 \text{ mm}$ .


# HOCHSCHUTZVERSION



## Mixar

Verzinkter Metallschutz mit Polyesterpulverlackierung zum Schutz vor Vandalismus und versehentlicher Beschädigung. Einfache Montage der Paneele dank der ineinandergreifenden Haken. Schräge Abdeckung für das Abfließen von Regen, Schnee und Eis. Nur 5 Schrauben für die Montage.

## MASSNAHMEN

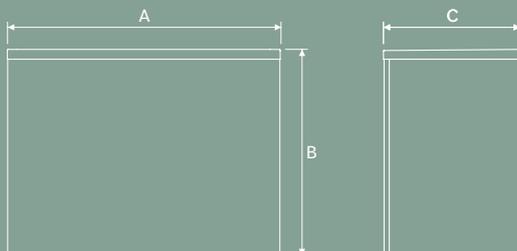

|     | A mm | B mm | C mm |
|-----|------|------|------|
| S   | 900  | 680  | 450  |
| M   | 1050 | 950  | 650  |
| L   | 1150 | 1200 | 650  |
| XL  | 1150 | 1550 | 650  |
| XL1 | 1150 | 2000 | 850  |

## FARBEN



Andere RAL-Farben auf Anfrage

## FOIL 2



|     | A mm | B mm |
|-----|------|------|
| S   | 900  | 450  |
| M   | 1050 | 650  |
| L   | 1150 | 650  |
| XL  | 1150 | 650  |
| XL1 | 1150 | 850  |

Ästhetische Bodenplatte auf Anfrage erhältlich

# PREISLISTE

## COPRI CLIMA alle Modelle

| Typologie | Basis mm | Höhe mm | Tiefe mm | €      |
|-----------|----------|---------|----------|--------|
| S         | 900      | 680     | 450      | 318,00 |
| M         | 1050     | 950     | 650      | 476,00 |
| L         | 1150     | 1200    | 650      | 618,00 |
| XL        | 1150     | 1550    | 650      | 706,00 |
| XL1       | 1150     | 2000    | 850      | 984,00 |

## ZUBEHÖR Vega, Sirio, Antares, Altair, Alfa

| Typologie | Foil (bottom) € | Back € | Extension Kit (4 Stück) € | Supporting feet kit (4 Stück) € |
|-----------|-----------------|--------|---------------------------|---------------------------------|
| S         | 36,00           | 85,00  | 75,00                     | 8,00                            |
| M         | 66,00           | 136,00 | 75,00                     | 8,00                            |
| L         | 90,00           | 170,00 | 75,00                     | 8,00                            |
| XL        | 90,00           | 278,00 | 75,00                     | 8,00                            |
| XL1       | 104,00          | 450,00 | 75,00                     | 8,00                            |

## ZUBEHÖR Mixar

| Typologie | Foil 2 (bottom) € | Back € | Supporting feet kit (4 Stück) € |
|-----------|-------------------|--------|---------------------------------|
| S         | 44,00             | 72,00  | 8,00                            |
| M         | 60,00             | 121,00 | 8,00                            |
| L         | 75,00             | 151,00 | 8,00                            |
| XL        | 75,00             | 246,00 | 8,00                            |
| XL1       | 103,00            | 396,00 | 8,00                            |

# BESTELLANLEITUNG

## MOTORKOMBINATIONEN / COPRI CLIMA

| Typologie    | S | M | L |
|--------------|---|---|---|
| 7 BTU        | • | • |   |
| 9 BTU        | • | • |   |
| 12 BTU       | • | • |   |
| DUAL e TRIAL |   | • |   |
| VRF          |   |   | • |
| VRV          |   |   | • |

## VERPACKUNG

| Modell  | Typologie  | Palettenmenge | Palettengröße | Mindestbestellmenge für Bestellungen |
|---------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| VEGA    | <b>S</b>   | 10            | 1200x800      | 5 Stück                              |
| SIRIO   | <b>M</b>   | 10            | 1200x1200     | 5 Stück                              |
| ANTARES | <b>L</b>   | 5             | 1300x1300     | 5 Stück                              |
| ALTAIR  | <b>XL</b>  | 5             | 1800x1250     | 2 Stück                              |
| ALFA    | <b>XL1</b> | 5             | 2200x1250     | 2 Stück                              |

# VIDEO-TUTORIAL

Scannen Sie die QR-CODEs, um sich von der einfachen und schnellen Installation der Brofer Style-Produkte zu überzeugen.



Installation  
Vega, Sirio e Antares



Installation  
Mixar



Konfigurationen zwischen  
der Front und den Seiten

# VOR



# NACHHER





Was verbindet den Stil eines Designprodukts mit der hohen Geschwindigkeit des MotoGP?


## #broferstyle14

Bleiben Sie dran, bald ist es soweit...







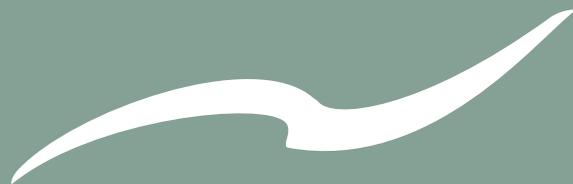

**BROFER srl**  
Via Roma, 66  
31023 Resana (TV) Italy  
Tel. +39 0423 716611  
Fax +39 0423 716612  
info@brofer.it

**Niederlassung Mailand**  
Via E. De Amicis, 59  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. +39 02 66017390  
Fax +39 02 66041257  
ordinimi@brofer.it

**Niederlassung Neapel**  
**JANNONE DST SRL**  
Via dei Platani  
Angolo Via Palazziello sn  
80040 z.i. PIP Sebeto VOLLA (NA)  
Tel. +39 081 19330200  
Fax +39 081 19330203  
info@jannonedst.it