


## PREISE - PRICES

mm	Luftdurchsatz - Air flow (m³/h)		DCT	DCPT
	NR 25	NR 35	€	€
160	170	350		
200	300	600		
250	450	850		
315	600	1200		
355	800	1600		-



## ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

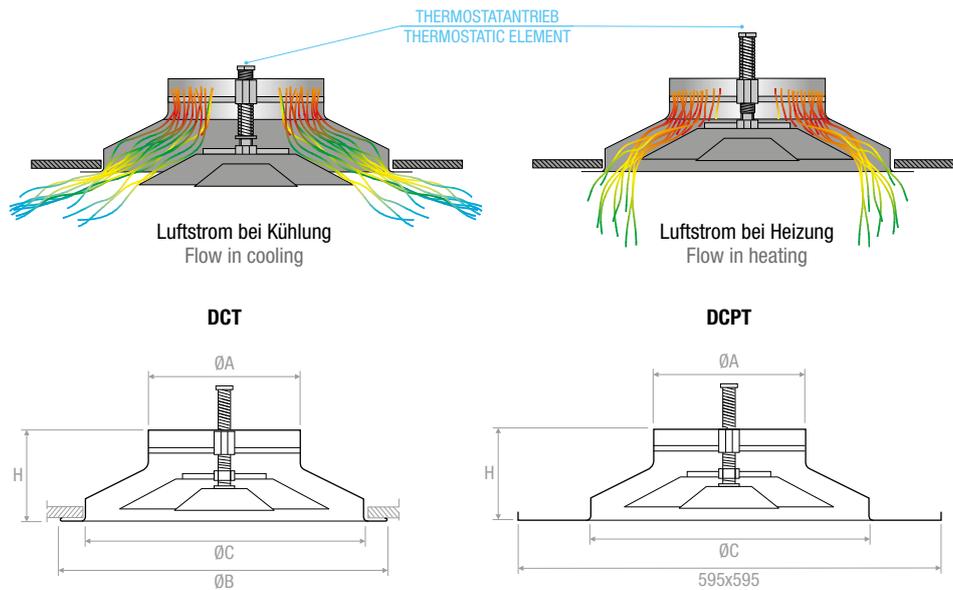

### MERKMALE:

Luftdurchlässe mit einstellbaren Kegeln und Thermostatantrieb. Bauart des Luftdurchlasses wie Modell DC und DCP RAL 9010. Veränderung der Kegelgeometrie mit voreingestellten thermischen Stellantrieb. Wirkweise im Heizbetrieb mit Temperaturunterschieden bis zu 30 °C. Wirkweise im Kühlbetrieb mit Temperaturunterschieden bis zu 16 °C. Durchführbare Version auf Platte Modell DCPT.

### CHARACTERISTICS:

Adjustable cone diffuser with thermostatic operation. Methods of construction of the diffuser as the model DC and DCP RAL 9010. Changing the geometry of the cones with thermostatic precalibrated spring. Heating operation with temperature difference of up to 30 °C. Cooling operation with temperature difference of up to 16 °C. Executable version on panel model DCPT.

## ABMESSUNGEN - MEASURES

Ø A mm	Abmessungen - Dimensions		
	Ø B mm	Ø C mm	H mm
160	335	280	105
200	423	360	118
250	517	445	130
315	640	560	146
355	730	640	185

Thermischer Stellantrieb  
Thermostatic spring

