



CARATTERISTICHE:

I box ventilanti della serie BVD sono costituiti da un cassone afonizzato di alloggiamento e da un ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente accoppiato.

Il cassone è realizzato con struttura autoportante in lamiera zincata verniciata RAL 9003 con isolamento afonico in classe di reazione al fuoco 01. La pannellatura è completamente smontabile per tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione. Il ventilatore a doppia aspirazione direttamente accoppiato impiega un motore sostenuto al centro di una delle bocche di aspirazione con apposite gabbie e tamponi antivibranti. Coclea, ventola, e gabbia di supporto motore in acciaio zincato garantiscono una buona resistenza alla corrosione.

ACCESSORI:

- Pannellatura in acciaio inossidabile
- Pannellatura sandwich
- Afonizzazione supplementare
- Tetto parapioggia
- Piedi di appoggio
- Cuffia di espulsione

CHARACTERISTICS:

The Fan boxes of the series BVD consist of a soundproof housing and a double suction centrifugal fan with an electric motor directly coupled. The self-supporting casing is made in galvanized steel painted RAL 9003 with acoustical insulation in reaction to fire 01. The panels are completely removable for all ordinary and extraordinary maintenance operations. The fan double inlet coupled directly employs a motor supported in the middle of one of the inlet with special cages and vibration dampers. Auger, impeller and motor mount cage in galvanized steel provide good corrosion resistance.

ACCESSORIES:

- Stainless steel panels
- Sandwich panels
- Additional sound insulation
- Roof rain
- Rests on the ground
- Terminal air expulsion


TABELLA TECNICA DATI GENERALI - PREZZI - GENERAL TECHNICAL DATA TABLE - PRICES

MODELLO MODEL	TENSIONE VOLTAGE	FREQUENZA FREQUENCY	POTENZA POWER	CLASSE ISOLAMENTO INSULATIONS CLASS	CORRENTE CURRENT	REGOLATORE REGULATOR	VELOCITÀ SPEED	
	V	Hz	W	class	A		RPM	€
BVD 7/7 4	230	50	145	IP 20	2,4	3	1400	
BVD 9/9 6	230	50	245	IP 20	3,3	3	900	
BVD 9/9 4	230	50	550	IP 20	5,3	3	1400	
BVD 10/10 6	230	50	245	IP 20	3,4	3	900	
BVD 10/10 4	230	50	550	IP 20	7	3	1400	
BVD 12/9 6	230	50	550	IP 20	7,1	3	900	
BVD 12/12 6	230	50	735	IP 20	9	3	900	


TABELLA DIMENSIONI - DIMENSIONAL TABLE

Modello - Model	A	B	C	D	E
BVD 7/7 4	500	500	500	232	209
BVD 9/9 6	600	600	600	298	262
BVD 9/9 4	600	600	600	298	262
BVD 10/10 6	600	600	600	331	289
BVD 10/10 4	600	600	600	331	289
BVD 12/9 6	700	700	700	309	342
BVD 12/12 6	700	700	700	395	342

DISEGNI - DRAWINGS

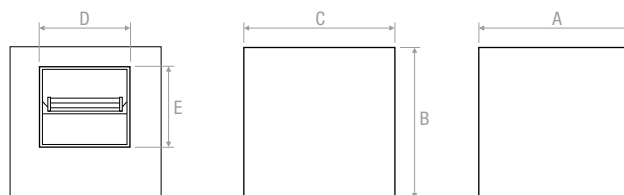


ORIENTAMENTI - POSITION

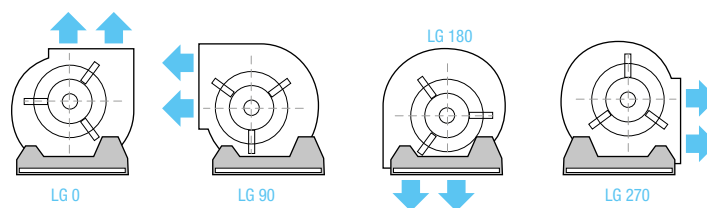


Regolatore velocità R3V
Speed control R3V


BVD 7/7 4

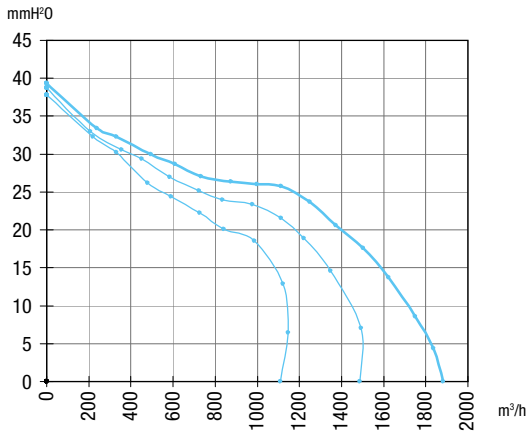


BVD 9/9 6

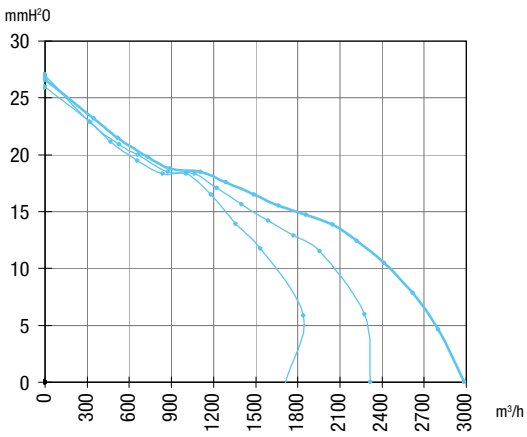


BVD 9/9 4

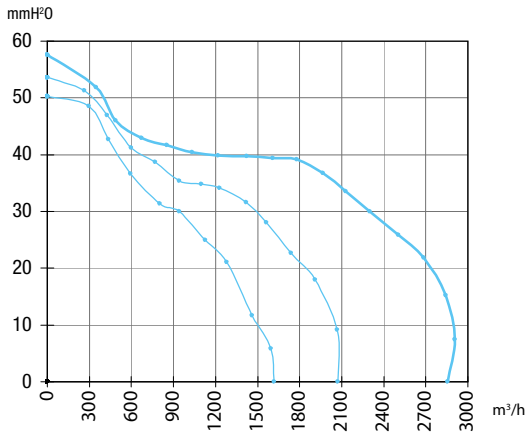


BVD 10/10 6

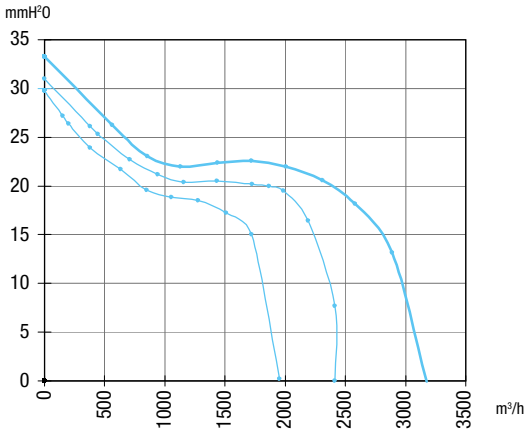

BVD 10/10 4

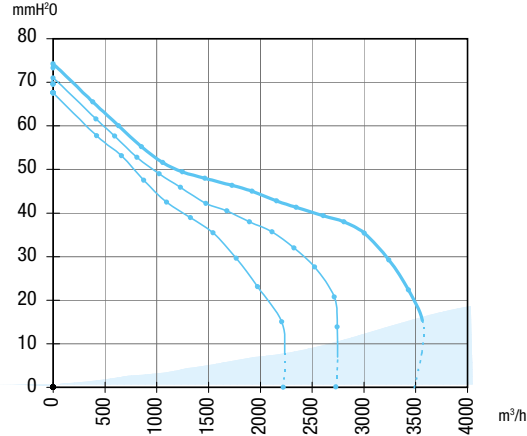

BVD 12/9 6

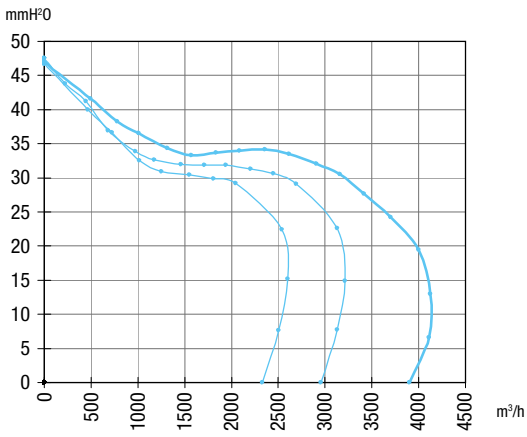

BVD 12/12 6

