



AQDPM

Caratteristiche: diffusori multidirezionali a 4 vie su pannello 595x595 / 670x670 mm.

Costruzione: alluminio e acciaio zincato, verniciato bianco RAL 9016 opaco.

Impiego: a soffitto, in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,5-3,2 m.

Fissaggio: a viti nascoste posizionate sul collo del diffusore.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato:
 - Con o senza isolamento.
 - Con o senza equalizzatore.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a funzionamento contrapposto.

Characteristics: multidirectional diffuser with 4 ways on 595x595/ 670x670 mm panel.

Finishing: aluminum and galvanized steel, painted matt white RAL 9016.

Utilization: for ceiling installation and for return air and supply air. Installation height: 2,5-3,2 m.

Fixing: by using screws on the diffuser neck.

Accessories:

- Galvanized steel plenum:
 - With or without insulation.
 - With or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.

MODELLI | MODELS

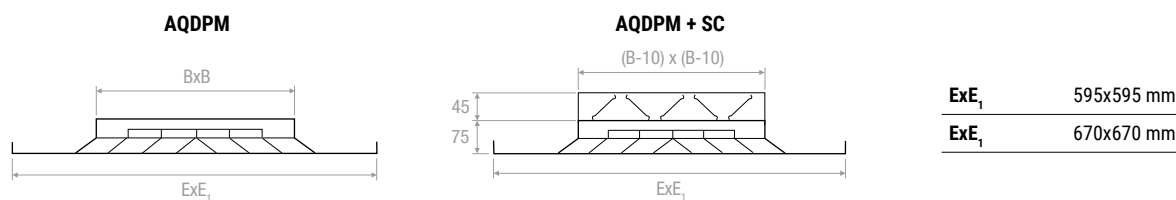
AQDPM600	Diffusore multidirezionale a 4 vie su pannello 595x595 mm Multidirectional diffuser with 4 ways on 595x595 mm panel
AQDPM675	Diffusore multidirezionale a 4 vie su pannello 670x670 mm Multidirectional diffuser with 4 ways on 670x670 mm panel

VERNICIATURA | PAINTING


Colori RAL 9010 lucido: + 15%. Per altre misure e RAL prezzi su richiesta
Color RAL 9010 glossy: + 15%. Other sizes and RAL colors: prices on request



DISEGNI | DRAWINGS



PLENUM | PLENUM

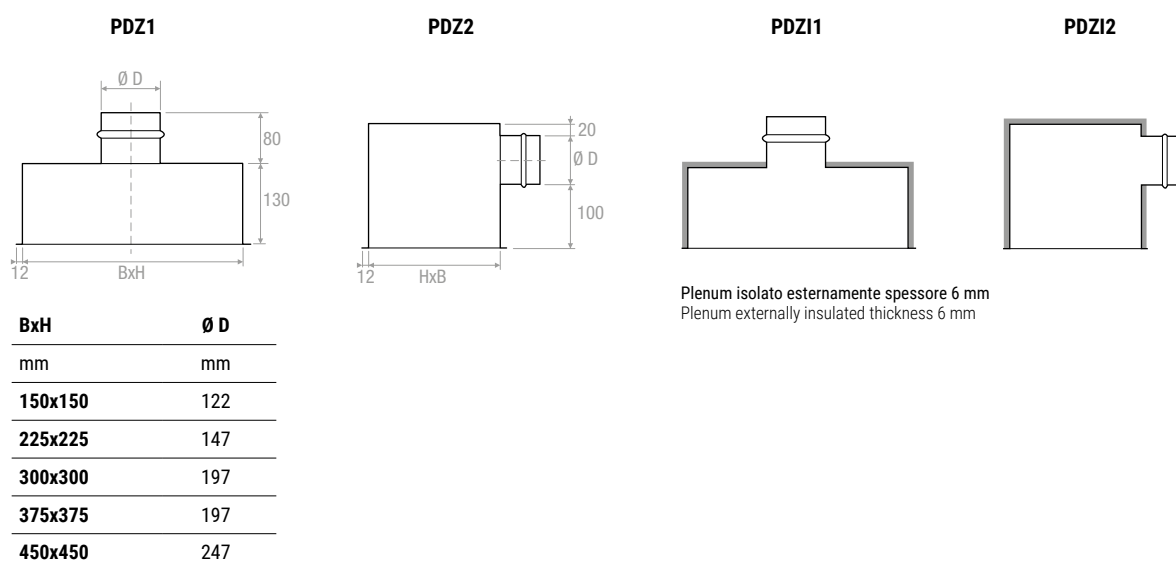


MONTAGGIO E RACCORDO | MOUNTING AND CONNECTION

Raccordo sul canale quadrato
Connecting to square duct




Inscotolare il diffusore nel canale.
Fissare il diffusore con viti.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.

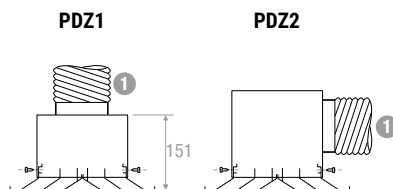Raccordo sul canale flessibile con plenum
Connecting to flexible duct by plenum



Inscotolare il diffusore nel plenum PDZ1 / PDZ2.
Fissare il diffusore con viti.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

Installazione con serranda
Installation with damper




Possibilità di installare una serranda in ogni configurazione.
Fissare con clips la serranda sul diffusore.
It is possible to install a damper for any configuration.
Fix the damper by clips on the diffuser.





1 Flessibile | Flexible





AQDPM

CONFIGURAZIONI FLUSSI ARIA | AIR FLOW CONFIGURATION

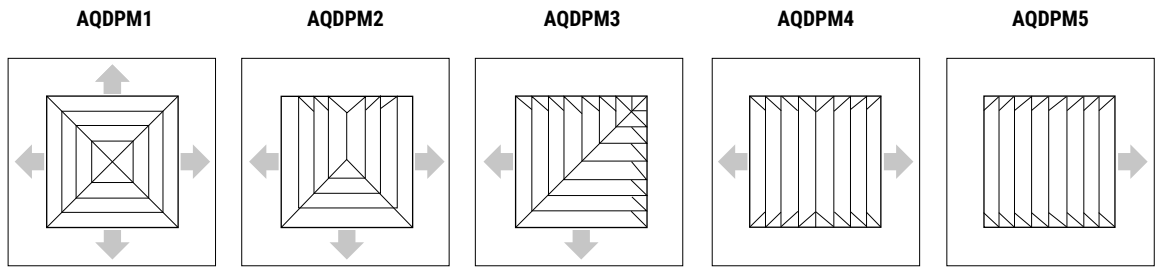

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

								
BxH	AQ1DPM600	AQ2DPM600 AQ3DPM600	AQ4DPM600 AQ5DPM600	SC	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
mm								
150x150								
225x225								
300x300								
375x375								

								
BxH	AQ1DPM675	AQ2DPM675 AQ3DPM675	AQ4DPM675 AQ5DPM675	SC	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
mm								
150x150								
225x225								
300x300								
375x375								
450x450								