



AT

Caratteristiche: colonna per la presa dell'aria esterna e l'espulsione dell'aria viziata.

Costruzione: condotto, alette, cappello realizzabile in lamiera zincata (standard), lamiera zincata verniciata e acciaio inox AISI 304.

Impiego: alloggiamento in aree esterne con fissaggio a mezzo di flangia o altro sistema a richiesta.

Accessori: silenziatore nella parte interna del condotto.

Prestazioni: il dimensionamento degli AT deve essere effettuato in funzione dei dati di progetto richiesti. Il nostro Ufficio Tecnico è a vostra completa disposizione per ogni vostra necessità.


Characteristics: tower for fresh air/exhaust air flow.

Finishing: duct, fins, hat can be made of galvanized sheet metal (standard), painted galvanized sheet metal and AISI 304 stainless steel.


Utilization: housing outside areas with mounting flange or other means system on demand.

Accessories: sound attenuator inside the duct.

Performances: the project of the AT must be made according to the required data. Our technical department is at your disposal for any need.

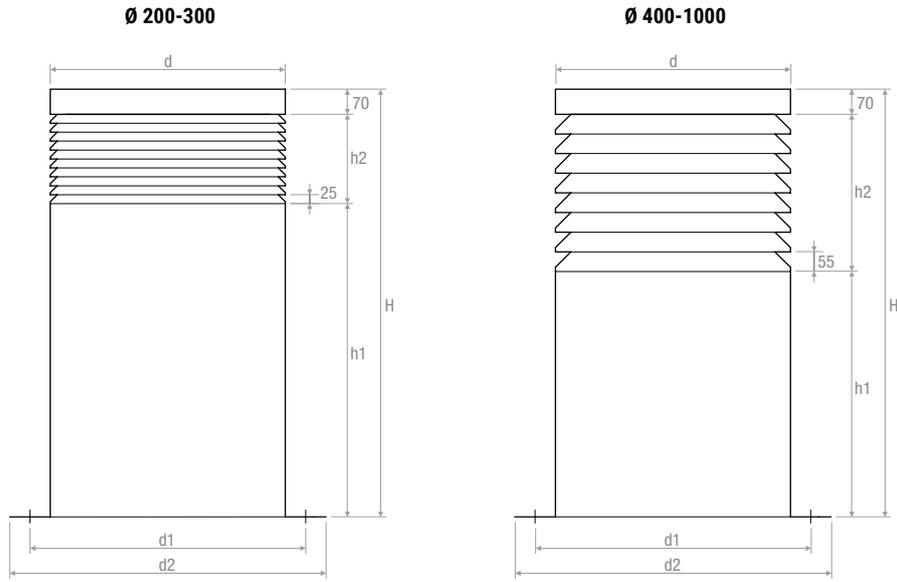

Versione con silenziatore
Version with sound attenuator

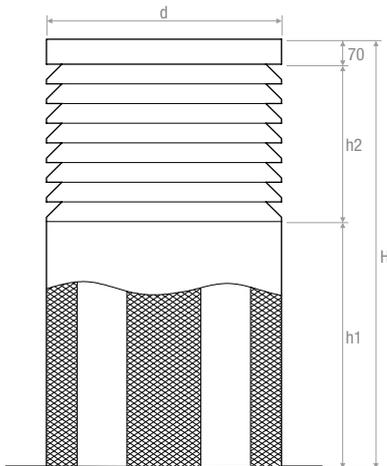

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

Ø	d	d1	d2
mm	mm	mm	mm
200	200	230	290
250	250	285	345
300	300	340	400
400	400	455	515
500	500	555	615
700	700	755	815
900	900	955	1015
1000	1000	1055	1115

Diametro minimo di produzione 200 mm | Minimum production diameter 200 mm