

BDD



Caratteristiche: serranda di sovrappressione per canale circolare.

Costruzione: cassa in lamiera di acciaio zincato, alette di apertura in alluminio con azionamento a molla e guarnizione in gomma fissata internamente.


Fissaggio: ad innesto.

Characteristics: circular duct overpressure damper.

Finishing: casing in galvanized steel, spring loaded blades in aluminium, rubber ring fitted inside.

Fixing: coupling.


DISEGNI | DRAWINGS

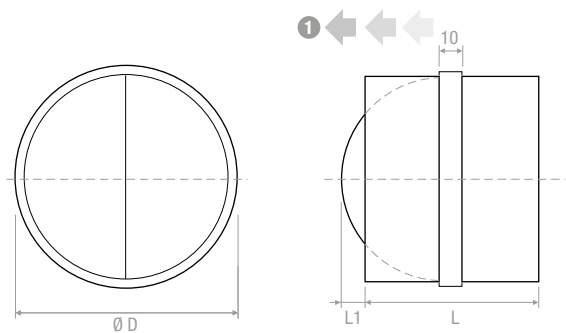

1 Flusso aria | Air flow

Modalità installazione con albero in posizione verticale.
Installation with vertical shaft.

DIAGRAMMA SELEZIONE | SELECTION DIAGRAM

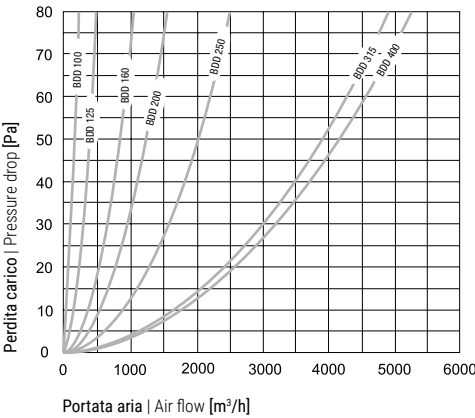

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Ø		Peso Weight			
mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	Kg	
100	98	88	26	0,13	
125	123	88	19	0,17	
150	148	88	31	0,22	
160	158	88	36	0,24	
200	198	88	56	0,29	
250	248	128	61	0,68	
315	313	128	94	0,81	
400	398	198	94	1,68	