


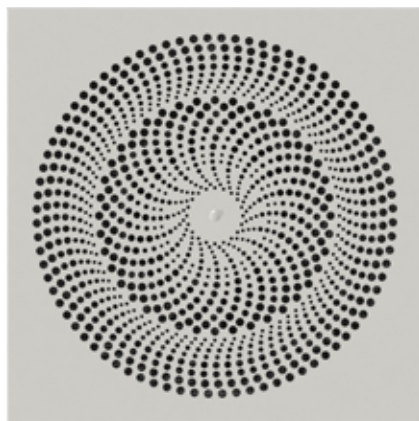

DIC1

Caratteristiche: diffusore a pannello del tipo ad impulsi con alta capacità induttiva.

Costruzione: acciaio verniciato bianco RAL 9016 opaco.

Impiego: a soffitto in mandata. Altezza di installazione: 2,7 - 4,1 m.

Fissaggio: con viti laterali o a mezzo di vite centrale su ponte di montaggio.

Accessori:

Plenum in acciaio zincato:

- Con o senza isolamento.
- Con o senza equalizzatore.
- Con o senza serranda di regolazione.
- Con o senza ponte di fissaggio.

Characteristics: panel diffuser pulse type with high inductive capacity.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: For ceiling installation supply operation. Installation height 2,7 - 4,1 m.



Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

Galvanized steel plenum box:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

DISEGNI | DRAWINGS

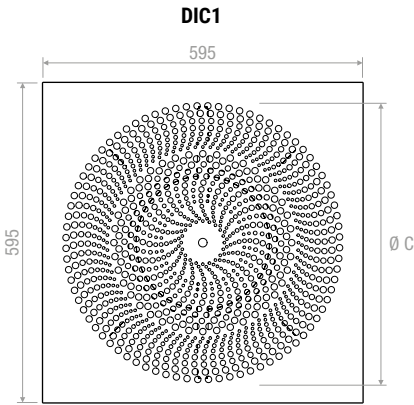

Tipo Type	C	D	H
	mm	mm	mm
125	300	123	45
160	380	157	55
200	460	197	68
250	540	247	68

PLENUM | PLENUM

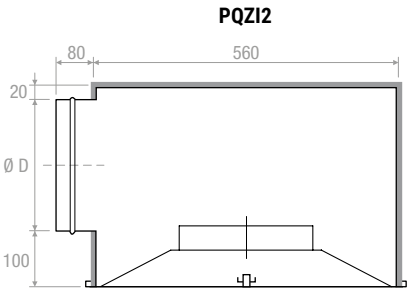
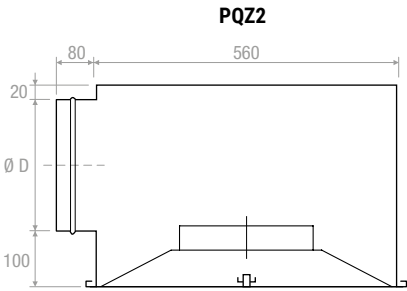


TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DIC1 125	60	100	25	40	0,2	0,5	20	40
DIC1 160	110	190	25	40	1,9	2,7	20	40
DIC1 200	230	300	25	40	2,3	3,6	20	40
DIC1 250	300	375	25	40	2,2	2,9	20	40

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

Modello Model	 DIC1		 PZQ2	 PZQI2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer
	DIC1 125					
DIC1 160						
DIC1 200						
DIC1 250						