


FTFV



Caratteristiche: filtro a tasche flosce con telaio in acciaio zincato e setto filtrante in fibra sintetica. Massima perdita di carico lato aria 450 pa. Massima temperatura di impiego 70 °C. Massima umidità relativa 100%. Adatti per unità di trattamento aria, prefiltrazione filtri assoluti, filtrazione impianti di verniciatura.

Characteristics: soft pocket filter with galvanized steel frame and synthetic fiber filter media. Maximum air side pressure drop 450 pa. Maximum operating temperature 70 °C. Maximum relative humidity 100%. Suitable for air handling units, pre-filtration of absolute filters, filtration of painting systems.

DISEGNI | DRAWINGS

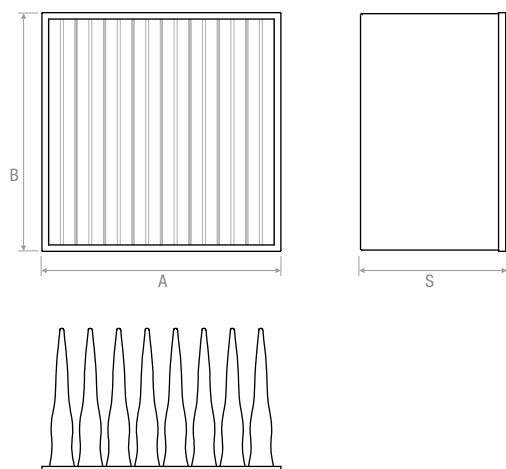

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

AxB	Lunghezza Length	Classe Class EN779:2012	Numero tasche Number of pockets	Portata aria nominale Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Perdita di carico iniziale initial pressure drop
mm	mm			mc/h	sm	pa
287x592	360	G4	3	1700	1,3	55
490x592	360	G4	5	2800	2,15	55
592x592	360	G4	6	3400	2,6	55
287x592	500	G4	3	1700	1,8	50
490x592	500	G4	5	2800	3	50
592x592	500	G4	6	3400	3,6	50